



Mens, Maatwerk & Techniek
Professionals in Flow & Fluid Technology

Bestel eenvoudig
uw persluchtproducten
Zowel offline als online
30.000 producten



Perslucht Catalogus 2020
Ook online www.aimfluid.nl



MENS, MAATWERK & TECHNIEK
Professionals in Flow & Fluid Technology

www.aimfluid.nl

A close-up photograph of water splashing, showing bubbles and ripples, set against a light blue background.

VRAGEN OVER AFSLUITERS, VENTIELEN & APPENDAGES ?

BEL OF MAIL


aim fluid control

+31 (0)499 49 10 90

info@aimfluid.nl

| **SPECIALIST IN FLOW & FLUID TECHNOLOGY** |

aim ontzorgt

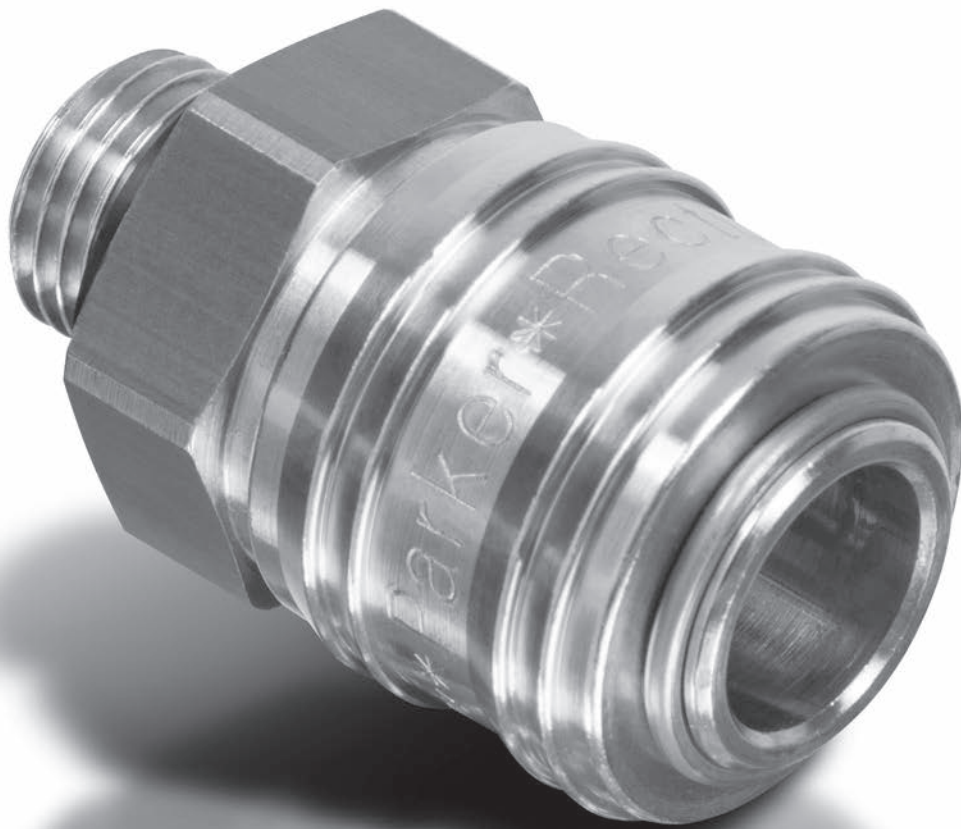

Snelkoppelingen

	<p>Pagina 271</p>	<p>TST snelkoppelingen</p>		<p>Pagina 313</p>	<p>NITO watersnelkoppelingen</p>
	<p>Pagina 279</p>	<p>RECTUS snelkoppelingen</p>		<p>Pagina 321</p>	<p>JAYMAC CAM en GROOVE koppelingen</p>
	<p>Pagina 292</p>	<p>RINO insteeknippels</p>		<p>Pagina 326</p>	<p>JAYMAC Storz koppelingen</p>
	<p>Pagina 293</p>	<p>JWL snelkoppelingen</p>		<p>Pagina 327</p>	<p>NEW JAYMAC IBC koppelingen</p>
	<p>Pagina 302</p>	<p>AIGNEP snelkoppelingen</p>		<p>Pagina 328</p>	<p>JAYMAC klauwkoppelingen - perslucht & water</p>
	<p>Pagina 308</p>	<p>TEFEN snelkoppelingen</p>		<p>Pagina 330</p>	<p>LÜDECKE - Klauwkoppelingen - perslucht & water</p>
	<p>Pagina 309</p>	<p>NEW AIR-PRO snelkoppelingen</p>		<p>Pagina 336</p>	<p>LÜDECKE - Klauwkoppelingen - FOOD en chemische stoffen</p>
	<p>Pagina 311</p>	<p>TST watersnelkoppelingen</p>		<p>Pagina 337</p>	<p>LÜDECKE - Zandstraal- en stoomkoppelingen</p>

Profielselectie insteeknippels & uitwisselbaarheid

Identificeer het profiel van de insteeknippel met behulp van onderstaande afbeeldingen op ware grootte. Onder de afbeeldingen staan verwijzingen naar de uitwisselbare series snelkoppelingen.




Euro profiel DN 7.2 - 7.8

TST 025S	.271
TST 026	.274
RECTUS 26KA	.282
RECTUS 26KE	.282
RECTUS 25KA	.283
RECTUS 1600KE	.283
JWL 520	.295
JWL 530	.295
JWL 570	.296
JWL 560	.297
JWL 550	.297
JWL 540	.298
AIGNEP 190	.301
AIGNEP 660	.303
AIGNEP 160	.304



Orion profiel DN 5.5

TST 022S	.271
TST 014	.272
RECTUS 14KA	.279
RECTUS 14KE	.279
RECTUS 22KA	.280
JWL 522	.293
JWL 532	.293
JWL 572	.294
AIGNEP 190	.301
AIGNEP 670	.302



Orion Maxi profiel DN 9

TST 040	.273
RECTUS 40KA	.281




Europees profiel DN 10

TST 027	.277
---------	------



Internationaal profiel DN 2.7

RECTUS 20KA	.287
-------------	------



Internationaal profiel DN 5

TST 021	.278
RECTUS 21KA	.288
AIGNEP 180	.305
AIGNEP 110	.307



Engels profiel DN 5

RECTUS 17KA	.286
-------------	------



ISO-6150 A-6 profiel DN 2.5

AIGNEP 100	.306
------------	------




ISO 6150-C profiel DN 5.5

TST 107S.06	.275
-------------	------




ISO 6150-C profiel DN 8

TST 107S.08	.275
-------------	------




QIC 10 profiel DN 8

RECTUS 33KA	.290
JWL 515	.299



QIC 15 profiel DN 10

RECTUS 34KA	.291
-------------	------



Safe-Air profiel DN 7.8

JWL 580	.300
---------	------



Mini profiel DN 6

TEFEN MINI	.308
------------	------

Ergonomische bediening & veilige afkoppeling conform ARBO/ISO 4414

- Robuuste koppeling
- Lange levensduur door lekvrije werking
- Hoge luchtopbrengst
- Energiezuinig door laag drukverlies

TST 022S drukknop veiligheidssnelkoppeling - aluminium/staal



TECH DATA
60080

Uitwisselbaar met: TST 014, PREVOST ARPO6, RECTUS 14 & 22, ARO 210, PARKER 50, CEJN 300

Toepassing: perslucht
Dichting: NBR
Temperatuur: -20°C tot +100°C

Maximale werkdruk: 12 bar
Flow: 1750 l/min
Doorlaat: 5.5mm



Orion profiel - BSP male

6755			
022S06EG13	1/4"	20	31.65
022S06EG17	3/8"	20	31.65
022S06EG21	1/2"	24	31.65



Orion profiel - BSP female

6755			
022S06DG13	1/4"	20	31.65
022S06DG17	3/8"	20	31.65
022S06DG21	1/2"	24	31.65



Orion profiel - slangpilaar

6755			
022S06HG06	6	20	31.65
022S06HG08	8	20	31.65
022S06HG10	10	20	31.65

TST 025S drukknop veiligheidssnelkoppeling - aluminium/staal



TECH DATA
60085

Uitwisselbaar met: TST 026, PREVOST ERP07, RECTUS 25 & 26, CEJN 320

Toepassing: perslucht
Dichting: NBR
Temperatuur: -20°C tot +100°C

Maximale werkdruk: 12 bar
Flow: 1800 l/min
Doorlaat: 7.4mm



Euro profiel - BSP male

6755			
025S08EG13	1/4"	20	45.65
025S08EG17	3/8"	20	45.65
025S08EG21	1/2"	25	45.65



Euro profiel - BSP female

6755			
025S08DG13	1/4"	20	45.65
025S08DG17	3/8"	20	45.65
025S08DG21	1/2"	25	45.65



Euro profiel - slangpilaar

6755			
025S08HG06	6	20	45.65
025S08HG08	8	20	45.65
025S08HG10	10	20	45.65



Snelkoppelingen - Orion profiel




TST 014 snelkoppeling - messing

TECH DATA
60081

Uitwisselbaar met:
TST 022, RECTUS 14 & 22, ARO 210, PARKER 50,
CEJN 300, ORION 44150

Toepassing:
perslucht

Dichting:
NBR

Temperatuur:
-20°C tot +100°C



**Maximale
werkdruk:**
35 bar

Flow:
550 l/min

Doorlaat:
5mm





Orion profiel - BSP male

6760			€
014EG13	1/4"	19	9.00
014EG17	3/8"	19	9.00
014EG21	1/2"	22	9.25





Orion profiel - BSP female

6760			€
014DG13	1/4"	19	9.00
014DG17	3/8"	19	9.00
014DG21	1/2"	24	9.25



Orion profiel - slangpilaar

6760			€
014HG06	6	19	9.15
014HG08	8	19	9.15
014HG10	10	19	9.15
014HG13	13	19	9.85

TST 014 insteeknippel - gehard staal verzinkt

TECH DATA
60083

Uitwisselbaar met:
TST 022, RECTUS 14 & 22, ARO 210, PARKER 50,
CEJN 300, ORION 44150

Toepassing:
perslucht

Dichting:
NBR



Temperatuur:
-20°C tot +100°C

**Maximale
werkdruk:**
35 bar

Doorlaat:
5mm





Orion profiel - BSPT male/PTFE coating

6760			€
014RU13T-C	1/4"	14	1.85
014RU17T-C	3/8"	17	2.40
014RU21T-C	1/2"	22	3.55





Orion profiel - BSP female

6760			€
014DU13-C	1/4"	17	1.85
014DU17-C	3/8"	19	2.40
014DU21-C	1/2"	24	3.55



Orion profiel - slangpilaar

6760			€
014HU06-C	6	-	2.80
014HU08-C	8	-	2.80
014HU10-C	10	-	3.05
014HU13-C	13	-	3.75

Snelkoppelingen - Orion profiel



TST 040 snelkoppeling - messing

TECH DATA
60084

Uitwisselbaar met:
RECTUS 40, ARO 310, ORION 44520 & 44530

Toepassing:
perslucht

Dichting:
NBR

Temperatuur:
-20°C tot +100°C

**Maximale
werkdruk:**
35 bar

Flow:
1200 l/min

Doorlaat:
9mm



Orion profiel - BSP female

6760			€
040DG17	3/8"	27	10.00
040DG21	1/2"	27	13.90

TST 040 insteeknippel - staal verzinkt

TECH DATA
60084

Uitwisselbaar met:
RECTUS 40, ARO 310, ORION 44520 & 44530

Toepassing:
perslucht

Temperatuur:
-20°C tot +100°C

**Maximale
werkdruk:**
35 bar

Doorlaat:
9mm



Orion profiel - BSPT male

6760			€
040RU17	3/8"	17	2.80
040RU21	1/2"	22	3.90



Orion profiel - BSP female

6760			€
040DU17	3/8"	19	3.05
040DU21	1/2"	24	3.90



Orion profiel - slangpilaar

6760			€
040HU08	8	-	2.95
040HU10	10	-	2.65
040HU13	13	-	2.65

Voor

AEROPRO
ENGINEERED FOR PROFESSIONALS

**pneumatisch
gereedschap**



...zie pagina 541



Snelkoppelingen - Euro profiel



TST 026 snelkoppeling - messing

TECH DATA
60086
Uitwisselbaar met: TST 025, RECTUS 25 & 26, CEJN 320

Toepassing: perslucht

Dichting: NBR

Temperatuur: -20°C tot +100°C

Maximale werkdruk: 35 bar

Flow: 900 l/min

Doorlaat: 7,2mm


Euro profiel - BSP male

6760			
026EG13	1/4"	21	6.05
026EG17	3/8"	21	6.05
026EG21	1/2"	21	6.05



Euro profiel - BSP female

6760			
026DG13	1/4"	21	5.85
026DG17	3/8"	21	5.85
026DG21	1/2"	21	5.85



Euro profiel - slangpilaar

6760			
026HG06	6	21	6.70
026HG08	8	21	6.70
026HG10	10	21	6.70
026HG13	13	21	6.70

TST 025 insteeknippel - gehard staal vernikkeld

TECH DATA
60088
Uitwisselbaar met: TST 026, RECTUS 25 & 26, CEJN 320

Toepassing: perslucht

Temperatuur: -20°C tot +100°C

Maximale werkdruk: 35 bar

Doorlaat: 7,8mm


Euro profiel - BSPT male/PTFE coating

6760			
025RU13T	1/4"	14	2.80
025RU17T	3/8"	17	3.55
025RU21T	1/2"	22	3.55



Euro profiel - BSP female

6760			
025DU13	1/4"	17	2.80
025DU17	3/8"	19	2.80
025DU21	1/2"	24	3.75



Euro profiel - slangpilaar

6760			
025HU06	6	-	2.40
025HU08	8	-	2.40
025HU10	10	-	2.70
025HU13	13	-	3.85

TST 026 insteeknippel - messing

TECH DATA
60088
Uitwisselbaar met: TST 025, RECTUS 25 & 26, CEJN 320

Toepassing: perslucht

Temperatuur: -20°C tot +100°C

Maximale werkdruk: 35 bar

Doorlaat: 7,2mm


Euro profiel - BSP male met O-ring

6760			
026EU13PP	1/4"	14	1.35
026EU17PP	3/8"	17	1.60
026EU21PP	1/2"	22	2.65



Euro profiel - BSP female

6760			
026DU13	1/4"	17	1.35
026DU17	3/8"	19	1.60
026DU21	1/2"	24	2.65



Euro profiel - slangpilaar

6760			
026HU06	6	-	1.05
026HU08	8	-	1.20
026HU10	10	-	1.20
026HU13	13	-	1.20

Snelkoppelingen - overige profielen



TST 107S.06 drukknop veiligheidssnelkoppeling - RVS AISI-303



TECH DATA
60089

Uitwisselbaar met:
ISO 6150-C profiel

Materiaal: Huis RVS AISI-303, drukknop en borgring RVS AISI-420 & veer RVS AISI-302

Toepassing:
perslucht

Dichting:
NBR

Temperatuur:
-20°C tot +100°C

Maximale werkdruk:
12 bar

Flow:
35 Nm³/min

Doorlaat:
5,5mm



ISO 6150-C profiel - BSP male

6755		€
10706EGS13	1/4"	29.05
10706EGS17	3/8"	29.05
10706EGS21	1/2"	29.05



ISO 6150-C profiel - BSP female

6755		€
10706DGS13	1/4"	29.05
10706DGS17	3/8"	29.05
10706DGS21	1/2"	29.05



ISO 6150-C profiel - slangpilaar

6755		€
10706HGS06	6	29.05
10706HGS08	8	29.05
10706HGS10	10	29.05

SNELKOPPELINGEN

TST 107S.08 drukknop veiligheidssnelkoppeling - RVS AISI-303



TECH DATA
60090

Uitwisselbaar met:
ISO 6150-C profiel

Materiaal: Huis RVS AISI-303, drukknop en borgring RVS AISI-420 & veer RVS AISI-302

Toepassing:
perslucht

Dichting:
NBR

Temperatuur:
-20°C tot +100°C

Maximale werkdruk:
16 bar

Flow:
65 Nm³/min

Doorlaat:
8mm



ISO 6150-C profiel - BSP male

6755		€
10708EGS13	1/4"	47.25
10708EGS17	3/8"	47.25
10708EGS21	1/2"	47.25



ISO 6150-C profiel - BSP female

6755		€
10708DGS13	1/4"	47.25
10708DGS17	3/8"	47.25
10708DGS21	1/2"	47.25



ISO 6150-C profiel - slangpilaar

6755		€
10708HGS08	8	47.25
10708HGS10	10	47.25
10708HGS13	13	47.25

Ergonomische bediening & veilige afkoppeling conform ARBO/ISO 4414
1e x drukken → ontluchting
2e x drukken → ontkoppeling

TST 107S.06 insteeknippel - gehard staal

TECH DATA
60091

Uitwisselbaar met: ISO 6150-C profiel

Toepassing:
persluchtMateriaal:
gehard 13% chroomstaalTemperatuur:
-20°C tot +100°CMaximale
werkdruk:
12 barDoorlaat:
5,5mm

ISO 6150-C profiel - BSP male

6755		€
10706EU10	1/8"	7.30
10706EU13	1/4"	7.05
10706EU17	3/8"	7.30
10706EU21	1/2"	7.30



ISO 6150-C profiel - BSP female

6755		€
10706DU10	1/8"	7.65
10706DU13	1/4"	7.65
10706DU17	3/8"	11.50
10706DU21	1/2"	11.50



ISO 6150-C profiel - slangpilaar

6755		€
10706HU06	6	6.55
10706HU08	8	6.55
10706HU10	10	6.75
10706HU13	13	9.35

TST 107S.08 insteeknippel - gehard staal

TECH DATA
60092

Uitwisselbaar met: ISO 6150-C profiel

Toepassing:
persluchtMateriaal:
gehard 13% chroomstaalTemperatuur:
-20°C tot +100°CMaximale
werkdruk:
16 barDoorlaat:
8mm

ISO 6150-C profiel - BSP male

6755		€
10708EU13	1/4"	13.55
10708EU17	3/8"	14.55
10708EU21	1/2"	17.05



ISO 6150-C profiel - BSP female

6755		€
10708DU13	1/4"	14.00
10708DU17	3/8"	15.15
10708DU21	1/2"	16.70



ISO 6150-C profiel - slangpilaar

6755		€
10708HU06	6	15.90
10708HU08	8	14.00
10708HU10	10	14.00
10708HU13	13	15.15
10708HU16	16	17.00

Snelkoppelingen - overige profielen

TST 027 Super Flow snelkoppeling - messing vernikkeld



TECH DATA
60093

Uitwisselbaar met: TST 410, RECTUS 27, TEMA 1700 & 1727, CEJN 410

Toepassing: perslucht

Dichting: NBR

Temperatuur: -20°C tot +100°C

Maximale werkdruk: 35 bar

Flow: 3500 l/min

Doorlaat: 10mm



Europees profiel - BSPT male

6760			
027RG13	1/4"	19	22.45
027RG17	3/8"	19	22.45
027RG21	1/2"	22	22.45
027RG26	3/4"	30	22.45



Europees profiel - BSP female

6760			
027DG13	1/4"	19	22.45
027DG17	3/8"	19	22.45
027DG21	1/2"	24	22.45
027DG26	3/4"	30	23.60



Europees profiel - slangpilaar

6760			
027HG06	6	19	25.15
027HG08	8	19	22.45
027HG10	10	19	22.45
027HG13	13	19	22.75

SNELKOPPELINGEN

TST 027 Super Flow insteeknippel - gehard staal vernikkeld

TECH DATA
60094

Uitwisselbaar met: TST 410, RECTUS 27, TEMA 1700 & 1727, CEJN 410

Toepassing: perslucht

Dichting: NBR

Temperatuur: -20°C tot +100°C

Maximale werkdruk: 35 bar

Doorlaat: 10mm



Europees profiel - BSPT male

6760			
027RU13	1/4"	14	7.10
027RU17	3/8"	17	7.10
027RU21	1/2"	22	7.30



Europees profiel - BSP female

6760			
027DU13	1/4"	17	6.10
027DU17	3/8"	19	6.10
027DU21	1/2"	24	6.10



Europees profiel - slangpilaar

6760			
027HU06	6	-	3.90
027HU08	8	-	3.90
027HU10	10	-	4.05
027HU13	13	-	4.25



Snelkoppelingen - overige profielen



TST 021 mini snelkoppeling - messing vernikkeld

TECH DATA
60095

Uitwisselbaar met: RECTUS 21 & 90, CAMOZZI, EWO, KANI, LEGRIS

Toepassing:
perslucht

Dichting:
NBR

Temperatuur:
-20°C tot +100°C

Maximale werkdruk:
35 bar

Flow:
600 l/min

Doorlaat:
5mm



Internationaal profiel - BSP male

6760			
021EG10N	1/8"	14	5.75
021EG13N	1/4"	17	5.75
021EG17N	3/8"	19	6.05



Internationaal profiel - BSP female

6760			
021DG10N	1/8"	14	5.35
021DG13N	1/4"	17	5.35
021DG17N	3/8"	19	6.05



Internationaal profiel - slangpilaar

6760			
021HG06N	6	14	6.25
021HG08N	8	14	6.25
021HG10N	10	14	6.50

TST 021 mini insteeknippel - messing vernikkeld

TECH DATA
60096

Uitwisselbaar met: RECTUS 21 & 90, CAMOZZI, EWO, KANI, LEGRIS

Toepassing:
perslucht

Temperatuur:
-20°C tot +100°C

Maximale werkdruk:
35 bar

Doorlaat:
5mm



Internationaal profiel - BSP male

6760			
021EU10N	1/8"	12	1.25
021EU13N	1/4"	15	1.35
021EU17N	3/8"	17	1.85



Internationaal profiel - BSP female

6760			
021DU10N	1/8"	14	1.35
021DU13N	1/4"	17	1.35
021DU17N	3/8"	19	1.85



Internationaal profiel - slangpilaar

6760			
021HU05N	5	-	0.90
021HU06N	6	-	0.90
021HU08N	8	-	1.05
021HU10N	10	-	1.05



Internationaal profiel - opsteek

6760			
021PU04N	6/4	12	1.65
021PU06N	8/6	14	1.65

Snelkoppelingen - Orion profiel



Parker

RECTUS TEMA

5

TECH DATA
502

Snelkoppeling - Orion profiel - messing

Uitwisselbaar met:

TST 014 & 022, RINO-ORION, RECTUS 22, ARO 210, PARKER 50, CEJN 300, ORION 44510, JWL 522, 532, 572, AIGNEP 670.

Huis, huls, klep & borgring:

Messing.

Veer:

RVS AISI-301.

Kogels:

RVS AISI-420.

Dichtingen:

NBR.

Toepassing:


Compressoren, garagebedrijven, machinebouw en persluchtgereedschap.

Temperatuur:
-20°C tot +100°C

Maximale werkdruk:
35 bar


Flow:
550 L/min

Doorlaat:
5,5mm



ORION

14KA snelkoppeling - messing



Orion profiel - BSP male

SKRE	BSPP	L mm	Ø	€
14KAAW13MPX	1/4"	43	22	11.25
14KAAW17MPX	3/8"	43	22	11.25
14KAAW21MPX	1/2"	46	22	11.90



Orion profiel - BSP female

SKRE	BSPP	L mm	Ø	€
14KAIW13MPX	1/4"	43	22	11.60
14KAIW17MPX	3/8"	43	22	12.00
14KAIW21MPX	1/2"	46	24	12.70



Orion profiel - slangpilaar

SKRE	ID mm	L mm	Ø	€
14KATF06MPX	6	60	21	13.00
14KATF08MPX	8	60	21	12.35
14KATF09MPX	9	60	21	11.80
14KATF10MPX	10	60	21	13.00
14KATF13MPX	13	60	21	12.40

TECH DATA
30000

Veiligheidsnelkoppeling - Orion profiel - messing vernikkeld

Voorzien van dubbele ontgrendeling. Bij de eerste ontkoppeling wordt de slang ontluicht en blijft de insteeknippel in de koppeling. De tweede ontkoppeling zal de insteeknippel vrijgeven. Conform veiligheidsvoorschriften ISO 4414.

Uitwisselbaar met:

TST 014 & 022, RINO-ORION, RECTUS 22, ARO 210, PARKER 50, CEJN 300, ORION 44510, JWL 522, 532, 572, AIGNEP 670.

Huis & ventiel:

Messing vernikkeld.

Ontkoppelhuls:

Thermoplast.

Veer:

RVS AISI-301.

Kogels:

RVS AISI-420.

Dichting:

NBR.

Toepassing:


Automotive, persluchtgereedschap, compressoren, bouw en industrie.

Temperatuur:
-20°C tot +60°C

Maximale werkdruk:
12 bar

Flow:
480 L/min

Doorlaat:
5,5mm



ORION

14KE veiligheidssnelkoppeling - messing vernikkeld



Orion profiel - BSPT male

SKRE	BSPT	L mm	Ø	€
14KEAK13MPN	1/4"	58	22	35.00
14KEAK17MPN	3/8"	58	22	36.15
14KEAK21MPN	1/2"	63	24	36.65



Orion profiel - BSP female

SKRE	BSPP	L mm	Ø	€
14KEIW13MPN	1/4"	57	22	34.35
14KEIW17MPN	3/8"	57	22	36.70
14KEIW21MPN	1/2"	60	24	35.40



Orion profiel - slangpilaar

SKRE	ID mm	L mm	Ø	€
14KETF06MPN	6	71	22	30.85
14KETF08MPN	8	71	22	34.45
14KETF09MPN	9	71	22	38.10
14KETF10MPN	10	71	22	35.15
14KETF13MPN	13	71	22	38.10

Snelkoppelingen - Orion profiel



RECTUS TEMA

TECH DATA
30001

Snelkoppeling - Orion profiel - messing vernikkeld - UltraFlo - Heavy Duty

Uitwisselbaar met: TST 014 & 022, RINO-ORION, RECTUS 14, ARO 210, PARKER 50, CEJN 300, ORION 44510, JWL 522, 532, 572, AIGNEP 670.

Huis en ventiel: Messing vernikkeld.


Ontkoppelhuls: Gehard vernikkeld staal.

Veer: RVS AISI-301.

Kogels: RVS AISI-420.

Dichting: NBR.

Toepassing: Algemene industriële toepassingen, compressoren, garagebedrijven, installatietechniek, machine- en scheepsbouw, persluchtgereedschap, pneumatiek, werkplaatsinrichtingen en veiligheidstechniek.



ORION


Temperatuur:
-20°C tot +100°C

Maximale werkdruk:
35 bar

Flow:
800 L/min


Doorlaat:
5,5mm

22KA snelkoppeling - messing vernikkeld




Orion profiel - BSPT male

SKRE	BSPT	L mm	C	€
22KAAK13MPN	1/4"	61	19	25.10
22KAAK17MPN	3/8"	60	19	25.20
22KAAK21MPN	1/2"	61	22	25.80



Orion profiel - BSP female


SKRE	BSPF	L mm	C	€
22KAIW13MPN	1/4"	56	19	25.10
22KAIW17MPN	3/8"	55	19	25.20
22KAIW21MPN	1/2"	58	24	25.70

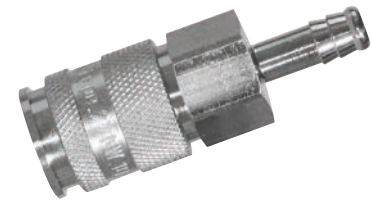

Orion profiel - slangpilaar

SKRE	ID mm	L mm	C	€
22KATF06MPN	6	74	19	25.20
22KATF08MPN	8	74	19	25.10
22KATF09MPN	9	74	19	24.95
22KATF10MPN	10	74	19	25.20
22KATF13MPN	13	74	19	25.70

22SF insteeknippel - staal vernikkeld

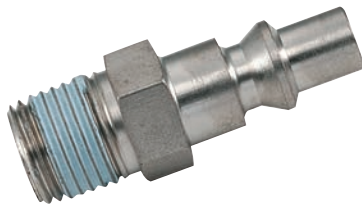

Orion profiel - BSPT male

SKRE	BSPT	L mm	C	€
22SFAK13SXN	1/4"	41	14	3.65
22SFAK17SXN	3/8"	41	17	4.75
22SFAK21SXN	1/2"	46	22	6.10



Orion profiel - BSP female

SKRE	BSPF	L mm	C	€
22SFIW13SXN	1/4"	35	17	4.55
22SFIW17SXN	3/8"	35	19	4.85
22SFIW21SXN	1/2"	38	24	7.10



Orion profiel - slangpilaar

SKRE	ID mm	L mm	C	€
22SFTF06SXN	6	49	19	4.30
22SFTF08SXN	8	49	19	4.30
22SFTF10SXN	10	49	19	4.30
22SFTF13SXN	13	49	19	4.45

Snelkoppelingen - Orion profiel



TECH DATA
30002

Snelkoppeling - Orion profiel - messing - maxi

Uitwisselbaar met:

Huis, ontkoppelhuls en ventiel:

Veer:

Kogels en pinnen:

Dichting:

Toepassing:

TST 040, ARO 310, ORION 44520 & 44530.


Messing.

RVS AISI-301.

RVS AISI-420.

NBR.

Persluchtgereedschap, automotive, bouw, industrie en compressoren.



ORION

Temperatuur:

-20°C tot 100°C (Seal/Buna-N)

Maximale werkdruk:

35 bar

Flow:

Lucht bij $\Delta P=0.5$: 1200 L/min

Water bij $\Delta P=1$: 27 L/min

Doorlaat:

9mm

40KA snelkoppeling - messing



Orion profiel - BSP female



40KAIW17MPX	3/8"	9	46	27	19.30
40KAIW21MPX	1/2"	9	46	27	27.65


40SF insteeknippel - staal vernikkeld



Orion profiel - BSPT male



40SFAK17SXN	3/8"	40	17	5.15
40SFAK21SXN	1/2"	46	22	8.50
40SFAK26SXN	3/4"	51	27	33.20



Orion profiel - BSP female



40SFIW17SXN	3/8"	35	19	5.15
40SFIW21SXN	1/2"	39	24	8.50
40SFIW26SXN	3/4"	45	32	20.55



Orion profiel - slangpilaar



40SFTF08SXN	8	51	9.30
40SFTF10SXN	10	51	4.75
40SFTF13SXN	13	51	6.55

Voor



blaaspistolen



...zie pagina 534



Snelkoppelingen - Euro profiel



RECTUS TEMA

TECH DATA
520

Snelkoppeling - Euro profiel - messing

Uitwisselbaar met: TST 025 & 026, RINO-EURO, RECTUS 25, 1600 & 1625, TEMA 1600, CEJN 320, JWL 520, 530 & 570, AIGNEP 160 & 660.


Huis en ventiel: Messing.
Ontkoppelhuls: Messing.
Veer: RVS AISI-301.
Kogels: RVS AISI-420.
Dichting: NBR.
Toepassing: Compressoren, garagebedrijven, machinebouw en persluchtgereedschap.

Temperatuur:
-20°C tot +100°C

Maximale werkdruk:
35 bar

Flow:
600 L/min

Doorlaat:
7,2mm



EURO

26KA snelkoppeling - messing



Euro profiel - BSP male

SKRE	BSPP	L mm	Ø mm	€
26KAAW10MPX	1/8"	43	22	9.15
26KAAW13MPX	1/4"	39	22	8.30
26KAAW17MPX	3/8"	41	22	8.30
26KAAW21MPX	1/2"	44	24	8.55



Euro profiel - BSP female

SKRE	BSPP	L mm	Ø mm	€
26KAIW13MPX	1/4"	41	22	8.30
26KAIW17MPX	3/8"	41	22	8.80
26KAIW21MPX	1/2"	44	24	9.05



Euro profiel - slangpilaar

SKRE	ID mm	L mm	Ø mm	€
26KATF06MPX	6	58	21	10.00
26KATF08MPX	8	58	21	10.00
26KATF09MPX	9	58	21	10.00
26KATF10MPX	10	58	21	10.90
26KATF13MPX	13	58	21	11.55

TECH DATA
10281

Veiligheidssnelkoppeling - Euro profiel - messing vernikkeld

Voorzien van dubbele ontgrenseling. Bij de eerste ontkoppeling wordt de slang ontluicht en blijft de insteeknippel in de koppeling. De tweede ontkoppeling zal de insteeknippel vrijgeven. Conform veiligheidsvoorschriften ISO 4414.

Uitwisselbaar: TST 025 & 026, RINO-EURO, RECTUS 25, 1600 & 1625, TEMA 1600, CEJN 320, JWL 520, 530 & 570, AIGNEP 160 & 660.


Huis en ventiel: Messing vernikkeld.
Ontkoppelhuls: Thermoplast.
Veer: RVS AISI-301.
Kogels: RVS AISI-420.
Dichting: NBR.
Toepassing: Automotive, persluchtgereedschap, compressoren, bouw- en industrie.

Temperatuur:
-20°C tot +60°C

Maximale werkdruk:
12 bar

Flow:
1400 L/min

Doorlaat:
7,4mm



EURO

26KE veiligheidssnelkoppeling - messing vernikkeld



Euro profiel - BSP male

SKRE	BSPP	L mm	Ø mm	€
26KEAW13MPN	1/4"	55	22	32.45
26KEAW17MPN	3/8"	55	22	32.50
26KEAW21MPN	1/2"	58	24	34.00



Euro profiel - BSP female

SKRE	BSPP	L mm	Ø mm	€
26KEIW13MPN	1/4"	57	22	32.90
26KEIW17MPN	3/8"	57	22	35.40
26KEIW21MPN	1/2"	60	24	33.70



Euro profiel - slangpilaar

SKRE	ID mm	L mm	Ø mm	€
26KETF06MPN	6	71	22	35.40
26KETF08MPN	8	71	22	28.90
26KETF09MPN	9	71	22	33.35
26KETF10MPN	10	71	22	33.25
26KETF13MPN	13	71	22	31.55

Snelkoppelingen - Euro profiel



Parker

RECTUS TEMA

5

TECH DATA
514

Snelkoppeling - Euro profiel - messing vernikkeld - UltraFlo - Heavy Duty

Uitwisselbaar met: TST 025 & 026, RINO-EURO, RECTUS 26, 1600 & 1625, TEMA 1600, CEJN 320, JWL 520, 530 & 570, AIGNEP 160 & 660.

Huis: Messing vernikkeld.

Ontkoppelhuis: Gehard vernikkeld staal.

Ventiel: Vernikkelde zinklegering.

Veer: RVS AISI-301.

Kogels: RVS AISI-420.

Dichting: NBR.


Toepassingen: Algemene industriële toepassingen, compressoren, garagebedrijven, installatietechniek, machine- en scheepsbouw, persluchtgereedschap, pneumatiek, werkplaatsinrichtingen en veiligheidstechniek.

Temperatuur:
-20°C tot +100°C

Maximale werkdruk:
35 bar

Flow:
800 L/min

Doorlaat:
7,8mm




EURO

25KA snelkoppeling - messing vernikkeld



Euro profiel - BSPT male

SKRE	BSPT	L mm	Ø	€
25KAAK13MPN	1/4"	61	19	20.05
25KAAK17MPN	3/8"	60	19	18.90
25KAAK21MPN	1/2"	61	22	20.15



Euro profiel - BSP female

SKRE	BSPP	L mm	Ø	€
25KAIW13MPN	1/4"	56	19	18.90
25KAIW17MPN	3/8"	55	19	19.25
25KAIW21MPN	1/2"	58	24	22.45



Euro profiel - slangpilaar

SKRE	ID mm	L mm	Ø	€
25KATF06MPN	6	74	19	18.90
25KATF08MPN	8	74	19	18.90
25KATF09MPN	9	74	19	24.45
25KATF10MPN	10	74	19	19.15
25KATF13MPN	13	74	19	19.95

TECH DATA
60526

Veiligheidssnelkoppeling - Euro profiel - messing vernikkeld

De nieuwe 1600KE serie combineert de beproefde en geteste dubbele ontgrendeling (zelfontluchting) met de hoge prestaties van de Rectus 1600 & 1625 serie. Bij de eerste ont koppeling wordt de slang ontlucht en blijft de insteeknippel in de koppeling. De tweede ont koppeling zal de insteeknippel vrijgeven. Conform veiligheidsvoorschriften ISO 4414.

Uitwisselbaar met: TST 025 & 026, RECTUS 25 & 26, RECTUS 1600 & 1625, TEMA 1600, CEJN 320, JWL 520 & 530.

Huis: Messing vernikkeld.

Ventielhuis: Verzinkt gepassiveerd staal.

Ontkoppelhuis: Gehard staal.

Ventiel: Messing.

Veer: RVS AISI-301.

Kogels en pinnen: RVS AISI-420.

Dichting: NBR.

Toepassingen: Industriële toepassingen, machinebouw & automotive.

Temperatuur:
-20°C tot +100°C

Maximale werkdruk:
12 bar

Flow:
2020 L/min

Doorlaat:
7,8mm



1600KE veiligheidssnelkoppeling - messing vernikkeld/staal



Euro profiel - BSPT male

SKRE	BSPT	L mm	Ø	€
1600KEAK13SPN	1/4"	64.5	26	52.25
1600KEAK17SPN	3/8"	64.5	26	52.25
1600KEAK21SPN	1/2"	59	26	52.25



Euro profiel - BSP female

SKRE	BSPP	L mm	Ø	€
1600KEIW13SPN	1/4"	59	19	52.25
1600KEIW17SPN	3/8"	59	19	52.25
1600KEIW21SPN	1/2"	61.5	24	52.25



Euro profiel - slangpilaar

SKRE	ID mm	L mm	Ø	€
1600KETF08SPN	8	79.5	19	52.25
1600KETF09SPN	9	79.5	19	52.25
1600KETF10SPN	10	79.5	19	52.25
1600KETF13SPN	13	79.5	19	52.25

SNELKOPPELINGEN






25SF insteeknippel - staal verzinkt

TECH DATA
516



Euro profiel - BSPT male

SKRE	BSPT	L mm	Ø mm	€
25SFAK10SXN	1/8"	33	13	4.05
25SFAK13SXN	1/4"	37	14	4.25
25SFAK17SXN	3/8"	37	17	4.25
25SFAK21SXN	1/2"	43	22	7.00



Euro profiel - BSP female

SKRE	BSPP	L mm	Ø mm	€
25SFIW10SXN	1/8"	30	14	3.45
25SFIW13SXN	1/4"	33	17	4.25
25SFIW17SXN	3/8"	33	19	4.05
25SFIW21SXN	1/2"	36	24	6.60




Euro profiel - slangpilaar

SKRE	ID mm	L mm	Ø mm	€
25SFTF06SXN	6	48	7	3.35
25SFTF08SXN	8	48	9	3.35
25SFTF09SXN	9	48	10	3.75
25SFTF10SXN	10	48	11	3.95
25SFTF13SXN	13	48	14	8.95

26SF insteeknippel - messing

TECH DATA
520

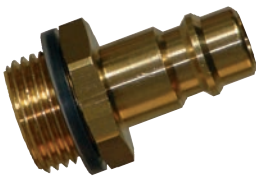

Euro profiel - BSP male

SKRE	BSPP	L mm	Ø mm	€
26SFAW10MXX	1/8"	31	14	2.45
26SFAW13MXX	1/4"	33	17	2.50
26SFAW17MXX	3/8"	33	19	2.55
26SFAW21MXX	1/2"	38	24	4.00



Euro profiel - BSP female

SKRE	BSPP	L mm	Ø mm	€
26SFIW10MXX	1/8"	31	14	2.45
26SFIW13MXX	1/4"	33	17	2.50
26SFIW17MXX	3/8"	33	19	2.60
26SFIW21MXX	1/2"	38	24	4.25



Euro profiel - slangpilaar

SKRE	ID mm	L mm	Ø mm	€
26SFTF06MXX	6	48	7	1.65
26SFTF08MXX	8	48	9	1.95
26SFTF09MXX	9	48	10	1.65
26SFTF10MXX	10	48	11	2.05
26SFTF13MXX	13	48	14	2.40



Euro profiel - opsteek

SKRE	OD mm	ID mm	L mm	€
26SFKO06MXX	6	4	34	3.45
26SFKO08MXX	8	6	34	3.15
26SFKO10MXX	10	8	42	5.45
26SFKO12MXX	12	9	42	5.65

Snelkoppelingen - overige profielen

NEW

Parker

RECTUS **TEMA**

5

TECH DATA
521

Kenmerken: UltraFlo pneumatische snelkoppeling voor optimale flow en lage drukval
Uitwisselbaar met: CEJN 410, RECTUS 41, 1700 & 1727
Medium: Perslucht & water

Temperatuur: -20°C tot +100°C **Maximale werkdruk:** 35 bar **Materiaal:** Messing vernikkeld **Seal:** NBR **Flow:** 2400 L/min **Doorlaat:** 10mm

27KA snelkoppeling - messing vernikkeld



Europees profiel - BSPT male

SKRE	BSPT	L mm	Ø	€
27KAAK13MPN	1/4"	63	24	61.80
27KAAK17MPN	3/8"	63	24	37.50
27KAAK21MPN	1/2"	65	24	38.45
27KAAK26MPN	3/4"	65	27	37.50



Europees profiel - BSP female


SKRE	BSPP	L mm	Ø	€
27KAIW13MPN	1/4"	56	24	69.60
27KAIW17MPN	3/8"	56	24	37.50
27KAIW21MPN	1/2"	56	24	38.45
27KAIW26MPN	3/4"	60	27	39.60



Europees profiel - Slangpilaar


SKRE	ID mm	L mm	Ø	€
27KATF06MPN	6	76	24	78.15
27KATF09MPN	9	76	24	60.05
27KATF10MPN	10	76	24	69.35
27KATF13MPN	13	76	24	37.95
27KATF16MPN	16	76	24	61.35
27KATF19MPN	19	76	24	77.45

27SF insteeknippel - staal vernikkeld



Europees profiel - BSPT male

SKRE	BSPT	L mm	Ø	€
27SFAK13SXN	1/4"	40	17	3.65
27SFAK17SXN	3/8"	40	17	10.40
27SFAK21SXN	1/2"	45	22	4.85
27SFAK26SXN	3/4"	48	27	13.60



Europees profiel - BSP female

SKRE	BSPP	L mm	Ø	€
27SFIW13SXN	1/4"	33	17	10.10
27SFIW17SXN	3/8"	33	19	9.85
27SFIW21SXN	1/2"	37	24	10.10
27SFIW26SXN	3/4"	42	32	18.00



Europees profiel - Slangpilaar

SKRE	ID mm	L mm	Ø	€
27SFTF06SXN	6	48		5.45
27SFTF09SXN	9	48		12.75
27SFTF10SXN	10	48		6.40
27SFTF13SXN	13	48		6.55
27SFTF16SXN	16	48		16.25
27SFTF19SXN	19	48		20.35

SNELKOPPELINGEN



Snelkoppelingen - overige profielen



Parker

RECTUS TEMA




TECH DATA
503

Snelkoppeling - Engels profiel - staal vernikkeld - UltraFlo - Heavy Duty

Uitwisselbaar met: Schrader NW5.
Huis: Gehard verzinkt staal, achterhuis messing vernikkeld.
Ontkoppelhuis: Buitenzijde gehard verzinkt staal, binnenzijde messing.
Ventiel: Messing.
Veer en sluitring: RVS AISI-303.
Kogels: RVS AISI-420.
Dichting: NBR.
Insteeknippels: Gehard vernikkeld staal.
Toepassingen: Industriële persluchttoepassingen.

Temperatuur: -20°C tot 100°C
Maximale werkdruk: 35 bar
Flow: 870 L/min
Doorlaat: 5mm

17KA snelkoppeling - staal vernikkeld




Engels profiel - BSPT male

SKRE	BSPT	€
17KAAK13SPN	1/4"	21.65
17KAAK17SPN	3/8"	21.75
17KAAK21SPN	1/2"	23.80



Engels profiel - BSP female


SKRE	BSPP	€
17KAIW13SPN	1/4"	21.55
17KAIW17SPN	3/8"	21.75
17KAIW21SPN	1/2"	24.00

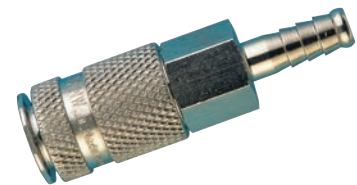

Engels profiel - slangpilaar


SKRE	ID mm	€
17KATF06SPN	6	24.00
17KATF08SPN	8	24.00
17KATF10SPN	10	23.85
17KATF13SPN	13	24.00

17SF insteeknippel - staal vernikkeld

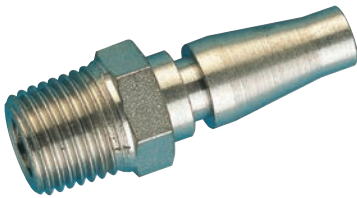

Engels profiel - BSPT male

SKRE	BSPT	€
17SFAK10SXN	1/8"	7.80
17SFAK13SXN	1/4"	1.25



Engels profiel - BSP female

SKRE	BSPP	€
17SFIW10SXN	1/8"	15.05
17SFIW13SXN	1/4"	1.75



Engels profiel - slangpilaar

SKRE	ID mm	€
17SFTF06SXN	6	1.25
17SFTF08SXN	8	1.25
17SFTF10SXN	10	1.65

Snelkoppelingen - overige profielen



TECH DATA
506

Snelkoppeling - internationaal profiel - messing vernikkeld - Heavy Duty - mini

Uitwisselbaar met: RECTUS 91, WALTHER 06-003.
Huis en ontkoppelhuls: Messing vernikkeld.
Ventiel: Messing.
Veer en sluitring: RVS AISI-301.
Kogels: RVS AISI-420.
Dichting: NBR.
Toepassing: Verschillende media. Mini-pneumatica, chemische toepassingen, medische technologie en apothekers.

Temperatuur:
-20°C tot +100°C

Maximale werkdruk:
35 bar

Flow: 165 L/min
Doorlaat: 2,7mm



20KA snelkoppeling - messing vernikkeld




Internationaal profiel - BSP male

SKRE	BSPP	€
20KAAW10MPN	1/8"	15.65




Internationaal profiel - slangpilaar

SKRE	ID. mm	€
20KATF03MPN	3	16.20
20KATF04MPN	4	16.15
20KATF05MPN	5	18.05



Internationaal profiel - opsteek

SKRE	OD mm	ID. mm	€
20KAKO04MPN	4	3	17.20
20KAKO05MPN	5	3	10.25
20KAKO06MPN	6	4	17.20



Internationaal profiel - BSP female

SKRE	BSPP	€
20KAIW10MPN	1/8"	15.70

20SF insteeknippel - messing vernikkeld




Internationaal profiel - BSP male

SKRE	BSPP	€
20SFAW10MXN	1/8"	5.55



Internationaal profiel - slangpilaar

SKRE	ID. mm	€
20SFTF03MXN	3	3.20
20SFTF04MXN	4	3.20
20SFTF05MXN	5	3.90



Internationaal profiel - opsteek

SKRE	OD mm	ID. mm	€
20SFKO04MXN	4	3	4.90
20SFKO05MXN	5	3	4.90
20SFKO06MXN	6	4	4.90



Internationaal profiel - BSP female

SKRE	BSPP	€
20SFIW10MXN	1/8"	5.55



Snelkoppelingen - overige profielen



Parker

RECTUS TEMA

TECH DATA
508

Snelkoppeling - internationaal profiel - messing vernikkeld - Heavy Duty - mini
Uitwisselbaar met:

RECTUS 90, AIGNEP 110 & 180, CAMOZZI 5050-5150, EWO, KANI.

Huis en ontkoppelhuls: Messing vernikkeld.
Ventiel: Messing.
Veer en sluitring: RVS AISI-301.
Kogels: RVS AISI-420.
Dichting: NBR.

Toepassing:

Bovengemiddelde flowprestaties voor lucht, vloeistof en gasachtige media. Machinebouw, automotive, medische technologie, chemie, elektro, voedingsmiddelen, vliegtuigbouw en -onderhoud.



Temperatuur:
-20°C tot +100°C

Maximale werkdruk:
35 bar

Flow:
Lucht 560 L/min

Doorlaat:
5mm

21KA snelkoppeling - messing vernikkeld



Internationaal profiel - BSP male

SKRE	BSP	€
21KAAW10MPN	1/8"	12.15
21KAAW13MPN	1/4"	12.15
21KAAW17MPN	3/8"	13.50



Internationaal profiel - opsteek

SKRE	OD (mm)	ID (mm)	€
21KAKO06MPN	6	4	14.55
21KAKO08MPN	8	6	14.55




Internationaal profiel - BSP male - paneelmontage

SKRE	BSP	€
21KAAS10MPN	1/8"	26.35
21KAAS13MPN	1/4"	31.10



Internationaal profiel - BSP female

SKRE	BSP	€
21KAIW10MPN	1/8"	12.15
21KAIW13MPN	1/4"	12.15
21KAIW17MPN	3/8"	13.50




Internationaal profiel - opsteek met anti-knikveer

SKRE	OD (mm)	ID (mm)	€
21KAKK06MPN	6	4	21.60
21KAKK08MPN	8	6	18.15



Internationaal profiel - slangpilaar - paneelmontage

SKRE	ID (mm)	€
21KATS04MPN	4	23.05
21KATS06MPN	6	21.35
21KATS08MPN	8	27.40




Internationaal profiel - slangpilaar

SKRE	ID (mm)	€
21KATF04MPN	4	16.15
21KATF06MPN	6	13.35
21KATF08MPN	8	14.35
21KATF09MPN	9	15.40
21KATF10MPN	10	14.45



Internationaal profiel - push-in

SKRE	OD (mm)	FLOW (mm)	€
21KARP06MPN	6	400	19.30
21KARP08MPN	8	700	19.20



Internationaal profiel - opsteek - paneelmontage

SKRE	OD (mm)	ID (mm)	€
21KAKS06MPN	6	4	19.85
21KAKS08MPN	8	6	19.85

Snelkoppelingen - overige profielen



Parker

RECTUS TEMA

5

21SF insteeknippel - messing vernikkeld

TECH DATA
508



Internationaal profiel - BSP male

SKRE	BSP	€
21SFAW10MXN	1/8"	3.45
21SFAW13MXN	1/4"	3.55
21SFAW17MXN	3/8"	4.30



Internationaal profiel - BSP female

SKRE	BSP	€
21SFIW10MXN	1/8"	3.55
21SFIW13MXN	1/4"	3.45
21SFIW17MXN	3/8"	4.40




Internationaal profiel - slangpilaar

SKRE	ID mm	€
21SFTF04MXN	4	3.30
21SFTF05MXN	5	2.80
21SFTF06MXN	6	2.80
21SFTF08MXN	8	3.10
21SFTF09MXN	9	3.10
21SFTF10MXN	10	2.80



Internationaal profiel - opsteek

SKRE	OD mm	ID mm	€
21SFKO06MXN	6	4	3.85
21SFKO08MXN	8	6	3.95
21SFKO10MXN	10	8	8.05



Internationaal profiel - opsteek met anti-knikveer

SKRE	OD mm	ID mm	€
21SFKK06MXN	6	4	6.60
21SFKK08MXN	8	6	6.60



Internationaal profiel - push-in

SKRE	OD mm	€
21SFRP06MPN	6	8.05
21SFRP08MPN	8	9.35



Internationaal profiel - slangpilaar - paneelmontage

SKRE	ID mm	€
21SFTS04MXN	4	7.30
21SFTS05MXN	5	12.60
21SFTS06MXN	6	9.15
21SFTS09MXN	9	13.10



Internationaal profiel - opsteek - paneelmontage

SKRE	OD mm	ID mm	€
21SFKS06MXN	6	4	8.60
21SFKS08MXN	8	6	14.25

SNELKOPPELINGEN



Snelkoppelingen - overige profielen



Parker

RECTUS TEMA

TECH DATA
523

Snelkoppeling - Atlas Copco QIC 10 profiel - staal vernikkeld

Uitwisselbaar met: Atlas Copco QIC 10.

Huis: Gehard verzinkt staal, achterhuis messing vernikkeld.

Ontkoppelhuis: Gehard vernikkeld staal, binnenzijde messing.

Ventiel: Messing.

Veer en sluitring: RVS AISI-301.

Kogels: RVS AISI-420.

Dichting: NBR.

Toepassingen: Lucht en vloeistoffen. O.a. machinebouw en automotive.

Temperatuur:
-20°C tot +100°C


Maximale werkdruk:
35 bar

Flow:
1400 L/min

Doorlaat:
8mm



33KA snelkoppeling - staal vernikkeld




QIC 10 profiel - BSPT male

SKRE	BSPT	€
33KAAK13SPN	1/4"	23.85
33KAAK17SPN	3/8"	24.10
33KAAK21SPN	1/2"	26.20



QIC 10 profiel - BSP female

SKRE	BSPP	€
33KAIW13SPN	1/4"	24.00
33KAIW17SPN	3/8"	24.20
33KAIW21SPN	1/2"	27.15

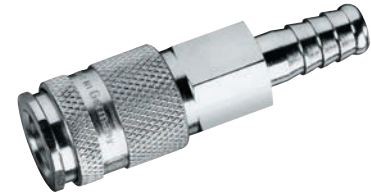

QIC 10 profiel - slangpilaar


SKRE	ID. mm	€
33KATF06SPN	6	24.20
33KATF08SPN	8	23.85
33KATF10SPN	10	24.00
33KATF13SPN	13	24.20

33SF insteeknippel - staal vernikkeld



QIC 10 profiel - BSPT male

SKRE	BSPT	€
33SFAK10SXN	1/8"	14.15
33SFAK13SXN	1/4"	5.15
33SFAK17SXN	3/8"	5.25
33SFAK21SXN	1/2"	13.70



QIC 10 profiel - BSP female

SKRE	BSPP	€
33SFIW13SXN	1/4"	5.25
33SFIW17SXN	3/8"	12.00
33SFIW21SXN	1/2"	14.15



QIC 10 profiel - slangpilaar

SKRE	ID. mm	€
33SFTF06SXN	6	5.45
33SFTF08SXN	8	5.25
33SFTF10SXN	10	5.20
33SFTF13SXN	13	5.55

Snelkoppelingen - overige profielen




TECH DATA
524

Snelkoppeling - Atlas Copco QIC 15 profiel - staal vernikkeld
Uitwisselbaar met: Atlas Copco QIC 15.
Huis: Gehard vernikkeld staal, achterhuis messing vernikkeld.
Ontkoppelhuis: Gehard vernikkeld staal, binnenzijde messing.
Ventiel: Messing.
Veer en sluitring: RVS AISI-301.
Kogels: RVS AISI-420.
Dichting: NBR.
Insteeknippels: Gehard vernikkeld staal.
Toepassingen: Lucht en vloeistoffen. O.a. machinebouw en automotive.

Temperatuur: -20°C tot +100°C
Maximale werkdruk: 35 bar
Flow: 1400 L/min
Doorlaat: 8mm



34KA snelkoppeling - staal vernikkeld



QIC 15 profiel - BSPT male

SKRE	BSPT	€
34KAAK13SPN	1/4"	39.90
34KAAK17SPN	3/8"	39.90
34KAAK21SPN	1/2"	39.45
34KAAK26SPN	3/4"	45.85



QIC 15 profiel - BSP female


SKRE	BSP	€
34KAIW13SPN	1/4"	39.90
34KAIW17SPN	3/8"	39.90
34KAIW21SPN	1/2"	39.45
34KAIW26SPN	3/4"	45.85



QIC 15 profiel - slangpilaar


SKRE	ID mm	€
34KATF10SPN	10	39.65
34KATF13SPN	13	39.45
34KATF16SPN	16	39.90
34KATF19SPN	19	46.65

34SF insteeknippel - staal vernikkeld



QIC 15 profiel - BSPT male

SKRE	BSPT	€
34SFAK13SXN	1/4"	6.15
34SFAK17SXN	3/8"	6.40
34SFAK21SXN	1/2"	6.10



QIC 15 profiel - BSP female

SKRE	BSP	€
34SFIW17SXN	3/8"	15.50
34SFIW21SXN	1/2"	7.25



QIC 15 profiel - slangpilaar

SKRE	ID mm	€
34SFTF06SXN	6	10.30
34SFTF10SXN	10	6.15
34SFTF13SXN	13	6.15
34SFTF16SXN	16	17.75



Insteeknippels - Orion profiel



Uitwisselbaar met: TST 014 & 022, RECTUS 14 & 22, ARO 210, PARKER 50, CEJN 300, ORION 44510, JWL 522, 532, 572, AIGNEP 670.

Insteeknippel - staal vernikkeld



Orion profiel - BSPT male

SKRI	BSPT		€
11101300	1/4"	15	1.85
11101700	3/8"	17	2.05



Orion profiel - BSP female

SKRI	BSPP		€
11111300	1/4"	17	2.05
11111700	3/8"	22	2.15



Orion profiel - slangpilaar

SKRI	ID. mm	€
11120700	7	1.95
11120900	9	2.20

Insteeknippels - Euro profiel




Uitwisselbaar met: TST 025 & 026, RECTUS 25, 26, 1600 & 1625, TEMA 1600, CEJN 320, JWL 520, 530 & 570, AIGNEP 160 & 660.

Insteeknippel - staal vernikkeld



Euro profiel - BSPT male

SKRI	BSPT		€
11101301	1/4"	15	2.05
11101701	3/8"	17	2.50

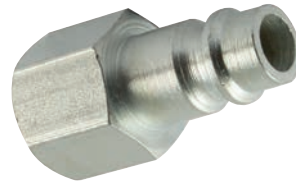

Euro profiel - BSP female

SKRI	BSPP		€
11111301	1/4"	17	2.15
11111701	3/8"	22	2.50



Euro profiel - slangpilaar

SKRI	ID. mm	€
11120701	7	1.95
11120901	9	2.05

Snelkoppelingen - Orion profiel

TECH DATA
30003

Snelkoppeling - Orion profiel - staal verzinkt

Uitwisselbaar: TST 014 & 022, RINO-ORION, RECTUS 14 & 22, ARO 210, PARKER 50, CEJN 300, ORION 44510, JWJL 532 & 572, AIGNEP 670.

Materiaal: **Standaarduitvoering:** Kunststof borgring.

Huis en huls: Staal verzinkt.

Klep en borgring: POM.


Veer: RVS AISI-301.

Kogels: RVS AISI-430.

Dichtingen: NBR.

Insteeknippels: Gehard en verzinkt staal.

Toepassingen: Algemene industriële toepassingen, compressoren, garagebedrijven, installatietechniek, machinebouw en offshore, persluchtgereedschap, pneumatiek, veiligheidstechniek, werkplaatsinrichtingen.



ORION

Temperatuur:
-20°C tot +60°C

Maximale werkdruk:
35 bar

Flow:
900 L/min

Doorlaat:
5,5mm

522 snelkoppeling rood - staal verzinkt



Orion profiel - BSPT male

SKJW	BSPT	L mm	B mm	€
52201213	1/4"	62	24 20	15.95
52201417	3/8"	62	24 20	16.10
52201521	1/2"	53	24 22	18.10



Orion profiel - BSP female

SKJW	BSP	L mm	B mm	€
52200213	1/4"	56	24 20	15.95
52200417	3/8"	56	24 20	16.10
52200521	1/2"	57	24 24	18.10



Orion profiel - slangpilaar

SKJW	ID mm	L mm	B mm	€
52202279	6	71	24	15.95
52202395	8	71	24	15.95
52202411	10	71	24	16.10
52202514	13	71	24	18.10

TECH DATA
30004

Snelkoppeling - Orion profiel - staal verzinkt

Uitwisselbaar: TST 014 & 022, RINO-ORION, RECTUS 14 & 22, ARO 210, PARKER 50, CEJN 300, ORION 44510, JWJL 522 & 572, AIGNEP 670.

Materiaal: **Huis, huls en borgring:** Staal verzinkt.

Klep: POM.


Veer: RVS AISI-301.

Kogels: RVS AISI-430.

Dichtingen: NBR.

Insteeknippels: Gehard en verzinkt staal.

Toepassingen: Algemene industriële toepassingen, compressoren, garagebedrijven, installatietechniek, machine- en scheepsbouw, persluchtgereedschap, pneumatiek, werkplaatsinrichtingen, veiligheidstechniek.



ORION

Temperatuur:
-20°C tot +60°C

Maximale werkdruk:
35 bar

Flow:
900 L/min

Doorlaat:
5,5mm

532 snelkoppeling metal - staal verzinkt



Orion profiel - BSPT male

SKJW	BSPT	L mm	B mm	€
53201213	1/4"	62	25 20	19.80
53201417	3/8"	62	25 20	19.80
53201521	1/2"	55	25 22	22.50



Orion profiel - BSP female

SKJW	BSP	L mm	B mm	€
53200213	1/4"	56	25 20	19.80
53200417	3/8"	56	25 20	22.15
53200521	1/2"	57	25 24	24.05



Orion profiel - slangpilaar

SKJW	ID mm	L mm	B mm	€
53202279	6	71	25	19.80
53202395	8	71	25	19.80
53202411	10	71	25	19.80
53202514	13	71	25	22.50

Snelkoppelingen - Orion profiel



Veiligheidssnelkoppeling - Orion profiel - staal verzinkt

Veilig volgens de ARBO richtlijnen en voldoet aan ISO 4414. Maximale veiligheid en door de kunststof ontkoppelhuls minder kans op beschadigingen. Veiligheidsadvies: Gegarandeerde blijvende veilige werking alleen met JWJL insteeknippels van gehard en verzinkt staal.

Uitwisselbaar: TST 014 & 022, RINO-ORION, RECTUS 14 & 22, ARO 210, PARKER 50, CEJN 300, ORION 44510, JWJL 522 & 532, AIGNEP 670.

Materiaal: **Ontkoppelhuls:** Slagvaste kunststof.

Huis: Staal verzinkt.

Klep: POM.

Veer: RVS 1.4310.

Kogels: RVS 1.4034.

Dichtingen: NBR.

Insteeknippels: Gehard en verzinkt staal.


Toepassingen: Automechanica, bescherming- en beveiliging, compressoren, engineering, industrie- en werkplaatsinrichting, nieuwbouw, persluchtgereedschap, pneumatiek, productie- en montagelijnen, veiligheidstechniek.

Temperatuur: -20°C tot +60°C

Maximale werkdruk: 35 bar

Flow: 900 L/min

Doorlaat: 5,5mm



ORION

572 veiligheidssnelkoppeling - staal verzinkt

TECH DATA
30005



Orion profiel - BSPT male

SKJW	BSPT	L mm	B mm	€
57201213	1/4"	64	29	31.10
57201417	3/8"	64	29	31.10
57201521	1/2"	60	29	32.90



Orion profiel - BSP female

SKJW	BSPP	L mm	B mm	€
57200213	1/4"	58	29	31.10
57200417	3/8"	58	29	31.10
57200521	1/2"	58	29	32.90



Orion profiel - slangpilaar

SKJW	ID mm	L mm	B mm	€
57202269	6	73	29	31.10
57202395	8	73	29	31.10
57202411	10	73	29	31.10
57202514	13	73	29	32.90


522 insteeknippel - staal verzinkt

TECH DATA
30006



Orion profiel - BSPT male

SKJW	BSPT	L mm	€
52231010	1/8"	14	3.85
52231213	1/4"	14	3.80
52231417	3/8"	17	3.90
52231521	1/2"	22	6.20



Orion profiel - BSP female

SKJW	BSPP	L mm	€
52230010	1/8"	15	3.80
52230213	1/4"	17	3.80
52230417	3/8"	20	4.55
52230521	1/2"	24	6.35



Orion profiel - slangpilaar

SKJW	ID mm	B mm	€
52232063	5	12	3.70
52232279	6	12	3.80
52232395	8	12	3.80
52232411	10	12	3.80
52232514	13	15	4.85

Snelkoppelingen - Euro profiel

TECH DATA
30007

Snelkoppeling - Euro profiel - staal verzinkt

Uitwisselbaar: TST 025 & 026, RINO-EURO, RECTUS 25, 26, 1600 & 1625, TEMA 1600, CEJN 320, JWV 530 & 570, AIGNEP 160 & 660.

Materiaal: **Standaarduitvoering:** Met kunststof borgring.

Huis en huls: Staal verzinkt.

Klep en borgring: POM.


Veer: RVS AISI-301.

Kogels: RVS AISI-430.

Dichtingen: NBR.

Insteeknippels: Gehard en verzinkt staal.

Toepassingen: Algemene industriële toepassingen, compressoren, installatietechniek, scheeps- en machinebouw, persluchtgereedschap, pneumatiek, veiligheidstechniek, werkplaatsinrichtingen.



EURO

Temperatuur:
-20°C tot +60°C

Maximale werkdruk:
35 bar

Flow:
1900 L/min

Doorlaat:
7,8mm

520 snelkoppeling rood - staal verzinkt



Euro profiel - BSPT male

SKJW	BSPT	L mm	B mm	€	
52001213	1/4"	62	24	20	15.95
52001417	3/8"	62	24	20	16.10
52001521	1/2"	53	24	22	18.10



Euro profiel - BSP female

SKJW	BSPP	L mm	B mm	€	
52000213	1/4"	56	24	20	15.95
52000417	3/8"	56	24	20	16.10
52000521	1/2"	57	24	24	18.10



Euro profiel - slangpilaar

SKJW	ID mm	L mm	B mm	€
52002279	6	71	24	15.95
52002395	8	71	24	15.95
52002411	10	71	24	16.10
52002514	13	71	24	18.10

TECH DATA
30008

Snelkoppeling - Euro profiel - staal verzinkt

Uitwisselbaar: TST 025 & 026, RINO-EURO, RECTUS 25, 26, 1600 & 1625, TEMA 1600, CEJN 320, JWV 520 & 570, AIGNEP 160 & 660.

Materiaal: **Huis, huls en borgring:** Staal verzinkt.

Klep: POM.


Veer: RVS AISI-301.

Kogels: RVS AISI-430.

Dichtingen: NBR.

Insteeknippels: Gehard en verzinkt staal.

Toepassingen: Algemene industriële toepassingen, compressoren, garagebedrijven, installatietechniek, machine- en scheepsbouw, persluchtgereedschap, pneumatiek, offshore, werkplaatsinrichtingen, veiligheidstechniek.



EURO

Temperatuur:
-20°C tot +60°C

Maximale werkdruk:
35 bar

Flow:
1900 L/min


Doorlaat:
7,8mm

530 snelkoppeling metal - staal verzinkt



Euro profiel - BSPT male

SKJW	BSPT	L mm	B mm	€	
53001213	1/4"	62	25	20	19.60
53001417	3/8"	62	25	20	19.80
53001521	1/2"	55	25	22	22.60



Euro profiel - BSP female

SKJW	BSPP	L mm	B mm	€	
53000213	1/4"	56	25	20	19.60
53000417	3/8"	56	25	20	19.80
53000521	1/2"	57	25	24	22.60



Euro profiel - slangpilaar

SKJW	ID mm	L mm	B mm	€
53002279	6	71	25	19.80
53002395	8	71	25	20.10
53002411	10	71	25	20.55
53002514	13	71	25	22.60

Snelkoppelingen - Euro profiel



Veiligheidssnelkoppeling - Euro profiel - staal verzinkt


Veilig volgens de ARBO richtlijnen en voldoet aan ISO 4414. Maximale veiligheid en door de kunststof ontkoppelhuls minder kans op beschadigingen. Veiligheidsadvies: gegarandeerde blijvende veilige werking alleen met JWL insteeknippels van gehard en verzinkt staal.

Uitwisselbaar: TST 025 & 026, RINO-EURO, RECTUS 25, 26, 1600 & 1625, TEMA 1600, CEJN 320, JWL 520 & 530, AIGNEP 160 & 660.

Materiaal:
Ontkoppelhuls: Slagvaste kunststof.
Huis: Staal verzinkt.
Klep: POM.
Veer: RVS 1.4310.
Kogels: RVS 1.4034.
Dichtingen: NBR.
Insteeknippels: Gehard en verzinkt staal.

Toepassingen: Automechanica, bescherming en beveiliging, compressoren, engineering, industrie- en werkplaatsinrichting, nieuwbouw, persluchtgereedschap, pneumatiek, productie- en montagelijnen, veiligheidstechniek.

Temperatuur: -20°C tot +60°C
Maximale werkdruk: 16 bar
Flow: 1800 L/min
Doorlaat: 7,8mm



570 veiligheidssnelkoppeling - staal verzinkt

TECH DATA
30009



Euro profiel - BSPT male

SKJW	BSPT	L mm	B mm	€
57001213	1/4"	64	29	31.10
57001417	3/8"	64	29	31.10
57001521	1/2"	60	29	32.90



Euro profiel - BSP female

SKJW	BSP	L mm	B mm	€
57000213	1/4"	58	29	31.10
57000417	3/8"	58	29	31.10
57000521	1/2"	58	29	32.90



Euro profiel - slangpilaar

SKJW	ID mm	L mm	B mm	€
57002269	6	73	29	31.10
57002395	8	73	29	31.10
57002411	10	73	29	31.10
57002514	13	73	29	32.90


520 insteeknippel - staal verzinkt

TECH DATA
30010



Euro profiel - BSPT male

SKJW	BSPT	Ø mm	€
52031010	1/8"	14	6.50
52031213	1/4"	14	3.95
52081213	1/4" BSP en O-ring	17	11.85
52031417	3/8"	17	3.95
52031521	1/2"	22	6.35



Euro profiel - BSP female

SKJW	BSP	Ø mm	€
52030010	1/8"	15	3.85
52030213	1/4"	17	3.95
52030417	3/8"	20	3.95
52030521	1/2"	24	6.50



Euro profiel - slangpilaar

SKJW	ID mm	B mm	€
52032063	5	12	3.85
52032279	6	12	3.85
52032395	8	12	3.95
52032411	10	12	4.20
52032514	13	15	5.10

Snelkoppelingen - Euro profiel

TECH DATA
30011

Vacuümsnelkoppeling - Euro profiel - max. 85% vacuüm

Maximale veiligheid en door de kunststof ontkoppelhuls minder kans op beschadigingen.


- Materiaal:**
Ontkoppelhuls: Gehard staal verzinkt
Huis: Staal verzinkt.
Klep: Messing.
Kogels: Gehard staal.
Dichtingen: NBR.
Insteekknippels: Gehard en verzinkt staal.

Toepassingen: Industriële vacuümtoepassingen voor zuigen, heffen, klemmen en liften.

Temperatuur: -40°C tot +60°C
Maximale werkdruk: -1 tot 35 bar



Doorlaat: 7,8mm



EURO

560 vacuümsnelkoppeling - staal verzinkt



Euro profiel - BSPT male

SKJW	BSPT	L mm	B mm	€
56001213	1/4"	62	24	30.65
56001417	3/8"	62	24	30.65
56001521	1/2"	53	24	34.65



Euro profiel - BSP female

SKJW	BSPP	L mm	B mm	€
56000213	1/4"	56	24	30.65
56000417	3/8"	56	24	30.65
56000521	1/2"	57	24	34.65



Euro profiel - slangpilaar

SKJW	ID mm	L mm	B mm	€
56002279	6	71	24	30.65
56002395	8	71	24	30.65
56002411	10	71	24	30.65
56002514	13	71	24	30.65

TECH DATA
30012

Snelkoppeling - Euro profiel - RVS AISI-316


Uitwisselbaar: TST 025 & 026, RINO-EURO, RECTUS 25, 26, 1600 & 1625, TEMA 1600, CEJN 320, JW L 520, 530, 540 & 570, AIGNEP 160 & 660.

- Materiaal:**
Huis, huls, borgring: RVS AISI-316.
Klep: POM.
Veer: RVS AISI-301.
Kogels: RVS AISI-430.
Dichting: NBR.

Toepassingen: Algemene industriële toepassingen, chemie en petrochemie, onderzoekcentra, offshore, farmaceutische industrie, pneumatiek en meet- en regeltechniek, reinigingstechniek, speciale machines, machine- en scheepsbouw, veiligheidstechniek, laboratoria.

Temperatuur: -20°C tot +60°C
Maximale werkdruk: 35 bar

Flow: 1900 L/min
Doorlaat: 7,8mm



RVS

EURO

550 snelkoppeling - RVS AISI-316 + POM



Euro profiel - BSPT male

SKJW	BSPT	L mm	B mm	€
55001213	1/4"	62	25	74.40
55001417	3/8"	62	25	74.40
55001521	1/2"	53	25	74.40



Euro profiel - BSP female

SKJW	BSPP	L mm	B mm	€
55000213	1/4"	56	25	74.40
55000417	3/8"	56	25	74.40
55000521	1/2"	57	25	74.40



Euro profiel - slangpilaar

SKJW	ID mm	L mm	B mm	€
55002279	6	71	25	74.40
55002395	8	71	25	74.40
55002411	10	71	25	74.40
55002514	13	71	25	74.40



Snelkoppelingen - Euro profiel



Snelkoppeling - Euro profiel - RVS AISI-316 - Food

Uitwisselbaar: TST 025 & 026, RINO-EURO, RECTUS 25, 26, 1600 & 1625, TEMA 1600, CEJN 320, JWV 520, 530, 540 & 570, AIGNEP 160 & 660.


Materiaal: **Huis, huls, borgring en klep:** RVS AISI-316.
Veer: RVS AISI-301.
Kogels: RVS AISI-430.
Dichting: VITON.
Insteekknippels: RVS AISI-316.

Toepassingen: Algemene industriële toepassingen, chemie en petrochemie, dental, medisch, levensmiddelen industrie, onderzoekcentra, offshore, farmaceutische industrie, pneumatiek en meet- en regeltechniek, reinigingstechniek, speciale machines, machine- en scheepsbouw, veiligheidstechniek, laboratoria.

Temperatuur: -20°C tot +60°C
Maximale werkdruk: 35 bar
Flow: 1900 L/min
Doorlaat: 7,8mm



RVS



EURO

540 snelkoppeling - RVS AISI-316

TECH DATA
30013



Euro profiel - BSPT male

SKJW	BSPT	L mm	B mm	€
54001213	1/4"	62	25	137.75
54001417	3/8"	62	25	137.75
54001521	1/2"	53	25	137.75



Euro profiel - BSP female

SKJW	BSP	L mm	B mm	€
54000213	1/4"	56	25	137.75
54000417	3/8"	56	25	137.75
54000521	1/2"	57	25	137.75



Euro profiel - slangpilaar

SKJW	ID mm	L mm	B mm	€
54002279	6	71	25	137.75
54002395	8	71	25	137.75
54002411	10	71	25	137.75
54002514	13	71	25	137.75

540 insteekknippel - RVS AISI-316

TECH DATA
30014



Euro profiel - BSPT male

SKJW	BSPT	L mm	€
54031213	1/4"	14	33.10
54031417	3/8"	17	33.10
54031521	1/2"	22	33.10



Euro profiel - BSP female

SKJW	BSP	L mm	€
54030213	1/4"	17	33.10
54030417	3/8"	20	33.10
54030521	1/2"	24	33.10



Euro profiel - slangpilaar

SKJW	ID mm	L mm	€
54032279	6	12	33.10
54032395	8	12	33.10
54032411	10	12	33.10
54032514	13	15	33.10

Snelkoppelingen - overige profielen



Snelkoppeling - Atlas Copco QIC 10 profiel - staal verzinkt

Uitwisselbaar: Atlas Copco QIC 10.

Materiaal:
Huis, huls en borgring: Staal verzinkt.
Klep: POM.
Veer: RVS AISI-301.
Kogels: RVS AISI-430.
Dichtingen: NBR.
Insteeknippels: Gehard en verzinkt staal.

Toepassingen: Algemene industriële toepassingen, ATLAS COPCO-compressoren, garagebedrijven, installatietechniek, machine- en scheepsbouw, persluchtgereedschap, pneumatiek.

Temperatuur: -20°C tot +60°C
Maximale werkdruk: 16 bar
Flow: 2400 L/min
Doorlaat: 8mm


515 snelkoppeling metal - staal verzinkt

TECH DATA
30015



QIC 10 profiel - BSPT male

SKJW	BSPT	€
59501213	1/4" 20	25.80
59501417	3/8" 20	25.80
59501521	1/2" 22	27.10



QIC 10 profiel - BSP female

SKJW	BSPP	€
59500213	1/4" 20	25.80
59500417	3/8" 20	25.80
59500521	1/2" 24	27.10



QIC 10 profiel - slangpilaar

SKJW	ID mm	€
59502279	6	25.80
59502395	8	25.80
59502411	10	25.80
59502514	13	27.10

515 insteeknippel - staal verzinkt

TECH DATA
30016



QIC 10 profiel - BSPT male

SKJW	BSPT	€
59531213	1/4" 4.80	
59531417	3/8" 5.55	
59531521	1/2" 5.60	



QIC 10 profiel - BSP female

SKJW	BSPP	€
59530213	1/4" 5.05	
59530417	3/8" 5.85	
59530521	1/2" 6.65	



QIC 10 profiel - slangpilaar

SKJW	ID mm	€
59532279	6 5.05	
59532395	8 5.05	
59532411	10 5.05	
59532514	13 6.25	



Snelkoppelingen - overige profielen



Veiligheidssnelkoppeling - speciaal profiel - staal verzinkt - ademlucht

Veilig volgens de ARBO richtlijnen. Maximale veiligheid doordat de ontkoppelhuls niet ongewenst kan losschieten. De nippel moet eerst ingedrukt worden, voordat ontkoppeld kan worden. Onder druk is dat vrijwel onmogelijk. Gegarandeerd blijvend veilig voor ademmaskers, enz.

Uitwisselbaar: RECTUS 95, CEJN 341 & 342.

Materiaal:
Ontkoppelhuls en huis: Staal verzinkt.
Klep: POM.
Veer: RVS 1.4310.
Kogels: RVS 1.4034.
Dichtingen: NBR.
Insteeknippels: Gehard en verzinkt staal.

Toepassingen: Ademhalingstechniek, bescherming- en beveiliging, brandweer, duikuitrustingen, las- en snijtechniek, hef-kussens, algemene veiligheidstechniek.

Temperatuur: -20°C tot +60°C
Maximale werkdruk: 16 bar
Flow: 1900 L/min
Doorlaat: 7,8mm

580 veiligheidssnelkoppeling - staal verzinkt

TECH DATA
30017



Speciaal profiel - BSPT male

SKJW	BSPT	€
58001213	1/4"	37.50
58001417	3/8"	37.50
58001521	1/2"	37.50



Speciaal profiel - BSP female

SKJW	BSPP	€
58000213	1/4"	37.50
58000417	3/8"	37.50
58000521	1/2"	37.50



Speciaal profiel - slangpilaar

SKJW	ID, mm	€
58002279	6	37.50
58002395	8	37.50
58002411	10	37.50
58002514	13	37.50

580 veiligheidsinsteeknippel - staal verzinkt

TECH DATA
30018



Speciaal profiel - BSPT male

SKJW	BSPT	€
58031213	1/4"	7.35
58031417	3/8"	7.35



Speciaal profiel - BSP female

SKJW	BSPP	€
58030213	1/4"	7.35
58030417	3/8"	7.35



Speciaal profiel - slangpilaar

SKJW	ID, mm	€
58032279	6	7.35
58032395	8	7.35
58032411	10	7.35

AIGNEP

AIGNEP-190

TECH DATA
30019

Temperatuurbereik:
-20°C to +80°C

Maximale werkdruk:
16 bar

Deze unieke koppeling is ontworpen voor uitwisselbaarheid met 4 verschillende types insteeknippels. Gegarandeerd de perfecte pasvorm.

190 snelkoppeling - messing vernikkeld



Multi-socket - BSP male

SKCU	BSPP	€
00191-14	1/4"	10.50
00191-38	3/8"	10.50
00191-12	1/2"	11.40



Multi-socket - BSP female

SKCU	BSPP	€
00192-14	1/4"	11.15
00192-38	3/8"	11.15
00192-12	1/2"	12.00



Multi-socket - slangpilaar

SKCU	To Suit Hose I.D.	€
00195-6	6mm	11.15
00195-8	8mm	11.15
00195-10	10mm	11.15
00195-12	12mm	11.15



Multi-socket - opsteek

SKCU	To Fit Tube Size mm	€
00194-6-4	6 x 4	11.45
00194-8-6	8 x 6	11.65
00194-10-8	10 x 8	11.65
00194-12-10	12 x 10	12.05



Multi-socket - opsteek met anti-knikveer

SKCU	To Fit Tube Size mm	€
00193-6-4	6 x 4	12.85
00193-8-6	8 x 6	13.20
00193-10-8	10 x 8	13.20
00193-12-10	12 x 10	13.75



Multi-socket - t.b.v. rubber slang

SKCU	To Suit Hose I.D. mm	€
00196-14-6	14 x 6	17.35
00196-17-8	17 x 8	17.60
00196-19-10	19 x 10	19.30

Uitwisselbaar met:

*Rectus 14-22,
CEJN 300,
Prevost ARM06,
PARKER 50*

*Rectus 23-24,
CEJN 310,
Prevost IRM06,
PARKER 30-1/4*

*Rectus 25-26,
CEJN 320,
Prevost ERC07,
CAMOZZI 5180*

*Italian
Profile 260*



Snelkoppelingen - Orion profiel



TECH DATA
30020

Veiligheidssnelkoppeling - Orion profiel - messing vernikkeld

Eenvoudig gebruiksvriendelijk systeem: met slechts één hand te ontkoppelen. Ontkoppelen kan door de huls van de koppeling naar achter te trekken. Het systeem ontluicht. Na ontluchting kan de insteeknippel uit de koppeling worden getrokken.

Uitwisselbaar: TST 014 & 022, RINO-ORION, RECTUS 14 & 22, ARO 210, PARKER 50, CEJN 300, ORION 44510, JWL 522, 532, 572.

Materiaal: **Voorste deel huis:** Messing vernikkeld

Achterste deel huis: Technopolymeer

Dichtingen: NBR-70

Huls: Technopolymeer

Veer: RVS AISI-302.

Kogels: RVS AISI-420.

Nippels: Gehard staal

Toepassing: Perslucht.

Schroefdraad: Parallel volgens ISO 228 klasse A.

Temperatuur:


-20°C tot 80°C

Maximale werkdruk:

15 bar

Doortlaat:

5,5mm



670 veiligheidssnelkoppeling - messing vernikkeld



Orion profiel - BSP male

SKCU	BSPP		€
67113	1/4"	29	27.55
67117	3/8"	29	27.90
67121	1/2"	29	29.40



Orion profiel - BSP female

SKCU	BSPP		€
67213	1/4"	28	28.20
67217	3/8"	28	28.95
67221	1/2"	28	29.65



Orion profiel - opsteek

SKCU	OD mm	ID mm		€
67464	6	4	29	28.50
67486	8	6	29	28.50
6741065	10	6,5	32	29.10
674108	10	8	30	29.10
674128	12	8	30	29.75
6741210	12	10	31	29.75



Orion profiel - slangpielaar

SKCU	ID mm		€
6756	6	26	28.20
6758	8	26	28.20
67510	10	27	28.20
67512	12	27	28.65

EPDM houder - anti-knik



Voor aansluiting op snelkoppeling - geschikt voor alle maten

SKCU	€
628	1.45

670 insteeknippel - staal



Orion profiel - BSP male

SKCU	BSPP		€
271AC13	1/4"	30	3.05
271AC17	3/8"	30	3.45
271AC21	1/2"	30	5.15



Orion profiel - BSP female

SKCU	BSPP		€
272AC13	1/4"	29	3.10
272AC17	3/8"	29	4.30
272AC21	1/2"	29	5.55



Orion profiel - slangpielaar

SKCU	ID mm	L mm	€
275AC6	6	27	2.30
275AC8	8	27	2.30
275AC10	10	28	3.05
275AC12	12	28	3.05

Snelkoppelingen - Euro profiel


Veiligheidssnelkoppeling - Euro profiel - messing venikkeld

Eenvoudig gebruiksvriendelijk systeem: met slechts één hand te ontkoppelen. Ontkoppelen kan door de huls van de koppeling naar achter te trekken. Het systeem ontluicht. Na ontluchting kan de insteeknippel uit de koppeling worden getrokken.

Uitwisselbaar: TST 025 & 026, RINO-EURO, RECTUS 25, 26, 1600 & 1625, TEMA 1600, CEJN 320, JWL 520, 530 & 570, AIGNEP 160.

Materiaal:
Voorste deel huis: Messing vernikkeld
Achterste deel huis: Technopolymeer
Dichtingen: NBR-70
Huls: Technopolymeer
Veer: RVS AISI-302.
Kogels: RVS AISI-420.
Nippels: Gehard staal

Toepassing: Perslucht.
Schroefdraad: Parallel volgens ISO 228 klasse A.
Temperatuur: -20°C tot 80°C
Maximale werkdruk: 15 bar
Doorlaat: 7,5mm



660 veiligheidssnelkoppeling - messing vernikkeld

TECH DATA
30022



Euro profiel - BSP male

SKCU	BSPP	Ø	€
66113	1/4"	28	27.55
66117	3/8"	28	27.90
66121	1/2"	28	29.40



Euro profiel - BSP female

SKCU	BSPP	Ø	€
66213	1/4"	28	28.20
66217	3/8"	28	28.95
66221	1/2"	28	29.65



Euro profiel - slangpilaar

SKCU	ID mm	Ø	€
6656	6	25	28.20
6658	8	25	28.20
66510	10	26	28.20
66512	12	26	28.65



Euro profiel - opsteek

SKCU	OD mm	ID mm	Ø	€
66464	6	4	28	28.50
66486	8	6	28	28.50
6641065	10	6,5	31	29.10
664108	10	8	29	29.10
664128	12	8	29	29.75
6641210	12	10	30	29.75

160 insteeknippel - messing vernikkeld

TECH DATA
30023




Euro profiel - BSP male

SKCU	BSPP	Ø	€
261-13	1/4"	29	2.50
261-17	3/8"	29	2.75
261-21	1/2"	29	3.90



Euro profiel - BSP female

SKCU	BSPP	Ø	€
262-13	1/4"	28	2.50
262-17	3/8"	28	2.80
262-21	1/2"	28	3.95

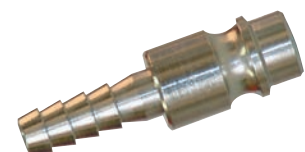


Euro profiel - slangpilaar

SKCU	ID mm	L mm	€
265-6	6	26	2.00
265-8	8	26	2.00
265-10	10	27	2.50
265-12	12	27	2.70




Euro profiel - opsteek

SKCU	OD mm	ID mm	L mm	Ø	€
264-6/4	6	4	45	13	2.80
264-8/6	8	6	45	13	2.90
264-10/8	10	8	45	14	3.10



Euro profiel - opsteek met anti-knikveer

SKCU	OD mm	ID mm	L mm	Ø	€
263-6/4	6	4	125	13	4.20
263-8/6	8	6	130	13	4.30
263-10/8	10	8	138	14	4.65



Snelkoppelingen - Euro profiel



TECH DATA
30024

Snelkoppeling - Euro profiel - messing vernikkeld

Uitwisselbaar: TST 025 & 026, RINO-EURO, RECTUS 25, 26, 1600 & 1625, TEMA 1600, CEJN 320, JWL 520, 530 & 570, AIGNEP 660.

Materiaal: Huis, huls, nippel en borgring en klep: vernikkeld messing.


Veer: RVS AISI-302.

Kogels: RVS AISI-420.

Dichtingen: NBR-70.

Toepassingen: Compressoren, garagebedrijven, machinebouw en persluchtgereedschap.

Temperatuur: -20°C tot +80°C
Maximale werkdruk: 15 bar
Flow: 820 L/min
Doorlaat: 7,5mm




160 snelkoppeling - messing vernikkeld



Euro profiel - BSP male

SKCU	BSPP	L mm	Ø	€
161-13	1/4"	50	21	11.40
161-17	3/8"	54	21	11.55
161-21	1/2"	55	24	12.15



Euro profiel - BSP female

SKCU	BSPP	L mm	Ø	€
162-13	1/4"	52	21	12.05
162-17	3/8"	53	21	12.15
162-21	1/2"	56	24	13.00




Euro profiel - slangpilaar

SKCU	ID mm	L mm	Ø	€
165-6	6	61	21	12.15
165-8	8	61	21	12.15
165-10	10	61	21	12.15
165-12	12	61	21	12.15



Euro profiel - opsteek

SKCU	OD mm	ID mm	L mm	Ø	€
164-6/4	6	4	59	21	12.45
164-8/6	8	6	59	21	12.75
164-10/8	10	8	60	21	12.75

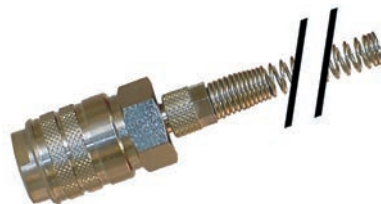

Euro profiel - opsteekkoppeling met anti-knikveer

SKCU	OD mm	ID mm	L mm	Ø	€
163-6/4	6	4	138	21	13.90
163-8/6	8	6	144	21	14.50
163-10/8	10	8	151	21	14.50

Voor



**messing vernikkelde
push-in koppelingen**



...zie pagina 240


Snelkoppelingen - overige profielen

TECH DATA
30025

Snelkoppeling - internationaal profiel - messing vernikkeld - dubbelzijdig afsluitbaar - mini

Uitwisselbaar: RECTUS 21 & 90, CAMOZZI 5050-5150, EWO, KANI.
Materiaal: Huis, nippels, ontkoppelhuls: messing vernikkeld.
Ventiel: messing.
Veer: RVS AISI-302.
Kogels: RVS AISI-420.
Dichtingen: NBR-70.

Toepassingen: persluchtssystemen, milieutechniek, vloeistoffen enz.
 Snelkoppeling en nippel sluiten vrijwel gelijktijdig af, waardoor het lekverlies minimaal is.
 Deze foto is de voorkant van een AIGNEP MINI-180 nippel met ingebouwde klep; als de nippel niet in de snelkoppeling zit is de nippel gesloten.




Temperatuur: -20°C tot +80°C
Maximale werkdruk: 12 bar
Doorlaat: 5mm

180 snelkoppeling met klep - messing vernikkeld



Internationaal profiel - BSP male

SKCU	BSPP	L mm	Ø	€
181-10	1/8"	35	16	10.00
181-13	1/4"	38,5	16	10.00
181-17	3/8"	39	19	10.70



Internationaal profiel - BSP female

SKCU	BSPP	L mm	Ø	€
11401000	1/8"	35	16	10.70
11401300	1/4"	38,5	16	10.85
11401700	3/8"	39	19	11.40



Internationaal profiel - opsteek met anti-knikveer

SKCU	OD mm	ID mm	L mm	Ø	€
183-6/4	6	4	124	16	12.45
183-8/6	8	4	130	16	12.60

180 insteeknippel met klep - messing vernikkeld



Internationaal profiel - BSP male

SKCU	BSPP	L mm	Ø	€
281-1/8	1/8"	30	14	5.65
281-1/4	1/4"	31	17	6.10
281-3/8	3/8"	32	19	6.45



Internationaal profiel - BSP female

SKCU	BSPP	L mm	Ø	€
11461000	1/8"	32	14	6.50
11461300	1/4"	35	17	6.95
11461700	3/8"	36	19	7.25



Internationaal profiel - opsteek met anti-knikveer

SKCU	OD mm	ID mm	L mm	Ø	€
283-6/4	6	4	118	12	7.85
283-8/6	8	6	122	12	8.00



Snelkoppelingen - overige profielen



TECH DATA
30026

Snelkoppeling - UNI ISO-6150 A-6 profiel - messing vernikkeld - mini mini

Uitwisselbaar: ISO-6150 A-6.

Materiaal: Huis, nippels, ontkoppelhuls en ventiel: messing vernikkeld.

Veer: RVS AISI-302.

Kogels: RVS AISI-420.

Dichtingen: NBR-70.

Toepassingen: Laboratoria, minipneumatiek, modelbouw, milieutechniek, navulbare-systemen enz.

Temperatuur:
-20°C tot 80°C

Maximale werkdruk:
10 bar

Flow:
150 L/min (type 1160)

Doorlaat:
2,6mm. (mini-mini)

100 snelkoppeling - messing vernikkeld



ISO-6150 A-6 profiel - BSP male

SKCU	BSPP	L mm	11	€
11611000	1/8"	32	11	6.25



ISO-6150 A-6 profiel - BSP female

SKCU	BSPP	L mm	11	€
11601000	1/8"	34	11	6.90



ISO-6150 A-6 profiel - slangpilaar


SKCU	ID mm	11	€
11620400	4,6	11	6.90
11620600	7	11	6.90

100 insteeknippel - messing vernikkeld



ISO-6150 A-6 profiel - BSP male

SKCU	BSPP	11	€
11651000	1/8"	11	1.05

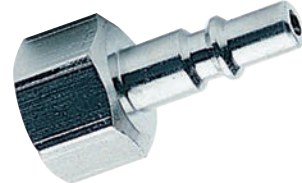

ISO-6150 A-6 profiel - BSP female

SKCU	BSPP	12	€
11661000	1/8"	12	1.05



ISO-6150 A-6 profiel - slangpilaar

SKCU	ID mm	B mm	€
11670400	4,6	11	1.45
11670600	7	11	1.45

Snelkoppelingen - overige profielen

TECH DATA
30027

Snelkoppeling - internationaal profiel - messing vernikkeld - mini
Uitwisselbaar: RECTUS 21 & 90, CEJN 220, CAMOZZI 5050-5150, FESTO KD/KS 3, EWO, KANI.
Materiaal: Huis, nippels, ontkoppelhuls en ventiel: messing vernikkeld.
Veer: RVS AISI-302.
Kogels: RVS AISI-420.
Dichtingen: NBR-70
Toepassingen: adembescherming, automatisering, laboratoria, persluchtssystemen, mini-compressoren, milieutechniek, navulbare systemen, medische techniek, opticiens, technisch onderwijs enz.



Temperatuur: -20°C tot 80°C **Maximale werkdruk:** 12 bar **Flow:** 450 L/min **Doorlaat:** 6mm

110 snelkoppeling - messing vernikkeld



Internationaal profiel - BSP male

SKCU	BSPP	L mm	Ø	€
11511000	1/8"	35.5	16	7.05
11511300	1/4"	37.5	16	7.05
11511700	3/8"	38.5	19	7.35



Internationaal profiel - BSP female

SKCU	BSPP	L mm	Ø	€
11501000	1/8"	35	16	7.50
11501300	1/4"	38.5	16	7.50
11501700	3/8"	39	19	8.05



Internationaal profiel - slangpilaar

SKCU	ID mm	Ø	€
11520400	4	16	7.35
11520600	6	16	7.35
11520800	8	16	7.35



Internationaal profiel - opsteek

SKCU	OD mm	ID mm	Ø	€
11590600	6	4	16	10.35
11590800	8	6	16	10.50



Internationaal profiel - opsteek met anti-kniveel

SKCU	OD mm	ID mm	L mm	Ø	€
11530600	6	4	122	16	9.15
11530800	8	6	127	16	9.15

110 insteeknippel - messing vernikkeld



Internationaal profiel - BSP male

SKCU	BSPP	L mm	Ø	€
11551000	1/8"	14	16	1.15
11551300	1/4"	17	16	1.45
11551700	3/8"	19	19	2.00



Internationaal profiel - BSP female

SKCU	BSPP	L mm	Ø	€
11561000	1/8"	14	16	1.15
11561300	1/4"	17	16	1.60
11561700	3/8"	19	19	2.10



Internationaal profiel - slangpilaar

SKCU	ID mm	B mm	Ø	€
11570400	4	9	16	1.15
11570600	6	9	16	1.15
11570800	8	12	16	1.60



Internationaal profiel - opsteek met anti-kniveel

SKCU	OD mm	ID mm	L mm	Ø	€
11580600	6	4	113	12	3.05
11580800	8	6	113	12	3.20



Snelkoppelingen - overige profielen


TECH DATA
30028
Snelkoppeling - kunststof - acetaal co-polymeer - mini

Vergroot MINI profiel, niet uitwisselbaar.

Materiaal: Ontkoppelhuls, ventiel en nippel: Acetaal-copolymeer

Huis: Nylon

Veer: RVS AISI-302

Dichting: NBR

Toepassingen: voedingsmiddelen industrie, dental-lucht en water, drinkwater, laboratoria, persluchtsystemen, milieutechniek, medische techniek.

Temperatuur:
-20°C tot +110°C

Maximale werkdruk:
14 bar

Flow:
480 L/min

Doorlaat:
6mm


Snelkoppeling - kunststof



MINI profiel - BSPT female


6820	BSPT	L mm	B mm	€
83801300	1/4"	43	22	19
				11.10

Insteeknippel - kunststof



MINI profiel - BSPT male

6820	BSPT	€
83811300	1/4"	17
		2.00

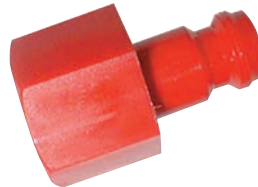

MINI profiel - BSPT female

6820	BSPT	€
83821300	1/4"	17
		2.00



MINI profiel - slangpilaar

6820	ID mm	B mm	€
83830600	6	17	1.90
83830800	8	17	2.00
83831000	10	17	2.10
83831200	12	17	2.10

Snelkoppelingen - overige profielen

NEW

AIR-PRO

Uitwisselbaar: Twist Air PCL
Medium: Perslucht
Flow: 900 L/min
Materiaal: Zacht staal verzinkt
Seal: NBR

Temperatuur:
 -15°C tot +80°C

Maximale werkdruk:
 Standaard 17 bar
 Bij continue rotatie 10 bar

Twist-Air koppeling - staal verzinkt



BSP male

9000		
TAC14M	1/4"	9.00
TAC38M	3/8"	9.00



BSP female

9000		
TAC14F	1/4"	9.35
TAC38F	3/8"	8.75



Slangpilaar

9000		
TAC14HT	6 (1/4")	11.50
TAC38HT	8 (5/16")	11.15
TAC516HT	10 (3/8")	9.45

Twist-Air nippel - staal verzinkt



BSP male

9000		
TAP14M	1/4"	4.15
TAP38M	3/8"	4.70



BSP female

9000		
TAP14F	1/4"	4.10
TAP38F	3/8"	4.70



Slangpilaar

9000		
TAP14HT	6 (1/4")	7.35
TAP516HT	8 (5/16")	4.85
TAP38HT	10 (3/8")	7.10

Twist-Air nippel swivel - staal verzinkt



BSP male

9000		
TAPS14M	1/4"	5.05
TAPS38M	3/8"	6.05



BSP female

9000		
TAPS14F	1/4"	5.20
TAPS38F	3/8"	5.95



Slangpilaar

9000		
TAPS14HT	6 (1/4")	8.50
TAPS38HT	8 (5/16")	8.55
TAPS516HT	10 (3/8")	6.25



Snelkoppelingen - overige profielen

NEW
AIR-PRO
TECH DATA
68222
Kenmerken:

Sterke en duurzame lichtgewicht koppeling conform EN 983 ISO 4414

Full flow koppeling zonder luchtrestrictie voor minimale drukval en vermindering van energieverbruik

Zeer geschikt voor gebruik met persluchtgereedschap

Medium:

Perslucht

Temperatuur:
 -10°C tot +70°C

Maximale werkdruk:
 16 bar

Flow:
 1800 L/min

Materiaal:
 Gehard staal

Seal:
 NBR

ErgoQIC 08 koppeling



BSP male

9000	BSP	€
QIC08M08	1/4"	66.45
QIC08M10	3/8"	69.70
QIC08M15	1/2"	66.45

ErgoNIP 08 nippel



BSP male

9000	BSP	€
NIP08M06	1/8"	16.05
NIP08M08	1/4"	13.80
NIP08M10	3/8"	16.05
NIP08M15	1/2"	16.05

ErgoQIC 10 koppeling



BSP male

9000	BSP	€
QIC10M08	1/4"	86.55
QIC10M10	3/8"	81.95
QIC10M15	1/2"	81.95



BSP female

9000	BSP	€
QIC08F08	1/4"	66.45
QIC08F10	3/8"	69.70



BSP female

9000	BSP	€
NIP08F08	1/4"	13.80
NIP08F10	3/8"	15.75



BSP female

9000	BSP	€
QIC10F08	1/4"	81.95
QIC10F10	3/8"	81.95
QIC10F15	1/2"	86.55



Slangpilaar

9000	ID mm	€
QIC08H08	8	69.70
QIC08H10	10	74.50



Slangpilaar

9000	ID mm	€
NIP08H06	6 (1/4")	15.75
NIP08H08	8 (5/16")	13.80
NIP08H13	13 (1/2")	16.05

ErgoNIP 10 nippel



BSP male

9000	BSP	€
NIP10M08	1/4"	22.65
NIP10M10	3/8"	22.65
NIP10M15	1/2"	22.65



BSP female

9000	BSP	€
NIP10F08	1/4"	21.55
NIP10F10	3/8"	21.55
NIP10F15	1/2"	21.55

TST 110 snelkoppeling - messing verchroomd

TECH DATA
60097

Uitwisselbaar met: NITO 1/2", DYROS 100

Ontkoppelhuls:
Staal vernikkeld

Dichting:
NBR

Temperatuur:
-20°C tot +100°C

**Maximale
werkdruk:**
15 bar

Flow:
100 l/min

Doorlaat:
11mm



BSP male

6765			
110EGF21	1/2"	zonder klep	12.35
110EGF26	3/4"	zonder klep	12.55
110EG21	1/2"	met klep	14.15



BSP female

6765			
110DGF21	1/2"	zonder klep	12.35
110DGF26	3/4"	zonder klep	12.55
110DG26	3/4"	met klep	14.15



Slangpilaar

6765			
110HGF13	13	zonder klep	12.35
110HG13	13	met klep	14.15

TST 110 insteeknippel - messing verchroomd

TECH DATA
60097

Uitwisselbaar met: TST 110, NITO 1/2", DYROS 100

Temperatuur:
-20°C tot +100°C

**Maximale
werkdruk:**
15 bar



BSP male

6765			
110EU21	1/2"	zonder klep	3.75
110EU26	3/4"	zonder klep	4.30



BSP female

6765			
110DU21	1/2"	zonder klep	3.85
110DU26	3/4"	zonder klep	4.30



Slangpilaar

6765			
110HU13	13	zonder klep	3.10



Stainless Steel NITO Couplings

Stainless couplings are particularly suitable for the pharmaceutical and engineering industries as well as the food industry.



NEW!!!
FOOD SAFE
MATERIAL
 Can be used directly in contact with food

Item Number 1/2" System	Item Number 3/4" System	Item Number 1"
54500A3 NITO 1/2" Stainless steel coupler with 1/2" and 3/4" female BSP	64500A3 NITO 3/4" Stainless steel coupler with 3/4" female BSP	74500A3 NITO 1" Stainless steel coupler with 1" female BSP
54535A3 NITO 1/2" Stainless steel coupler with stop and 1/2" hose tail	64505A3 NITO 3/4" Stainless steel coupler with 3/4" hose tail	74505A3 NITO 1" Stainless steel coupler with 1" hose tail
54610A3 NITO 1/2" Stainless steel nipple with 1/2" female BSP	64610A3 NITO 3/4" Stainless steel nipple with 3/4" female BSP	74610A3 NITO 1" Stainless steel nipple with 1" female BSP
54611A3 NITO 1/2" Stainless steel nipple with 1/2" male BSP	64611A3 NITO 3/4" Stainless steel nipple with 3/4" male BSP	74640A3 NITO 1" Stainless steel nipple with 1" male BSP
54600A3 NITO 1/2" Stainless steel nipple with 1/2" hose tail	64600A3 NITO 3/4" Stainless steel nipple with 3/4" hose tail	74600A3 NITO 1" Stainless steel coupler with 1" female BSP



MAX
25 BAR

-20 /
+121 °C



Watersnelkoppelingen



TECH DATA
30029

Voor snelle en veilige slangverbindingen, 5 jaar fabrieksgarantie.
NITO systemen 1/2", 3/4" en 1" zijn niet onderling uitwisselbaar, alleen koppelingen en nippels uit dezelfde serie (met gelijke doorlaat).

Materiaal: Huis en nippel: Messing verchromd
Dichting: Nitriël
O-ring: Nitriël en bij koppelingen met klep EPDM
Borgring, veer en kogels: RVS

Temperatuur: -30°C tot 80°C
Maximale werkdruk: 25 bar

Doorlaat: 12,7mm

1/2" systeem snelkoppeling - messing verchromd



Koppelingset

NITO	BSPP	ID, mm	Operation	€
53506A3	1/2"	13	Zonder klep	18.85



BSP male

NITO	BSPP	Operation	€
5350NA3	1/2"	Zonder klep	16.50
5352NA3	3/4"	Zonder klep	16.50
5353NA3	1/2"	Met klep	30.00



BSP female

NITO	BSPP	Operation	€
53500A3	1/2"	Zonder klep	13.60
53520A3	3/4"	Zonder klep	15.30
53530A3	3/4"	Met klep	28.10

Multi BSP female

NITO	BSPP	Operation	€
5352GA3	1/2", 3/4" en M22x1	Zonder klep	19.85
5353RA3	1/2" en 3/4"	Met klep	31.20



Slangpilaar

NITO	ID, mm	Operation	€
5349SA3	8	Zonder klep	15.20
5350SA3	13	Zonder klep	13.45
5351SA3	20	Zonder klep	15.20
5353SA3	13	Met klep	25.70
5354SA3	20	Met klep	36.60

1/2" systeem insteeknippel - messing verchromd



BSP male

NITO	BSPP	Operation	€
5364BA3	3/8"	-	6.10
53640A3	1/2"	-	5.20
5364AA3	3/4"	-	6.50
5364TA3	3/4"	Met klep	16.70
5366AA3	M24x1	-	6.75
5364NA3	M28x1	-	11.60



BSP female

NITO	BSPP	Operation	€
5361BA3	3/8"	-	7.05
53610A3	1/2"	-	6.00
5361AA3	3/4"	-	7.55
53620A3	M22 x 1	-	5.20


Multi BSP female

NITO	BSPP	Operation	€
5361GA3	1/2", 3/4" en M22x1	-	11.55



Slangpilaar

NITO	ID, mm	Operation	€
5360DA3	6	-	6.50
5360BA3	8	-	5.90
53600A3	13	-	5.50
5360CA3	16	-	6.55
5360EA3	20	-	6.50





TECH DATA
30029

1/2" systeem insteeknippel - messing verchromd



Dubbele insteeknippel



53650A3

10.60



Multi slangpilaar



5360AA3

13 en 20

7.90

1/2" systeem accessoires - messing verchromd



Slangpilaar/BSP male



53670A3

1/2"

13

5.55



5369BA3




5371AA3



53740A1



53730A3



5369DA3



53480A8



53490A8



53690A3/5369AA3
53700A3



53720A3

Verloopstuk - BSP male



5369DA3

M18x1 male x M22x1 male

4.90

53730A3

1/2" male x M24x1 male

5.10

53740A1

M22x1 male x M24x1 male

7.00

Verloopring - BSP male/female



53480A8

3/4" male x 1/2" en M22x1 fem

3.90

53490A8

3/4" male x 1/2" fem

2.95

Verloopstuk - BSP male/female



53690A3

1/2" male x 3/4" fem

4.70

5369AA3

M22x1 male x 3/4" fem

6.10

53700A3

1/2" male x M22x1 fem

5.10

53720A3

3/4" male x M22x1 fem

8.45

5371AA3

3/4" male x 1/2" fem

3.40

5369BA3

M22x1 male x 1/2" fem

5.20

Watersnelkoppelingen



RVS



TECH DATA
30030

Voor snelle en veilige slangverbindingen, 5 jaar fabrieksgarantie.
NITO systemen 1/2", 3/4" en 1" zijn niet onderling uitwisselbaar, alleen koppelingen en nippels uit dezelfde serie (met gelijke doorlaat).
Zuurbestendig RVS AISI-316L is corrosiebestendig en bestand tegen de meeste organische zuren en zoutoplossingen, zelfs bij hoge temperaturen. Standaard geleverd met Viton dichting en O-ring.

Toepassing: farmaceutische-, chemische- en voedingsmiddelenindustrie.
Materiaal: **Koppeling en nippel:** RVS AISI-316L
Dichting en O-ring: Viton

Temperatuur: -20°C tot 150°C
Maximale werkdruk: 25 bar

Doorlaat: 12,7mm

1/2" systeem snelkoppeling - RVS AISI-316L



BSP female

NITO	BSPP	Operation	€
54500A3	1/2"	Zonder klep	48.15
54520A3	3/4"	Zonder klep	50.60
54530A3	3/4"	Met klep	92.70



Slangpilaar

NITO	ID. mm	Operation	€
5450SA3	13	Zonder klep	46.35
5453SA3	13	Met klep	90.05

1/2" systeem accessoires - RVS AISI-316L



Slangpilaar/BSP male

NITO	BSPP	ID. mm	€
54670A3	1/2"	13	18.50

1/2" systeem insteeknippel - RVS AISI-316L



BSP male

NITO	BSPP	€
54611A3	1/2"	23.35
54615A3	3/4"	24.25



Slangpilaar

NITO	ID. mm	€
54600A3	13	18.00



BSP female

NITO	BSPP	€
5461AA3	3/4"	28.00



Multi slangpilaar

NITO	ID. mm	€
5460AA3	13 en 20	26.15

Verlooping

NITO	BSPP	€
54490A3	3/4" male x 1/2" fem	17.25





TECH DATA
30029

Voor snelle en veilige slangverbindingen, 5 jaar fabrieksgarantie.
NITO systemen 1/2", 3/4" en 1" zijn niet onderling uitwisselbaar, alleen koppelingen en nippels uit dezelfde serie (met gelijke doorlaat).

Materiaal: Huis en nippel: Messing verchromd
Dichting: Nitriël
O-ring: Nitriël en bij koppelingen met klep EPDM
Borgring, veer en kogels: RVS

Temperatuur:
-30°C tot 80°C

Maximale werkdruk:
25 bar

Doorlaat:
19,1mm

3/4" systeem snelkoppeling - messing verchromd



Koppelingset

NITO	BSPP	ID. mm	Operation	€
63506A3	3/4"	20	Zonder klep	21.60



BSP female

NITO	BSPP	Operation	€
63500A3	3/4"	Zonder klep	15.05
63530A3	3/4"	Met klep	50.15



Slangpilaar

NITO	ID. mm	Operation	€
6350SA3	20	Zonder klep	19.85
6353SA3	20	Met klep	52.60



BSP male

NITO	BSPP	€
6364AA3	1/2"	8.30
63640A3	3/4"	8.75

3/4" insteeknippel - messing verchromd



BSP female

NITO	BSPP	€
6361AA3	1/2"	8.25
63610A3	3/4"	10.20



Slangpilaar

NITO	ID. mm	€
6360BA3	13	7.55
6360CA3	16	8.45
63600A3	20	6.70



Multi slangpilaar


NITO	ID. mm	€
6362AA3	13 en 20	9.80
6360AA3	20 en 25	14.85

3/4" systeem accessoires - messing verchromd



Slangpilaar/BSP male

NITO	BSPP	ID. mm	€
63670A3	3/4"	20	8.55
6367AA3	3/4"	13	7.80



Verloopstuk - BSP male/female

NITO	BSPP	€
63690A3	3/4" male x 1" fem	10.05

Watersnelkoppelingen



TECH DATA
30030

Voor snelle en veilige slangverbindingen, 5 jaar fabrieksgarantie.
NITO systemen 1/2", 3/4" en 1" zijn niet onderling uitwisselbaar, alleen koppelingen en nippels uit dezelfde serie (met gelijke doorlaat).

Zuurbestendig RVS AISI-316L is corrosiebestendig en bestand tegen de meeste organische zuren en zoutoplossingen, zelfs bij hoge temperaturen. Standaard geleverd met Viton dichting en O-ring.

Toepassing: farmaceutische-, chemische- en voedingsmiddelenindustrie.

Materiaal: **Koppeling en nippel:** RVS AISI-316L

Dichting en O-ring: Viton

Temperatuur:
-20°C tot 150°C

Maximale werkdruk:
25 bar

Doorlaat:
19,1mm

3/4" systeem snelkoppeling - RVS AISI-316L



BSP female

NITO	BSPP	Operation	€
64500A3	3/4"	Zonder klep	65.90
64530A3	3/4"	Met klep	132.50



Slangpilaar

NITO	ID (mm)	Operation	€
6450SA3	20	Zonder klep	69.50
6453SA3	20	Met klep	139.80

3/4" systeem accessoires - RVS AISI-316L



Slangpilaar/BSP male

NITO	BSPP	ID (mm)	€
64670A3	3/4"	20	30.00

3/4" systeem insteeknippel - RVS AISI-316L



BSP male

NITO	BSPP	€
64611A3	3/4"	30.85



Slangpilaar

NITO	ID (mm)	€
64600A3	20	23.60



BSP female

NITO	BSPP	€
64610A3	3/4"	35.50

Voor

RVS

slangklemmen



...zie pagina 396



Watersnelkoppelingen



TECH DATA
30029

Voor snelle en veilige slangverbindingen, 5 jaar fabrieksgarantie.
NITO systemen 1/2", 3/4" en 1" zijn niet onderling uitwisselbaar, alleen koppelingen en nippels uit dezelfde serie (met gelijke doorlaat).

Materiaal: **Huis en nippel:** Messing verchroomd
Dichting: Nitriël
O-ring: Nitriël en bij koppelingen met klep EPDM
Borgring, veer en kogels: RVS

Temperatuur:
-30°C tot 80°C

Maximale werkdruk:
25 bar

Doorlaat:
25,4mm

1" systeem snelkoppeling - messing verchroomd



BSP female

NITO	BSPP	Operation	€
73500A3	1"	Zonder klep	42.75
73530A3	1"	Met klep	68.65



Slangpilaar

NITO	ID mm	Operation	€
7353SA3	25	Met klep	73.80

1" systeem accessoires - messing verchroomd



Slangpilaar/BSP male

NITO	BSPP	ID mm	€
73670A3	1"	25	14.25

1" systeem insteeknippel - messing verchroomd



BSP male

NITO	BSPP	€
73640A3	1"	18.35



Slangpilaar

NITO	ID mm	€
73600A3	25	15.90
7360BA3	20	16.25



BSP female

NITO	BSPP	€
73610A3	1"	17.25



Multi slangpilaar

NITO	ID mm	€
7360AA3	31 en 25	28.75

Watersnelkoppelingen



RVS



Nito
THE STRONGEST CONNECTION

TECH DATA
30030

Voor snelle en veilige slangverbindingen, 5 jaar fabrieksgarantie.
NITO systemen 1/2", 3/4" en 1" zijn niet onderling uitwisselbaar, alleen koppelingen en nippels uit dezelfde serie (met gelijke doorlaat).
Zuurbestendig RVS AISI-316L is corrosiebestendig en bestand tegen de meeste organische zuren en zoutoplossingen, zelfs bij hoge temperaturen. Standaard geleverd met Viton dichting en O-ring.

Toepassing: farmaceutische-, chemische- en voedingsmiddelenindustrie.
Materiaal: **Koppeling en nippel:** RVS AISI-316L
Dichting en O-ring: Viton

Temperatuur: -20°C tot 150°C
Maximale werkdruk: 25 bar

Doorlaat: 25,4mm

1" systeem snelkoppeling - RVS AISI-316L



BSP female

NITO	BSPP	Operation	€
74500A3	1"	Zonder klep	96.25



Slangpilaar

NITO	ID mm	Operation	€
74505A3	25	Zonder klep	96.25

1" systeem accessoires - RVS AISI-316L



Verlooping

NITO	BSPP	€
74490A3	1" male x 3/4" fem	34.05

1" systeem insteeknippel - RVS AISI-316L



BSP male

NITO	BSPP	€
74640A3	1"	46.80



Slangpilaar

NITO	ID mm	€
74600A3	25	50.15



BSP female

NITO	BSPP	€
74610A3	1"	46.85

Voor
PVC
waterslangen



...zie pagina 347



Watersnelkoppelingen



TECH DATA
30031

NITO veiligheidskoppelingen zijn unieke kwaliteitsproducten, speciaal ontworpen en getest voor professioneel gebruik met heet water en een hoge waterdruk.

Temperatuur:
tot +100°C

Maximale werkdruk:
25 bar

De veiligheidskoppeling zorgt voor automatische vergrendeling van de veiligheidsnippel, zelfs bij normale waterdruk. Ontkoppeling onder druk is onmogelijk, dit zorgt voor een veilige werkomgeving. Veiligheidskoppelingen worden aanbevolen wanneer de watertemperatuur hoger dan 40°C is. Met extra lange slangpilaar voor montage van 2 slangklemmen of krimphuls.

NITO veiligheidskoppelingen en veiligheidsnippels zijn niet uitwisselbaar met andere NITO series. 5 jaar fabrieksgarantie.

Materiaal: Huis en nippel: Messing verchroomd
Dichting en O-ring: Nitril

Veiligheidssnelkoppeling - messing verchroomd



Veiligheidskoppelingset

NITO	BSPP	ID (mm)	Operation	€
61514G3	1/2"	13	Zonder klep	52.15
615S4G3	1/2"	20	Zonder klep	52.15
61515G3	3/4"	20	Zonder klep	52.15



Slangpilaar

NITO	ID (mm)	€
6150SA8	13	42.20
6151SA8	20	42.20

Veiligheidsinsteeknippel - messing verchroomd



BSP male

NITO	BSPP	€
61640A8	1/2"	11.40
61650A3	3/4"	11.40



Slangpilaar

NITO	ID (mm)	€
61660A3	13	11.40
61670A3	20	11.40

CAM en GROOVE koppelingen



TECH DATA
532

Uitwisselbaar met Camlock

Temperatuur:
-5°C tot 80°C

Maximale werkdruk:
Bij 20°C
1/2"-1": 8 bar
1,1/4"-2": 6 bar
vanaf 2,1/2": 5 bar

Seal:
BUNA



* 1/2" koppelingen hebben 1 hendel.
* 1/2" koppelingen en pluggen hebben een 3/4" behuizing.
* Alleen koppelingen en pluggen met dezelfde koppelmaat (DN) kunnen gecombineerd worden.

Polypropyleen



Koppeling (V) - BSPT male - type B

SKPR	Koppelmaat	BSPT	€
52120021	DN 20	1/2"	8.80
52120027	DN 20	3/4"	7.65
52120032	DN 25	1"	8.85
52120042	DN 32	1,1/4"	15.20
52120048	DN 40	1,1/2"	16.00
52120060	DN 50	2"	17.35
52120089	DN 75	3"	27.75



Koppeling (V) - BSP female - type D

SKPR	Koppelmaat	BSP	€
52140021	DN 20	1/2"	8.80
52140027	DN 20	3/4"	8.15
52140032	DN 25	1"	9.75
52140042	DN 32	1,1/4"	16.40
52140048	DN 40	1,1/2"	15.60
52140060	DN 50	2"	18.45
52140089	DN 75	3"	28.65



Koppeling (V) - slangpilaar - type C

SKPR	Koppelmaat	ID mm	€
52130013	DN 20	13	8.80
52130019	DN 20	19	8.20
52130025	DN 25	25	9.95
52130031	DN 32	31	15.20
52130038	DN 40	38	15.00
52130050	DN 50	50	22.90
52130077	DN 75	77	28.35



Plug (M) - BSPT male - type F

SKPR	Koppelmaat	BSPT	€
52160021	DN 20	1/2"	2.65
52160027	DN 20	3/4"	2.00
52160032	DN 25	1"	2.10
52160042	DN 32	1,1/4"	3.85
52160048	DN 40	1,1/2"	3.85
52160060	DN 50	2"	5.30
52160089	DN 75	3"	9.35



Plug (M) - BSP female - type A

SKPR	Koppelmaat	BSP	€
52110021	DN 20	1/2"	2.60
52110027	DN 20	3/4"	2.20
52110032	DN 25	1"	2.40
52110042	DN 32	1,1/4"	4.95
52110048	DN 40	1,1/2"	4.45
52110060	DN 50	2"	4.45
52110089	DN 75	3"	10.95



Plug (M) - slangpilaar - type E

SKPR	Koppelmaat	ID mm	€
52150013	DN 20	13	2.65
52150019	DN 20	19	1.90
52150025	DN 25	25	2.20
52150031	DN 32	31	4.65
52150038	DN 40	38	4.95
52150050	DN 50	50	5.65
52150077	DN 75	77	9.65



Blindkap (V) - type DC

SKPR	Koppelmaat	€
52180019	DN 20	7.65
52180025	DN 25	8.85
52180031	DN 32	15.20
52180038	DN 40	14.35
52180050	DN 50	16.80
52180077	DN 75	26.60



Blindstop (M) - type DP

SKPR	Koppelmaat	€
52170019	DN 20	2.10
52170025	DN 25	2.40
52170031	DN 32	6.55
52170038	DN 40	4.25
52170050	DN 50	5.40
52170077	DN 75	8.85



CAM en GROOVE koppelingen


TECH DATA
532

Uitwisselbaar met Camlock

Temperatuur:
 -5°C tot 100°C

Maximale werkdruk:
 Bij 20°C
 1/2"-2": 17 bar
 2 1/2": 10 bar
 3"-4": 8 bar

Seal:
 Buna

 * 1/2" koppelingen hebben 1 hendel.
 * Alleen koppelingen en pluggen met dezelfde koppelmaat (DN) kunnen gecombineerd worden.

RVS AISI-316

Plug (M) - BSP female - type A



SKPR	Koppelmaat	BSPF	€
62110021	DN 15	1/2"	13.45
62110027	DN 20	3/4"	13.90
62110032	DN 25	1"	16.10
62110042	DN 32	1 1/4"	21.45
62110048	DN 40	1 1/2"	24.00
62110060	DN 50	2"	32.55
62110076	DN 65	2 1/2"	53.35
62110089	DN 75	3"	61.20
62110114	DN 100	4"	96.40

Koppeling (V) - slangpilaar - type C



SKPR	Koppelmaat	ID (mm)	€
62130013	DN 15	13	19.05
62130019	DN 20	19	18.05
62130025	DN 25	25	24.30
62130031	DN 32	31	41.30
62130038	DN 40	38	47.30
62130050	DN 50	50	55.05
62130064	DN 65	64	72.55
62130077	DN 75	77	98.20
62130101	DN 100	101	140.90

Plug (M) - BSPT male - type F



SKPR	Koppelmaat	BSPT	€
62160021	DN 15	1/2"	15.20
62160027	DN 20	3/4"	15.40
62160032	DN 25	1"	20.55
62160042	DN 32	1 1/4"	29.05
62160048	DN 40	1 1/2"	33.25
62160060	DN 50	2"	43.55
62160076	DN 65	2 1/2"	68.30
62160089	DN 75	3"	146.15
62160114	DN 100	4"	136.65

RVS

Plug (M) - NPT female - type A

NEW

SKPR	Koppelmaat	NPT	€
A12-SS-NPT	DN 15	1/2"	18.35
A34-SS-NPT	DN 20	3/4"	18.35
A1-SS-NPT	DN 25	1"	22.05
A114-SS-NPT	DN 32	1 1/4"	28.50
A112-SS-NPT	DN 40	1 1/2"	33.45
A2-SS-NPT	DN 50	2"	43.15
A212-SS-NPT	DN 65	2 1/2"	70.80
A3-SS-NPT	DN 75	3"	80.65
A4-SS-NPT	DN 100	4"	125.55

Koppeling (V) - BSP female - type D



SKPR	Koppelmaat	BSPF	€
62140021	DN 15	1/2"	22.80
62140027	DN 20	3/4"	22.75
62140032	DN 25	1"	27.95
62140042	DN 32	1 1/4"	38.80
62140048	DN 40	1 1/2"	46.35
62140060	DN 50	2"	51.10
62140076	DN 65	2 1/2"	71.35
62140089	DN 75	3"	101.55
62140114	DN 100	4"	122.00

Plug (M) - NPT male - type F

NEW

SKPR	Koppelmaat	NPT	€
F12-SS-NPT	DN 15	1/2"	20.65
F34-SS-NPT	DN 20	3/4"	20.65
F1-SS-NPT	DN 25	1"	26.70
F114-SS-NPT	DN 32	1 1/4"	38.25
F112-SS-NPT	DN 40	1 1/2"	44.90
F2-SS-NPT	DN 50	2"	59.25
F212-SS-NPT	DN 65	2 1/2"	96.10
F3-SS-NPT	DN 75	3"	114.55
F4-SS-NPT	DN 100	4"	180.25

Koppeling (V) - BSPT male - type B



SKPR	Koppelmaat	BSPT	€
62120021	DN 15	1/2"	27.65
62120027	DN 20	3/4"	20.40
62120032	DN 25	1"	26.35
62120042	DN 32	1 1/4"	39.05
62120048	DN 40	1 1/2"	39.55
62120060	DN 50	2"	45.80
62120076	DN 65	2 1/2"	86.75
62120089	DN 75	3"	114.40
62120114	DN 100	4"	124.55

Koppeling (V) - NPT female - type D

NEW

SKPR	Koppelmaat	NPT	€
D12-SS-NPT	DN 15	1/2"	30.90
D34-SS-NPT	DN 20	3/4"	30.90
D1-SS-NPT	DN 25	1"	37.80
D114-SS-NPT	DN 32	1 1/4"	53.15
D112-SS-NPT	DN 40	1 1/2"	60.95
D2-SS-NPT	DN 50	2"	67.15
D212-SS-NPT	DN 65	2 1/2"	97.00
D3-SS-NPT	DN 75	3"	128.35
D4-SS-NPT	DN 100	4"	173.15

Koppeling (V) - NPT male - type B

NEW

SKPR	Koppelmaat	NPT	€
B12-SS-NPT	DN 15	1/2"	28.15
B34-SS-NPT	DN 20	3/4"	28.15
B1-SS-NPT	DN 25	1"	34.85
B114-SS-NPT	DN 32	1 1/4"	53.15
B112-SS-NPT	DN 40	1 1/2"	54.65
B2-SS-NPT	DN 50	2"	62.00
B3-SS-NPT	DN 75	3"	116.20
B4-SS-NPT	DN 100	4"	164.25

Plug (M) - slangpilaar - type E



SKPR	Koppelmaat	ID (mm)	€
62150013	DN 15	13	14.65
62150019	DN 20	19	11.95
62150025	DN 25	25	17.45
62150031	DN 32	31	24.15
62150038	DN 40	38	30.50
62150050	DN 50	50	44.80
62150064	DN 65	64	59.15
62150077	DN 75	77	77.70
62150101	DN 100	101	143.10

Blindkap (V) - type DC



SKPR	Koppelmaat	€
62180019	DN 20	16.30
62180025	DN 25	22.10
62180031	DN 32	34.30
62180038	DN 40	34.75
62180050	DN 50	38.85
62180077	DN 75	78.20
62180101	DN 100	122.00

Blindstop (M) - type DP



SKPR	Koppelmaat	€
62170013	DN 15	9.25
62170019	DN 20	8.85
62170025	DN 25	12.65
62170038	DN 40	20.15
62170050	DN 50	26.80
62170064	DN 65	38.45
62170077	DN 75	55.60

CAM en GROOVE koppelingen



TECH DATA
532

Uitwisselbaar met Camlock

Temperatuur:
-5°C tot 100°C

Maximale werkdruk:
Bij 20°C
1/2"-2": 17 bar
2.1/2": 10 bar
3"-4": 8 bar

Seal:
BUNA



* 1/2" koppelingen hebben 1 hendel.
* Alleen koppelingen en pluggen met dezelfde koppelmaat (DN) kunnen gecombineerd worden.

Aluminium



Koppeling (V) - BSPT male - type B

SKPR	Koppelmaat	BSPT	€
72120021	DN 15	1/2"	11.60
72120027	DN 20	3/4"	11.60
72120032	DN 25	1"	13.60
72120042	DN 32	1.1/4"	16.55
72120048	DN 40	1.1/2"	15.60
72120060	DN 50	2"	17.45
72120076	DN 65	2.1/2"	23.85
72120089	DN 75	3"	29.65
72120114	DN 100	4"	41.55



Koppeling (V) - BSP female - type D

SKPR	Koppelmaat	BSP	€
72140021	DN 15	1/2"	12.55
72140027	DN 20	3/4"	12.55
72140032	DN 25	1"	12.65
72140042	DN 32	1.1/4"	17.95
72140048	DN 40	1.1/2"	16.30
72140060	DN 50	2"	22.90
72140076	DN 65	2.1/2"	26.50
72140089	DN 75	3"	28.00
72140114	DN 100	4"	46.85
72140170	DN 150	6"	99.60



Koppeling (V) - slangpilaar - type C

SKPR	Koppelmaat	ID mm	€
72130013	DN 15	13	9.50
72130019	DN 20	19	10.60
72130025	DN 25	25	11.50
72130031	DN 32	31	14.35
72130038	DN 40	38	14.65
72130050	DN 50	50	18.50
72130064	DN 65	64	25.55
72130077	DN 75	77	29.25
72130101	DN 100	101	40.50
72130152	DN 150	152	107.10



Plug (M) - BSPT male - type F

SKPR	Koppelmaat	BSPT	€
72160021	DN 15	1/2"	6.00
72160027	DN 20	3/4"	6.00
72160032	DN 25	1"	6.25
72160042	DN 32	1.1/4"	9.25
72160048	DN 40	1.1/2"	7.80
72160060	DN 50	2"	9.70
72160076	DN 65	2.1/2"	18.15
72160089	DN 75	3"	21.80
72160114	DN 100	4"	28.10
72160170	DN 150	6"	82.05



Plug (M) - BSP female - type A

SKPR	Koppelmaat	BSP	€
72110021	DN 15	1/2"	5.40
72110027	DN 20	3/4"	5.75
72110032	DN 25	1"	5.40
72110042	DN 32	1.1/4"	7.45
72110048	DN 40	1.1/2"	7.10
72110060	DN 50	2"	7.45
72110076	DN 65	2.1/2"	12.95
72110089	DN 75	3"	14.55
72110114	DN 100	4"	18.40
72110170	DN 150	6"	47.20



Plug (M) - slangpilaar - type E

SKPR	Koppelmaat	ID mm	€
72150013	DN 15	13	4.95
72150019	DN 20	19	5.25
72150025	DN 25	25	6.00
72150031	DN 32	31	7.20
72150038	DN 40	38	6.95
72150050	DN 50	50	9.60
72150064	DN 65	64	17.35
72150077	DN 75	77	18.80
72150101	DN 100	101	41.65
72150152	DN 150	152	80.60



Blindkap (V) - type DC

SKPR	Koppelmaat	€
72180013	DN 15	10.00
72180019	DN 20	11.10
72180025	DN 25	11.50
72180031	DN 32	14.35
72180038	DN 40	14.55
72180050	DN 50	17.35
72180064	DN 65	21.85
72180077	DN 75	22.95
72180101	DN 100	30.20
72180152	DN 150	76.50



Blindstop (M) - type DP

SKPR	Koppelmaat	€
72170013	DN 15	5.35
72170019	DN 20	6.00
72170025	DN 25	5.75
72170031	DN 32	5.65
72170038	DN 40	6.35
72170050	DN 50	8.45
72170064	DN 65	10.85
72170077	DN 75	13.90
72170101	DN 100	23.85
72170152	DN 150	53.25



CAM en GROOVE koppelingen


TECH DATA
532

Uitwisselbaar met Camlock

Temperatuur:
 -5°C tot 100°C

Maximale werkdruk:
 Bij 20°C
 1/2"-2": 17 bar
 2.1/2": 10 bar
 3"-4": 8 bar

Seal:
 BUNA

 * 1/2" koppelingen hebben 1 hendel.
 * Alleen koppelingen en pluggen met dezelfde koppelmaat (DN) kunnen gecombineerd worden.

Messing



Koppeling (V) - BSPT male - type B

SKPR	Koppelmaat	BSPT	€
42120021	DN 15	1/2"	20.25
42120027	DN 20	3/4"	17.35
42120032	DN 25	1"	22.90
42120042	DN 32	1.1/4"	26.60
42120048	DN 40	1.1/2"	28.20
42120060	DN 50	2"	31.30
42120076	DN 65	2.1/2"	44.60
42120089	DN 75	3"	59.80
42120114	DN 100	4"	78.90



Koppeling (V) - BSP female - type D

SKPR	Koppelmaat	BSP	€
42140021	DN 15	1/2"	18.70
42140027	DN 20	3/4"	19.95
42140032	DN 25	1"	20.30
42140042	DN 32	1.1/4"	24.60
42140048	DN 40	1.1/2"	28.15
42140060	DN 50	2"	31.30
42140076	DN 65	2.1/2"	45.35
42140089	DN 75	3"	59.15
42140114	DN 100	4"	94.35



Koppeling (V) - slangpilaar - type C

SKPR	Koppelmaat	ID mm	€
42130013	DN 15	13	19.75
42130019	DN 20	19	18.25
42130025	DN 25	25	19.65
42130031	DN 32	31	30.95
42130038	DN 40	38	35.70
42130050	DN 50	50	42.25
42130064	DN 65	64	49.40
42130077	DN 75	77	74.35
42130101	DN 100	101	126.30



Plug (M) - BSPT male - type F

SKPR	Koppelmaat	BSPT	€
42160021	DN 15	1/2"	11.25
42160027	DN 20	3/4"	10.40
42160032	DN 25	1"	12.95
42160042	DN 32	1.1/4"	16.45
42160048	DN 40	1.1/2"	18.20
42160060	DN 50	2"	27.00
42160076	DN 65	2.1/2"	42.70
42160089	DN 75	3"	50.50
42160114	DN 100	4"	76.05
42160170	DN 150	6"	295.45



Plug (M) - BSP female - type A

SKPR	Koppelmaat	BSP	€
42110021	DN 15	1/2"	10.15
42110027	DN 20	3/4"	9.60
42110032	DN 25	1"	10.95
42110042	DN 32	1.1/4"	13.60
42110048	DN 40	1.1/2"	15.55
42110060	DN 50	2"	20.80
42110076	DN 65	2.1/2"	33.90
42110089	DN 75	3"	34.90
42110114	DN 100	4"	70.55



Plug (M) - slangpilaar - type E

SKPR	Koppelmaat	ID mm	€
42150013	DN 15	13	10.05
42150019	DN 20	19	10.95
42150025	DN 25	25	15.05
42150031	DN 32	31	19.75
42150038	DN 40	38	24.70
42150050	DN 50	50	33.75
42150064	DN 65	64	48.60
42150077	DN 75	77	73.85
42150101	DN 100	101	124.25



Blindkap (V) - type DC

SKPR	Koppelmaat	€
42180013	DN 15	17.75
42180025	DN 25	20.30
42180038	DN 40	26.65
42180050	DN 50	32.60
42180064	DN 65	84.15
42180077	DN 75	52.10
42180152	DN 150	315.40



Blindstop (M) - type DP

SKPR	Koppelmaat	€
42170013	DN 15	9.60
42170025	DN 25	11.10
42170031	DN 32	12.35
42170038	DN 40	13.00
42170050	DN 50	19.00
42170064	DN 65	25.80
42170077	DN 75	37.90
42170101	DN 100	52.10
42170152	DN 150	192.30

CAM en GROOVE koppelingen

Seals

TECH DATA
20356



Buna

SKPR	Passend op	€
BUNA-12	1/2"	0.50
BUNA-34	3/4"	0.50
BUNA-1	1"	0.50
BUNA-114	1.1/4"	0.85
BUNA-112	1.1/2"	0.85
BUNA-2	2"	0.85
BUNA-212	2.1/2"	0.95
BUNA-3	3"	1.50
BUNA-4	4"	1.80
BUNA-6	6"	9.70



Viton - beperkt zuurbestendig

SKPR	Passend op	€
VITON-12	1/2"	4.00
VITON-34	3/4"	4.25
VITON-1	1"	4.25
VITON-114	1.1/4"	7.10
VITON-112	1.1/2"	8.70
VITON-2	2"	9.45
VITON-212	2.1/2"	14.80
VITON-3	3"	19.60

EPDM

SKPR	Passend op	€
EPDM-12	1/2"	0.80
EPDM-34	3/4"	0.80
EPDM-1	1"	0.80
EPDM-114	1.1/4"	0.90
EPDM-112	1.1/2"	0.95
EPDM-2	2"	1.50
EPDM-212	2.1/2"	1.80
EPDM-3	3"	2.40
EPDM-4	4"	2.75



PTFE - zuurbestendig - voor hoge temperaturen

SKPR	Passend op	€
PTFE-12	1/2"	14.80
PTFE-34	3/4"	14.80
PTFE-1	1"	16.40
PTFE-114	1.1/4"	20.25
PTFE-112	1.1/2"	20.90
PTFE-2	2"	21.35
PTFE-212	2.1/2"	33.50
PTFE-3	3"	37.45

Accessoires



RVS

Hendel, pin (RVS AISI-316) en ring

SKPR	Passend op	€
CGS-12-34	1/2" en 3/4"	2.50
CGS-1	1"	3.50
CGS-114-212	1.1/4" en 2.1/2"	7.25
CGS-3-4	3" en 4"	8.40



Ketting met ringen

SKPR		€
BRC6	6" (152mm) - messing	6.75
SSC6	6" (152mm) - RVS	10.30
BRC12	12" (304mm) - messing	11.90
SSC12	12" (304mm) - RVS	17.60



Storz koppelingen

Adapters

TECH DATA
60474



Aluminium - BSP female

0148	Storz Size		Ka	€
SZ-21-031050-10	25-D	1/2"	31	15.95
SZ-21-031075-10	25-D	3/4"	31	15.60
SZ-21-031100-10	25-D	1"	31	11.25
SZ-21-044100-10	32	1"	44	25.15
SZ-21-044125-10	32	1 1/4"	44	24.10
SZ-21-051150-10	38	1 1/2"	51	19.90
SZ-21-051200-10	38	2"	51	31.30
SZ-21-066100-15	52-C	1"	66	19.50
SZ-21-066150-15	52-C	1 1/2"	66	17.00
SZ-21-066200-15	52-C			
	DIN 14 307	2"	66	13.80
SZ-21-066250-15	52-C	2 1/2"	66	19.90
SZ-21-081200-10	65	2"	81	22.65
SZ-21-081250-10	65	2 1/2"	81	22.65
SZ-21-089200-15	75-B	2"	89	26.00
SZ-21-089250-15	75-B			
	DIN 14 308	2 1/2"	89	19.85
SZ-21-089300-15	75-B	3"	89	19.70
SZ-21-105300-10	90	3"	105	58.25
SZ-21-115400-10	100	4"	115	50.30
SZ-21-133400-10	110-A	4"	133	48.15

TECH DATA
60475



Aluminium - BSP male

0148	Storz Size		Ka	€
SZ-22-031100-10	25-D	1"	31	14.00
SZ-22-044100-10	32	1"	44	26.05
SZ-22-051150-10	38	1 1/2"	51	20.90
SZ-22-066125-15	52-C	1 1/4"	66	17.95
SZ-22-066150-15	52-C	1 1/2"	66	17.55
SZ-22-066200-15	52-C	2"	66	13.10
SZ-22-081250-10	65	2 1/2"	81	23.70
SZ-22-089250-15	75-B	2 1/2"	89	23.05
SZ-22-089300-15	75-B	3"	89	23.05
SZ-22-133400-10	110-A	4"	133	55.40

Slangpilaren

TECH DATA
60465



Aluminium

0148	Storz Size	To Suit Hose I.D. mm	Ka	L mm	€
SZ-12-031025-10	25-D	25	31	53	10.25
SZ-12-044019-10	32	19	44	70	27.00
SZ-12-044025-10	32	25	44	70	27.00
SZ-12-044032-10	32	32	44	70	20.90
SZ-12-051038-10	38	38	51	90	17.95
SZ-12-066025-10	52-C	25	66	90	19.90
SZ-12-066032-10	52-C	32	66	90	17.70
SZ-12-066045-10	52-C	45	66	90	17.70
SZ-12-066052-10	52-C	52	66	90	14.60
SZ-12-066060-10	52-C	60	66	90	21.30
SZ-12-081065-10	65	65	81	95	21.90
SZ-12-089065-10	75-B	65	89	125	25.65
SZ-12-089070-10	75-B	70	89	125	34.10
SZ-12-089075-10	75-B	75	89	125	21.90
SZ-12-089080-10	75-B	80	89	125	27.00
SZ-12-105090-10	90	90	105	160	60.35
SZ-12-115100-10	100	100	115	150	51.30
SZ-12-133100-10	110-A	100	133	170	49.15
SZ-12-133110-10	110-A	110	133	170	40.70

Blindkappen

TECH DATA
60469



Aluminium - met ketting

0148	Storz Size	Ka	€
SZ-31-031000-10	25-D DIN 14 310	31	11.25
SZ-31-044000-10	32	44	25.25
SZ-31-051000-10	38	51	25.25
SZ-31-066000-10	52-C DIN 14 311	66	14.00
SZ-31-081000-10	65	81	22.65
SZ-31-089000-10	75-B DIN 14 312	89	21.85
SZ-31-105000-10	90	105	60.20
SZ-31-115000-10	100	115	53.20
SZ-31-133000-10	110-A DIN 14 313	133	51.15

Seals

TECH DATA
60471



Nitriël, siliconen en viton

0148	Storz Size	Ka		€
SZ-91-002031-00	25-D	31	Nitriël	0.55
SZ-91-002044-00	32	44	Nitriël	1.60
SZ-91-002051-00	38	51	Nitriël	1.60
SZ-91-002066-00	52-C	66	Nitriël	0.75
SZ-91-002081-00	65	81	Nitriël	2.00
SZ-91-002089-00	75-B	89	Nitriël	1.20
SZ-91-002133-00	110-A	133	Nitriël	2.55
SZ-91-002031-02	25-D	31	Siliconen	0.75
SZ-91-002044-02	32	44	Siliconen	3.75
SZ-91-002051-02	38	51	Siliconen	3.75
SZ-91-002066-02	52-C	66	Siliconen	2.15
SZ-91-002081-02	65	81	Siliconen	4.90
SZ-91-002089-02	75-B	89	Siliconen	2.70
SZ-91-002115-02	100	115	Siliconen	8.70
SZ-91-002133-02	110-A	133	Siliconen	7.10
SZ-91-002066-03	52-C	66	Viton	11.85

Storz sleutels

TECH DATA
60472



Staal en gietijzer

0148		€
SZ-71-031031-50	Stalen sleutel - maat D	15.00
SZ-71-081051-50	Stalen sleutel - maat 65/38	15.95
SZ-71-089066-20	Gietijzeren sleutel - maat B C	9.25
SZ-71-133066-20	Gietijzeren sleutel - maat A B C	15.10

IBC koppelingen

NEW

JAYMAC
Industrial Hose & Accessories

5

IBC koppelingen - Polypropyleen

Cam plug (M)/female - type A



0108	Size		€
IBCAS6062	2"	S60 x 6	8.90
IBCAS606112	1.1/2"	S60 x 6	8.90
IBCAS6061	1"	S60 x 6	8.90
IBCA2NPS	2"	2" NPSM	8.90
IBCAS10083	3"	S100 x 8	17.55

Male/female - type HA



0108	Male	Female	€
IBCHAS6062BSP	2" BSP	S60 x 6	8.90
IBCHAS606112BSP	1.1/2" BSP	S60 x 6	8.90
IBCHAS6061BSP	1" BSP	S60 x 6	8.90
IBCHAS60X34BSP	3/4" BSP	S60 x 6	8.90
IBCHAS6062NPS	2" NPSM	S60 x 6	8.45
IBCHAS10083	3" BSP	S100 x 8	20.65
IBCHAS606S1008	S60 x 6	S100 x 8	57.60
IBCHAS606NPSM2	S60 x 6	2" NPSM	25.10
IBCHAS6062BSPCWS	S60 x 6	2" BSP met seal	8.90

Cam koppeling (V)/slangpilaar - type C



0108	Size	To Suit Hose I.D.	€
IBCC21	2"	1" (25mm)	18.35
IBCC2114	2"	1.1/4" (32mm)	19.05
IBCC2112	2"	1.1/2" (38mm)	18.35
IBCC22	2"	2" (50mm)	14.15
IBCC33	3"	3" (75mm)	25.10

Cam koppeling (V)/female - type D



0108	Size		€
IBCD112112BSP	1.1/2"	1.1/2" BSP	12.80
IBCD22BSP	2"	2" BSP	14.15
IBCD56062	2"	S60 x 6	18.30

Swivel slangpilaar/female - type HC



0108	Size		€
IBCHCS6061	1" (25mm)	S60 x 6	15.05
IBCHCS606114	1.1/4" (32mm)	S60 x 6	15.05
IBCHCS606112	1.1/2" (38mm)	S60 x 6	15.05
IBCHCS6062	2" (50mm)	S60 x 6	15.05

Female/female - type HD



0108	Size	€
IBCHDS6062BSP	2" BSP x S60 x 6	11.60
IBCHDS606112BSP	1.1/2" BSP x S60 x 6	11.60
IBCHDS6062NPS	2" NPSM x S60 x 6	11.60

Blindstop (M) - type DP



0108	Size	€
IBCDP112	1.1/2"	3.45
IBCDP2	2"	4.20

Blindkap (V) - type DC



0108	Size	€
IBCDC112	1.1/2"	12.80
IBCDC2	2"	14.15
IBCDC3	3"	24.40

EPDM seal S60 x 6



0108	€
IBC-SEAL	0.95

SNELKOPPELINGEN





Klauwkoppeling SS - staal verzinkt

TECH DATA
20316
Werkdruk:
 12 bar


SS1 - slangpilaar

SKPE	ID _{mm}	€
SS112	1/2"	4.85
SS134	3/4"	5.25
SS11	1"	7.30

TECH DATA
20317


SS2 - BSP female


SKPE	BSPP	€
SS212	1/2"	3.95
SS234	3/4"	4.60
SS21	1"	6.90

TECH DATA
20318


SS3 - BSP male

SKPE	BSPP	€
SS312	1/2"	5.15
SS334	3/4"	5.15
SS31	1"	8.20

Veiligheidskabel

TECH DATA
10247


Voor klauwkoppeling

SKPE	OD	€
WCSD-1332	1/2"-1 1/4"	11.50
WCSD-3876	1 1/2"- 3"	25.10


Veiligheidsclip



Voor klauwkoppeling

SKPE	€
PINS	1.00

RVS gaas



Diameter 33mm

SKPE	∅ _{mm}	€
GAUZE	33	1.15



Klauwkoppeling GK

Werkdruk:
8 bar



Werkdruk:
8 bar



Slangpilaar

KKWA	ID mm	€
GK-TF13	13	3.65
GK-TF19	19	4.35
GK-TF25	25	4.55
GK-TF31	31	6.10
GK-TF38	38	7.85

Werkdruk:
8 bar



BSP male

KKWA	BSPP	€
GK-AW21	1/2"	3.45
GK-AW26	3/4"	3.45
GK-AW33	1"	3.60
GK-AW42	1,1/4"	4.80
GK-AW50	1,1/2"	5.35

Blindkap

KKWA	€
GK-BC	4.20

BSP female

KKWA	BSPP	€
GK-IW21	1/2"	3.50
GK-IW26	3/4"	3.55
GK-IW33	1"	3.70
GK-IW42	1,1/4"	5.25
GK-IW50	1,1/2"	6.70

Universele dichtingsring



Gangbaar voor alle maten

KKWA	€
GK-GASKET	0.70

Voor
PVC slangen



...zie pagina 343




TECH DATA
30032
Draaibare klauwkoppelingen - DIN 3489 - Heavy Duty

360° draaibaar, veilig, uitstekende flow en 100% dicht door volledige eindcontrole.

Toepassing: Persluchtvoorziening in de bouw en industrie

Materiaal: **Huis:** Geel verzinkt gietijzer
Tule: Geel verzinkt staal

Seal: Buna

Klauwafstand: 42mm

Temperatuur: -40°C tot 95°C
Maximale werkdruk: 16 bar

Draaibare klauwkoppeling DIN 3489



BSP male

KKLU	BSP	L mm	H mm	€	
KAG12-DR	1/2"	63	67	24	20.60
KAG34-DR	3/4"	63	68	24	20.60
KAG10-DR	1"	63	83	36	28.95



BSP female

KKLU	BSP	L mm	H mm	€	
KIG12-DR	1/2"	63	61	24	20.60
KIG34-DR	3/4"	63	85	32	28.95
KIG10-DR	1"	63	90	41	28.95



Slangpilaar

KKLU	ID mm	L mm	H mm	€
SKG13-DR	13	63	87	20.20
SKG19-DR	19	63	87	20.20
SKG25-DR	25	63	87	20.20



Slangpilaar met veiligheidsrand

KKLU	ID mm	L mm	H mm	€
SKB13-DR	13	63	96	27.05
SKB19-DR	19	63	98	27.05
SKB25-DR	25	63	98	27.05

LÜDECKE
The perfect connection.

Coupling Technology Made in Germany



TECH DATA
30033

Klauwkoppelingen - DIN 3489 - Heavy Duty

Veilig, uitstekende flow en 100% dicht door volledige eindcontrole.

Toepassing: Persluchtvoorziening in de bouw en industrie

Materiaal: Huis: Geel verzinkt gietijzer

Tule: Geel verzinkt staal

Seal: Buna

Klauwafstand: 42mm

Temperatuur: -40°C tot 95°C
Maximale werkdruk: 10 bar

Klauwkoppeling DIN 3489



Slangpilaar (voormalig DIN 3483)

KKLU	ID mm	L mm	H mm	€
SKG6	6	63	70	11.15
SKG10	10	63	76	7.55
SKG13	13	63	69	6.65
SKG15	15	63	69	7.10
SKG19	19	63	69	6.25
SKG25	25	63	70	7.75
SKG32	32	63	90	10.85



Slangpilaar met veiligheidsrand

KKLU	ID mm	L mm	H mm	€
SKB13	13	63	75	8.05
SKB19	19	63	75	6.55
SKB25	25	63	75	9.80



BSP female (voormalig DIN 3482)

KKLU	BSPP	L mm	H mm	€
KIGO12	1/2"	63	41	8.55
KIGO34	3/4"	63	41	6.75



BSP female met zeskant (voormalig DIN 3482)

KKLU	BSPP	L mm	H mm	€	
KIG14	1/4"	63	36	22	8.15
KIG38	3/8"	63	36	22	8.15
KIG12	1/2"	63	38	27	8.55
KIG34	3/4"	63	40	32	6.75
KIG10	1"	63	41	41	8.05
KIG54	1 1/4"	63	55	50	16.05



BSP male met LÜDSY seal (voormalig DIN 3481)

KKLU	BSPP	L mm	H mm	€
KAGO34	3/4"	63	41	8.80
KAGO10	1"	63	41	9.50



BSP male met zeskant (voormalig DIN 3481)

KKLU	BSPP	L mm	H mm	€	
KAG14	1/4"	63	50	22	10.85
KAG38	3/8"	63	52	27	9.10
KAG12	1/2"	63	47	27	8.65
KAG34	3/4"	63	50	32	8.05
KAG1	1"	63	47	40	9.25
KAG54	1 1/4"	63	52	46	19.25



Kap - met of zonder ketting (voormalig DIN 3484)

KKLU	Document	L mm	H mm	€
VKO	Kap zonder ketting	63	43	6.45
VKM	Kap met ketting	63	43	9.00
VKM-K	Ketting	200	-	2.55



Drieweg - klauwkoppeling KAGO

KKLU	BSPP	L mm	H mm	€
DWSG34	-	120	120	50.35
DWSG10	-	130	135	62.00




TECH DATA
30035
MODY schroefklauwkoppelingen - DIN 3238 - safety

Zeer licht ontkoppelbaar, beveiligd tegen tussentijds ontkoppelen door mody moer aan te draaien, uitstekende flow en 100% dicht door volledige eindcontrole. Het beste ARBO gekeurde systeem!

Toepassing: Persluchtvoorziening in de bouw en industrie waarbij veiligheid en betrouwbaarheid essentieel zijn.

Materiaal: **Huis:** Geel verzinkt gietijzer

Tule: Geel verzinkt staal

Seal: Buna

Klauwafstand: 42 mm

Temperatuur:
-40°C tot 95°C

Maximale werkdruk:
16 bar

MODY schroefklauwkoppeling DIN 3238


Slangpilaar

KKLU	ID _{mm}	L _{mm}	H _{mm}	€
SSG10	10	63	100	21.70
SSG13	13	63	100	21.70
SSG15	15	63	100	21.70
SSG19	19	63	100	21.70
SSG25	25	63	100	21.70
SSG32	32	63	135	32.90


Slangpilaar met veiligheidsrand

KKLU	ID _{mm}	L _{mm}	H _{mm}	€
SSG10S	10	63	103	28.85
SSG13S	13	63	110	28.85
SSG15S	15	63	112	28.85
SSG19S	19	63	112	28.85
SSG25S	25	63	112	28.85


Slangpilaar - voor pershuls type PH 19

KKLU	ID _{mm}	L _{mm}	H _{mm}	€
SSG19PH	19	63	108	25.30


Klemschaal - voor klem type KSA 30-33

KKLU	ID _{mm}	L _{mm}	H _{mm}	€
SSG19KSA	19	63	110	26.35


BSP female

KKLU	BSPP	L _{mm}	H _{mm}	€	
SSG138	3/8"	63	68	24	26.95
SSG112	1/2"	63	70	24	26.95
SSG134	3/4"	63	93	32	31.25
SSG110	1"	63	95	41	33.05


BSP male met LÜDSY seal

KKLU	BSPP	L _{mm}	H _{mm}	€	
SSGA38	3/8"	63	72	24	28.25
SSGA12	1/2"	63	73	24	28.25
SSGA34	3/4"	63	73	24	28.25
SSGA10	1"	63	85	36	33.45

Klauwkoppelingen - perslucht



LÜDECKE

5

TECH DATA
30038

Klauwkoppelingen - met boring voor gebruik met veiligheidsclips

Super veilig door veiligheidsclip DIN 11024. Uitstekende flow en 100% dicht door volledige eindcontrole.

Let op: veiligheidsclips worden niet standaard meegeleverd.

Toepassing: Universele persluchtvoorziening. Veel gebruikt in tunnel- en mijnbouw.

Daar waar ongecontroleerde ont koppeling absoluut uitgesloten moet worden.

Materiaal: **Huis en tule:** Geel verzinkt gietijzer

Seal: Buna

Klauwafstand: 42 mm

Temperatuur:

-40°C tot 95°C

Maximale werkdruk:

10 bar

Veiligheidsklauwkoppeling



Slangpilaar met veiligheidsrand

KKLU	ID mm	L mm	H mm	€
SKSS13	13	63	74	8.45
SKSS19	19	63	75	7.70
SKSS25	25	63	75	10.10



BSP female

KKLU	BSPP	L mm	H mm	€
KISS12	1/2"	63	37 27	8.80
KISS34	3/4"	63	32 32	8.45
KISS10	1"	63	41 41	11.15



BSP male

KKLU	BSPP	L mm	H mm	€
KASS12	1/2"	63	49 27	10.10
KASS34	3/4"	63	49 32	9.70
KASS10	1"	63	53 39	10.30

TECH DATA
30039

Klauwkoppelingen - Equivalent Atlas Copco - Heavy Duty

Heavy Duty koppeling, uitstekende flow en 100% dicht door volledige eindcontrole.

Toepassing: Professionele persluchtvoorziening in de bouw en industrie

Materiaal: **Huis:** Gehard geel verzinkt staal

Seal: Buna

Klauwafstand: 42 mm

Temperatuur:

-40°C tot 95°C

Maximale werkdruk:

16 bar

ACK klauwkoppeling



Slangpilaar

KKLU	ID mm	L mm	H mm	€
ACK14T	6.3	62	58	20.10
ACK38T	10	62	63	20.10
ACK12T	12.5	62	63	20.10
ACK34T	20	62	70	20.10
ACK10T	25	62	73	20.10



BSP female

KKLU	BSPP	L mm	H mm	€
ACK38I	3/8"	62	40	20.20
ACK12I	1/2"	62	40	20.20
ACK34I	3/4"	62	40	20.20
ACK10I	1"	62	40	20.20



BSP male

KKLU	BSPP	L mm	H mm	€
ACK38A	3/8"	62	40	20.20
ACK12A	1/2"	62	40	20.20
ACK34A	3/4"	62	40	20.20
ACK10A	1"	62	40	20.20



Kap - met of zonder ketting

KKLU		L mm	H mm	€
ACKO	Kap zonder ketting	62	40	21.90
ACKM	Kap met ketting	62	40	24.50
VKM-K	Ketting	-	-	2.55

SNELKOPPELINGEN






Accessoires voor LÜDECKE klauwkoppeling



Klem met veiligheidsklauwen - voor klauwkoppeling DIN 3489 met slangpilaar en veiligheidsrand

KKLU	SK	To Fit Tube Size mm	€
SK29	22-29	1/2" = 13	5.65
SK34	28-32	3/4" = 19	5.65
SK39	35-42	1" = 25	7.65
SK44	42-45	1.7/64" = 28	9.25
SK51	45-53	1.3/8" = 35	11.00
SK60	55-60	1.5/8" = 42	13.75
SK73	60-73	2" = 50	17.50
SK75	86-102	3" = 75	29.85

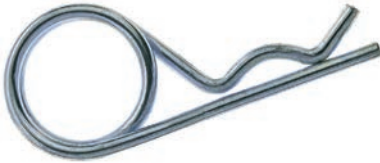

Universele veiligheidsclip DIN 11024 - staal verzinkt

KKLU	ID mm	L mm	H mm	€
USC-1	3	63	27	0.60

Temperatuur:

-40°C tot 95°C (BUNA)
-40°C tot 200°C (VITON)
-40°C tot 200°C (TFEP)
-40°C tot 150°C (EPDM)



Originele seals - voor klauwkoppeling DIN 3489

KKLU	Medium	Material	Color	€
GOER	Perslucht	Zwart	BUNA	0.60
GVOR	Chemi	Groen	VITON	6.25
GDOR	Stoom	Rood	TFEP	10.30
GPOR	Voeding	Wit	EPDM	6.10

Temperatuur:

-40°C tot 95°C (BUNA)
-40°C tot 200°C (TFEP)



Originele MODY seals - nieuwe uitvoering - hoogte 4mm

KKLU	Medium	Material	Color	€
SGOR-N	Perslucht	Zwart	BUNA	0.75
SDOR-N	Stoom	Rood	TFEP	4.30

Temperatuur:

-40°C tot 95°C (BUNA)



Originele MODY seals - oude uitvoering - hoogte 7mm

KKLU	Medium	Material	Color	€
SGOR	Perslucht	Zwart	BUNA	0.85



PVC dichtingsringen - voor klauwkoppeling DIN 3489 BSP male

KKLU	BSP	H mm	€
HPD18	1/8"	1,5	0.15
HPD14	1/4"	2	0.15
HPD38	3/8"	2	0.25
HPD12	1/2"	2	0.25
HPD34	3/4"	2	0.25
HPD10	1"	2	0.45



Originele seals - voor water klauwkoppeling

KKLU	Medium	Material	Color	€
GKOR-N	GEKA plus standaard	Zwart	NBR	0.60
GKVR-N	GEKA plus chromium	Groen	VITON	12.55
GKOR	WaterProfi	Zwart	EPDM	0.65
GKVR	GEKA plus standaard - oude uitvoering	Groen	VITON	12.00
GKOR-KTW	GEKA plus drinkwater	Bruin	NBR	2.65

Klauwkoppelingen - water



Water Profi by LÜDECKE

TECH DATA
30043

WaterProfi klauwkoppelingen - messing MS 58 - voor water
Toepassing: Algemene watertoepassingen in de industrie, bouw, landbouw of tuin.
Materiaal: **Huis:** Messing MS 58
Seal: EPDM

Klauwafstand: 40 mm **Temperatuur:** tot 95°C **Maximale werkdruk:** 25 bar

Klauwkoppeling WaterProfi



Slangpilaar

KKLU	ID mm	L mm	H mm	€
GSK10	10	53,5	50	5.65
GSK13	13	53,5	50	5.45
GSK16	16	53,5	54	6.15
GSK19	19	53,5	54	5.65
GSK25	25	53,5	58	6.75
GSK32	32	53,5	70	9.65
GSK38	38	53,5	73	12.65



BSP female

KKLU	BSPP	L mm	H mm	€
GKI14	1/4"	53,5	31,5	6.55
GKI38	3/8"	53,5	31,5	5.65
GKI12	1/2"	53,5	31,5	5.45
GKI34	3/4"	53,5	32,5	5.30
GKI10	1"	53,5	33	5.90
GKI54	1.1/4"	53,5	37	7.50
GKI15	1.1/2"	53,5	38	9.65



BSP male

KKLU	BSPP	L mm	H mm	€
GKA14	1/4"	53,5	32	5.90
GKA38	3/8"	53,5	32	5.65
GKA12	1/2"	53,5	32	5.45
GKA34	3/4"	53,5	32	5.30
GKA10	1"	53,5	32	5.45
GKA54	1.1/4"	53,5	36	7.05
GKA15	1.1/2"	53,5	36	9.00



Kap - zonder ketting

KKLU	L mm	H mm	€
GKO	53,5	37	5.65

TECH DATA
30044

GEKA Plus klauwkoppelingen - messing - voor drinkwater
Toepassing: Drinkwatertoepassingen, gekeurd volgens DIN 50930/6, DVGW-W270 en KTW
Materiaal: **Huis:** Gesmeed messing CW 617N, DIN 50930/6
Seal: High performance NBR met optimale elasticiteit

Klauwafstand: 40 mm **Temperatuur:** -30° tot +90°C **Maximale werkdruk:** 25 bar

Klauwkoppeling GEKA plus - drinkwater



Slangpilaar

KKLU	ID mm	L mm	H mm	€
GSK13-KTW	13	53,5	49,5	10.30
GSK19-KTW	19	53,5	53,5	10.55
GSK25-KTW	25	53,5	57,5	12.75



BSP female

KKLU	BSPP	L mm	H mm	€
GKI38-KTW	3/8"	53,5	31	11.20
GKI12-KTW	1/2"	53,5	31	11.05
GKI34-KTW	3/4"	53,5	32	11.05
GKI10-KTW	1"	53,5	33	12.05



BSP male

KKLU	BSPP	L mm	H mm	€
GKA12-KTW	1/2"	53,5	31	10.30
GKA34-KTW	3/4"	53,5	32	10.30
GKA10-KTW	1"	53,5	31	10.55
GKA54-KTW	1.1/4"	53,5	35	11.70




Kap - zonder ketting

KKLU	L mm	H mm	€
GKO-KTW	53,5	35	10.55



LÜDECKE

SNELKOPPELINGEN



Klauwkoppelingen - food en chemische stoffen


LÜDECKE
TECH DATA
30045
Klauwkoppelingen - DIN 3489 - RVS 1.4401

Veilig door dubbele nokken, uitstekende flow, en 100% dicht door hoogwaardige dichting en volledige eindcontrole tijdens en na productie.

Toepassing: Chemische industrie, voedingsmiddelen etc.

Materiaal: Huis en tule: RVS 1.4401 (zeer hoge zuurbestendigheid)

Seal: Viton

Klauwafstand: 42 mm

Temperatuur:
 -30°C tot 200°C

Maximale werkdruk:
 16 bar

RVS


RVS klauwkoppeling DIN 3489



Slangpilaar

KKLU	ID mm	L mm	H mm	€
ETK10V	10	63	65	71.00
ETK13V	13	63	65	71.00
ETK19V	19	63	65	71.00
ETK25V	25	63	65	71.00



Kap - met of zonder ketting

KKLU		L mm	H mm	€
EKOV	Kap zonder ketting	63	42	62.80
EKMV	Kap met ketting	63	42	67.50
EKMV-K	Ketting	200	-	4.35



BSP female

KKLU	BSPP	L mm	H mm	€
EKI38V	3/8"	63	41,5	69.80
EKI12V	1/2"	63	41,5	69.80
EKI34V	3/4"	63	41,5	69.80
EKI10V	1"	63	41,5	69.80



BSP male

KKLU	BSPP	L mm	H mm	€
EKA12V	1/2"	63	39	69.80
EKA34V	3/4"	63	41,5	69.80
EKA10V	1"	63	41,5	69.80



TECH DATA
30046

Zandstraalkoppeling

Zandstraalkoppelingen - Heavy Duty

Materiaal: Huis: Geel verzinkt gietijzer
Seal: Buna

Klauwafstand: 58 mm

Uit veiligheid oogpunt is het belangrijk een veiligheidsclip te gebruiken, type USC-1.

Bij de TN types is dit automatische veiligheid type DSR.

Voordeel van de TN uitvoering is dat de slang direct tegen de seal afdicht, waardoor de geen verlies van straalgrit optreedt.

Maximale werkdruk:

12 bar



BSP female

KKLU	BSPP	L mm	€
SK38TN	1,1/4"	62	20.50
SK38T	1,1/4"	55	20.05
SK38/15TN	1,1/2"	62	21.60
SK38/15T	1,1/2"	55	20.50
SK50TN	50mm	62	22.85
SK50T	50mm	55	22.55

Originele seals



Voor zandstraalkoppeling

KKLU	To Suit	mat	€
SKD	Standaard	Zwart	BUNA 1.90
SKD-1	Type TN	Zwart	BUNA 4.60

Accessoires



Aluminium nozzlehouder - BSP female

KKLU	BSPP	L mm	€
SD32-32A	1,1/4"	130	32.55
SD50-32A	50mm	130	33.00

Slangaansluiting

KKLU	L mm	To Fit Tube Size mm	€
SS25T	93	25 x 7	16.45
SS32T	92	32 x 8	17.20
SS38T	129	38 x 9	30.10
SS40T	150	40 x 10	35.10

SNELKOPPELINGEN

Stoomkoppelingen



TECH DATA
30047

Stoomkoppelingen - DIN EN 14 423 - staal verzinkt of messing - Heavy Duty

Toepassing: Stoom tot 210°C en heet water tot 120°C bij 18 bar.

Materiaal: Huis: Geel verzinkt staal of messing MS 58

Klemschalen: Messing

Seal: Speciaal, frenalit novatec

Temperatuur:

Stoom tot 210°C

Heet water tot 120°C

Maximale werkdruk:

18 bar

Schaalkoppeling DIN EN 14 423



BSP male - messing

KKLU	BSPP	To Fit Tube Size mm	€
DAK12-13MS	1/2"	22 13 x 6	38.20
DAK34-19MS	3/4"	27 19 x 7	46.30
DAK10-25MS	1"	36 25 x 7,5	54.65
DAK15-38MS	1,1/2"	50 38 x 8	122.75
DAK20-50MS	2"	60 50 x 9	163.10



BSP female - messing

KKLU	BSPP	To Fit Tube Size mm	€
DIK12-13MS	1/2"	27 13 x 6	49.30
DIK34-19MS	3/4"	32 19 x 7	54.15
DIK10-25MS	1"	41 25 x 7,5	63.00
DIK15-38MS	1,1/2"	55 38 x 8	131.70
DIK20-50MS	2"	70 50 x 9	169.55

Originele seals



Voor stoomkoppeling BSP female (Frenalit Novatec)

KKLU	To Suit	€
DGI12	1/2"	2.15
DGI34	3/4"	2.15
DGI10	1"	2.45
DGI15	1,1/2"	2.85
DGI20	2"	3.35



MENS, MAATWERK & TECHNIEK
Professionals in Flow & Fluid Technology

www.aimfluid.nl

A close-up photograph of water splashing, with many bubbles and ripples, set against a light blue background.

VRAGEN OVER AFSLUITERS, VENTIELEN & APPENDAGES ?

BEL OF MAIL

aim fluid control

+31 (0)499 49 10 90

info@aimfluid.nl

| **SPECIALIST IN FLOW & FLUID TECHNOLOGY** |

aim ontzorgt



aim *fluid control* sinds 1995. Als onafhankelijke specialist in het meten en regelen van diverse soorten vloeistof- en gasstromen (Flow & Fluid Technology) richt aim zich op de professionele markt. De markt met de behoefte aan standaardproducten tot aan engineeringprojecten die verregaande technische kennis vereisen op het gebied van afsluiters, magneetventielen, pneumatiek ventielen, actuators, appendages, vacuümpompen, compressoren, fittingen en toebehoren.

Vanuit het hoofdkantoor en magazijn te Son & Breugel, nabij Science Park Ekkersrijt, ontzorgt aim zijn klanten van A tot Z en biedt technische en logistieke maatwerkoplossingen middels gedegen kennis, een gedreven en persoonlijke service én een klantspecifiek voorraadbeheer.

Ontzorgend, **Betrokken** & **Verantwoordelijk**

aim fluid control b.v.
Ekkersrijt 7310-7312
5692 HH Son en Breugel / Nederland
T. +31(0) 499 49 10 90
E. info@aimfluid.nl
F. +31 (0)499 49 63 70
I. www.aimfluid.nl

