



Mens, Maatwerk & Techniek
Professionals in Flow & Fluid Technology

Bestel eenvoudig
uw persluchtproducten
Zowel offline als online
30.000 producten



Perslucht Catalogus 2020
Ook online www.aimfluid.nl



MENS, MAATWERK & TECHNIEK
Professionals in Flow & Fluid Technology

www.aimfluid.nl

A close-up photograph of water splashing, with several bubbles and ripples visible, set against a light blue background.

VRAGEN OVER AFSLUITERS, VENTIELEN & APPENDAGES ?

BEL OF MAIL

aim fluid control

+31 (0)499 49 10 90

info@aimfluid.nl

| **SPECIALIST IN FLOW & FLUID TECHNOLOGY** |

aim ontzorgt



	Pagina 529	JWL blaspistolen		Pagina 567	Hogedrukreiniging
	Pagina 534	RECTUS blaspistolen		Pagina 581	NEW FEMCO olie aftappluggen
	Pagina 540	Bandenpompen		Pagina 584	CISSON smeerapparatuur
	Pagina 542	AEROPRO pneumatisch gereedschap		Pagina 585	CISSON brandstofapparatuur
	Pagina 549	Verfspuiten		Pagina 586	Tape
	Pagina 551	INGCO industrieel handgereedschap		Pagina 587	ALLFLOW afdichting en borging
	Pagina 563	RINO metaal- en houtboren		Pagina 588	LOXEAL afdichting en borging
	Pagina 564	Spuitpistolen		Pagina 592	SCHERER opbergbakken en accessoires



Air Boy® Blowguns for multiple use

- | | | |
|---|--|---|
| <p>1 Air Boy® Classic
Robust and impact resistant, infinitely adjustable, leak free</p> <p>2 Silent Air Boy®
Low noise level and unblockable</p> <p>3 SUPER Silent Air Boy®
Low noise level, unblockable and high blowing force</p> <p>4 Safety Air Boy®
Safety blowgun with automatic pressure reduction to 2 or 3,5 bar</p> <p>5 Air Boy® Anti-Block
Unblockable Safety Blowgun</p> <p>6 Air Boy® Non Scratch
It prevents scratching and damage</p> | <p>7 Air Boy® Stainless
Ideal for fluids and aggressive environments</p> <p>8 Air Boy® TURBO
The venturi nozzle increases air flow by 100%</p> <p>9 Air Boy® 90° Angle Nozzle
Ideal for cleaning hard to reach places</p> <p>10 Jet Air Boy®
High blowing force, unblockable and low noise level</p> <p>11 Air Boy® Bicycle
Inflating guns for bicycles with Dunlop & Presta valves</p> | <p>12 Air Boy® Ball
Inflating guns for footballs etc.</p> <p>13 Air Boy® Car
Inflating guns for cars, bicycles & etc. with Schrader valves</p> <p>14 Air Boy® THRUST
Inflating guns for footballs etc.</p> <p>15 Air Boy® Push-in Rubber nozzle
Protects sensitive surfaces</p> <p>16 Air Boy® Push-in Venturi nozzle
Increases the airflow. Unblockable</p> <p>17 Air Boy® Push-in Silent nozzle
Low noise level and unblockable</p> |
|---|--|---|



The JWL Air Boy blowguns have been thoroughly tested over the years – and the valve system is guaranteed leak-free even after 28 million operations.

Therefore, we are also proud to offer you a 25 year warranty on the valve system in your Air Boy® blowgun!

Made in Denmark

Blaaspistolen

Industriële topkwaliteit, robuust en slagvast, gegarandeerd lekvrij.

Toepassingen: bouw, garages, industrie, informatie technologie, laboratoria, elektronica algemeen, voedingsindustrie.

Materiaal: huis, greep en klep: acetaal kunststof
 veer: gehard staal
 blaaspijp: verzinkt staal
 dichting en O-ring: NBR

25
 Year Warranty
 when used in accordance
 with the operating
 instructions

25 garantie op het afsluitsysteem

Temperatuur:
 -10°C tot +80°C

Flow:
 Gemeten bij 8 bar

Maximale druk: 16 bar
Geadviseerde maximale werkdruk: 8 bar

Draag altijd een veiligheidsbril.

Air Boy® Classic blaaspistool

TECH DATA
60024



Standaard - gebogen blaaspijp - BSP female

BLAA	Nozzle	BSPPP	FLOW	€
14010213	6mm gebogen	1/4"	330	17.30
14010113	8mm gebogen	1/4"	380	15.50
14010213	8mm gebogen RVS	1/4"	380	35.75

TECH DATA
60025



Regelbaar - gebogen blaaspijp - BSP female

BLAA	Nozzle	BSPPP	FLOW	€
14010413	6mm gebogen	1/4"	330	29.80
14010313	8mm gebogen	1/4"	380	30.60

TECH DATA
60026



Verlengd - gebogen lange blaaspijp - BSP female

BLAA	Nozzle	BSPPP	FLOW	€
140112B-000	8mm gebogen - 300mm	1/4"	380	31.10
140113B-000	8mm gebogen - 500mm	1/4"	380	34.20
140114B-000	8mm gebogen - 1000mm	1/4"	380	40.40

TECH DATA
60026



Verlengd - rechte lange blaaspijp - BSP female

BLAA	Nozzle	BSPPP	FLOW	€
14011213	8mm recht - 300mm	1/4"	380	29.70
14011313	8mm recht - 500mm	1/4"	380	32.60
14011413	8mm recht - 1000mm	1/4"	380	38.50

TECH DATA
60027



FOOD RVS POM - gebogen blaaspijp - BSP female

BLAA	Nozzle	BSPPP	FLOW	€
140120-159	8mm gebogen	1/4"	380	36.65

TECH DATA
60024



Standaard - zonder blaaspijp - BSP female

BLAA	Nozzle	BSPPP	FLOW	€
140858-000	1/4" schroefdraad	1/4"	380	14.55

Air Boy® Turbo blaaspistool

TECH DATA
60028



Met Venturi nozzle - gebogen blaaspijp - BSP female

BLAA	Nozzle	BSPPP	FLOW	€
14011013	6mm gebogen	1/4"	300	38.00
14011113	8mm gebogen	1/4"	300	38.00

Air Boy® Anti-Block blaaspistool

TECH DATA
60029



Met ontluchting - gebogen blaaspijp - BSP female

BLAA	Nozzle	BSPPP	FLOW	€
140106-000	6mm gebogen	1/4"	330	25.90

Blaaspistolen



Air Boy® Silent blaaspistool

TECH DATA
60031



Geluidgedempt - gebogen blaaspijp - BSP female

BLAA	Nozzle	BSPP	FLOW	€
14012513	8mm gebogen	1/4"	260	31.45

TECH DATA
60031



Geluidgedempt - rechte blaaspijp - BSP female

BLAA	Nozzle	BSPP	FLOW	€
14012613	8mm recht	1/4"	260	33.95

TECH DATA
60032



Geluidgedempt en regelbaar - gebogen blaaspijp - BSP female

BLAA	Nozzle	BSPP	FLOW	bar	€
14013513	8mm gebogen	1/4"	260	2	43.60

TECH DATA
60032



Geluidgedempt en regelbaar - rechte blaaspijp - BSP female

BLAA	Nozzle	BSPP	FLOW	bar	€
14013613	8mm recht	1/4"	260	2	45.95

Air Boy® Super Silent blaaspistool

TECH DATA
60033



Maximale druk: 12 bar
Geadviseerde maximale werkdruk: 8 bar

Temperatuur:
-10°C tot +60°C

Geluidgedempt en hoge blaaskracht - gebogen blaaspijp - BSP female

BLAA	Nozzle	BSPP	FLOW	€
140141-000	8mm gebogen RVS	1/4"	330	35.10

TECH DATA
60033



Geluidgedempt en hoge blaaskracht - rechte blaaspijp - BSP female

BLAA	Nozzle	BSPP	FLOW	€
140140-000	8mm recht RVS	1/4"	330	35.10

Air Boy® Safety blaaspistool

TECH DATA
60030



Automatische drukverlaging - gebogen blaaspijp - BSP female

BLAA	Nozzle	BSPP	FLOW	bar	€
140161-000	8mm gebogen	1/4"	140	2	81.85
140171-000	8mm gebogen	1/4"	220	3.5	81.85

TECH DATA
60030



Automatische drukverlaging - rechte blaaspijp - BSP female

BLAA	Nozzle	BSPP	FLOW	bar	€
14016013	8mm recht	1/4"	140	2	80.90
14017013	8mm recht	1/4"	220	3.5	80.90

Blaaspistolen

Air Boy® pomppistool

TECH DATA
60034



Met pompnaald voor o.a. voetbal - BSP female

BLAA				€
14010813	Pomppistool	1/4"	200	37.30
14010814	Losse blaasnaald	-	-	11.65

Air Boy® bandenpomppistool

TECH DATA
60035



Voor fietsen (Dunlop/Presta ventiel) - gebogen blaaspijp - BSP female

BLAA	Nozzle			€
14011813	8mm gebogen	1/4"	380	42.45

TECH DATA
60533



Voor auto's (Schrader ventiel) - gebogen blaaspijp - BSP female

BLAA	Nozzle			€
140119-000	8mm gebogen	1/4"	380	44.55

Bandenpompijp



Voor auto of fiets

BLAA			€
15011000	Euro profiel voor auto	300	23.80
15011100	Euro profiel voor fiets	300	23.80
15011200	Pilaar 7.9mm voor auto	300	23.30
15011300	Pilaar 7.9mm voor fiets	300	23.30

Jet Air Boy® nozzle

Nozzles voor gebruik met o.a. blaaspistool
140858-000 (zonder blaaspijp)

TECH DATA
60036



POM - luchtzuinig

BLAA				€
14100013	1/4"	0-580	32mm	18.90

TECH DATA
60036




ULTEM1000 200°C - geluidsarm

BLAA				€
14100113	1/4"	0-580	32mm	24.45

Air Boy® nozzle

TECH DATA
60037



Venturi nozzle

BLAA	Nozzle	€
14011606	Bypass voor 6mm blaaspijp	10.20
14011508	Bypass voor 8mm blaaspijp	9.65

TECH DATA
60038


Zodra gemonteerd kan onderstaande reinigungsnozzle niet meer gedemonteerd worden



90° reinigungsnozzle

BLAA		€
144177	Nozzle voor 8mm blaaspijp	26.50

Sodablaster 2

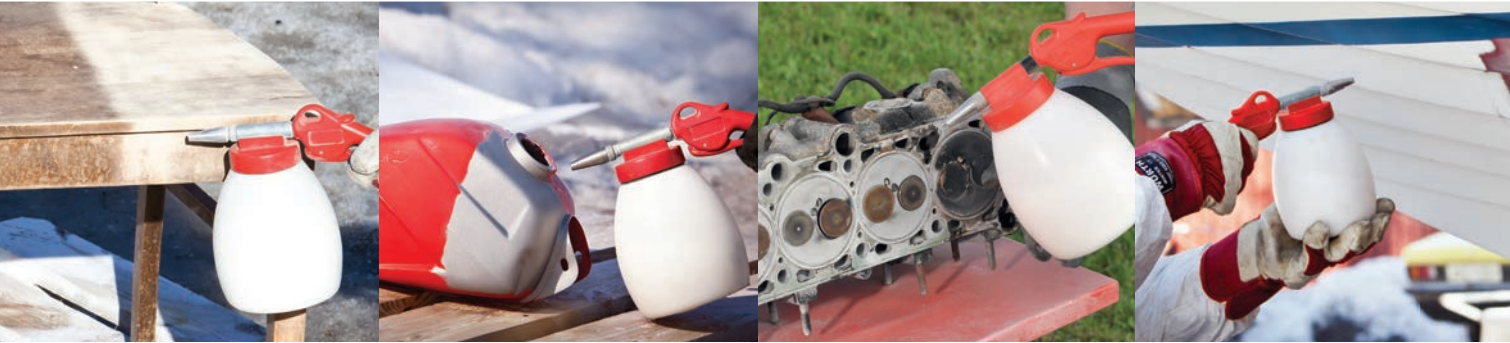

Met de nieuwe Sodablaster 2 heeft JWL een succesvolle opvolger voor de eerste generatie JWL Sodablaster in de markt gezet. De multifunctionele tool wordt standaard geleverd met een precisie nozzle, plus een praktisch en navulbaar reservoir van 1,2 liter. De Sodablaster 2 is geschikt voor zowel hobby als professioneel gebruik.

Snel, effectief en schadeloos stralen

De belangrijkste eigenschap van de JWL Sodablaster 2 blijft het leveren van een krachtige straling, zonder beschadigingen, verhitting of vervorming aan het materiaal te veroorzaken. Multifunctionaliteit staat hierbij centraal. Binnen enkele seconden worden niet alleen motoronderdelen als kleppen en zuigers, maar ook bootrompen, meubels of plaatstaal volledig gereinigd. En dankzij de milde kracht van soda behoort ook schade aan glas, rubber of kunststof

tot het verleden, waardoor minimale afscherming vereist is.

- Snel en eenvoudig in gebruik
- Verwijdert overtollige verf, lak, roest, coatings of vernis
- Geen beschadigingen bij kwetsbare materialen als glas, hout of rubber
- Milieuvriendelijk dankzij natuurlijk oplosbaar soda
- Beschermt blank metaal tegen roest

Gebruik en veiligheid

De JWL Sodablaster 2 maakt gebruik van soda specifiek voor stralen. Deze soda is niet gevaarlijk, maar kan wel schadelijk zijn bij inademing als stof. Gebruik daarom altijd P2 adembescherming, behoorbekleding en een oog- en gezichtsmasker tijdens gebruik.

Dit product vereist een compressor met een capaciteit van minstens 2,5PK - 180 l/min

Maximale werkdruk:
6 tot 12 bar

TECH DATA
60399



Met 1,2 liter reservoir - BSP female

BLAA	FLOW	BSP	€
145154-000	1/4"	180 (bij 8 bar)	120.05

TECH DATA
60039

Soda - 5 liter



BLAA	€
320103-000	32.60

Brede POM nozzle - 3 stuks



BLAA	€
145955-000	23.80

Stalen precisie nozzle



BLAA	€
145950-000	23.80

Blaaspistolen



Reinigingspistool

TECH DATA
60040

Maximale
werkdruk:
6 tot 12 bar



Met 1,2 liter reservoir - rechte blaaspijp - BSP female

BLAA	Nozzle	BSPP	FLOW	€
14210013	Met messing nozzle - 260mm	1/4"	100	70.50
14213513	Met POM nozzle - 200mm	1/4"	100	59.45

Waspistool

TECH DATA
60041

Maximale
werkdruk:
6 tot 10 bar



Met Gardena nippel -
rechte blaaspijp - BSP female

BLAA	Nozzle	BSPP	FLOW	€
14218013	Met POM nozzle	1/4"	380	64.55

Remontluchter

TECH DATA
60042

Maximale
werkdruk:
6 tot 12 bar




Compleet met slang, nippel en 1,2 liter reservoir -
BSP female

BLAA		BSPP	FLOW	€
14310013	Remontluchter compleet	1/4"	180	125.15
143155	Reparatiekit - slangaansluiting, rubber nippel, veerontlasting en O-ring	-	-	24.65
143166-000	5x rubber nippels	-	-	78.25

Zandstraalpistool

TECH DATA
60043

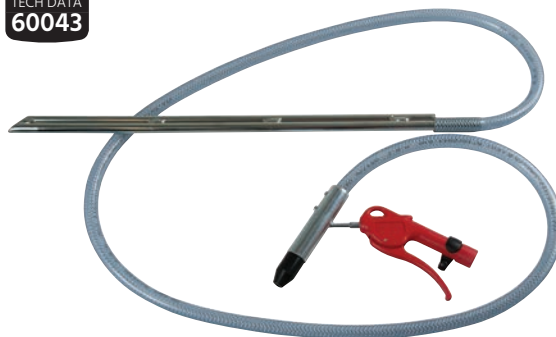

Met zuigbuis - BSP female

BLAA		BSPP	FLOW	€
14510200	Zandstraalpistool met zuigbuis	1/4"	450	167.35
14521900	Losse nozzle voor 14510200	-	-	19.80

De JW L gritstraalpistolen zijn geschikt voor korrelgroottes tussen 0,3 en 0,6 mm

TECH DATA
60044



Met 1,2 liter reservoir - BSP female

BLAA		BSPP	FLOW	€
14510013	Zandstraalpistool 1.2L	1/4"	450	72.85
14520200	Losse nozzle voor 14510013	-	-	28.25



Blaaspistolen



Blaaspistolen types AJ-AV

Toepassingen: Bouw, garages, hobby, industrie, installateurs, landbouw, motoren revisie, productie, scheepsbouw, textiel, voedingsmiddelen.

Nozzles: kort, lang, vast of verwisselbaar. Verwisselbare spuitmond M12x1,25.

Venturi nozzles zuigen 2/3 omgevingslucht mee waardoor maximale airflow is gegarandeerd.

Laag geluidsniveau: 63 tot 73 dB.

Temperatuur:
-20°C tot 70°C

Maximale werkdruk:
6 bar

Flow:
Max. 380 L/min

Materiaal:
Aluminium of slagvast kunststof

Blaaspistool - box van 10 stuks



Type AJ 13 - gebogen aluminium blaaspijp - rood slagvast kunststof

BLAA	OD mm	€
29020613	6	212.10
29020813	8	218.45



Type AK 13 - gebogen aluminium blaaspijp - blauw slagvast kunststof

BLAA	OD mm	€
29020013	8	198.85

Type AK 13 heeft een niet verwisselbare nozzle

Blaaspistool - aluminium



TECH DATA
10786

Type AA - standaard nozzle - BSP female

BLAA	BSPP	€
29030013	1/4"	26.10



TECH DATA
10785

Type AS - veiligheidsnozzle (verwisselbaar) - BSP female

BLAA	BSPP	€
29040013	1/4"	37.35



Type AR - gesinterde metalen nozzle (verwisselbaar) - BSP female

BLAA	BSPP	€
29050013	1/4"	34.10



TECH DATA
10788

Type AV - verlengde gebogen metalen blaaspijp (verwisselbaar) - BSP female

BLAA	BSPP	€
29060013	1/4"	42.15



Type AT - Venturi nozzle (verwisselbaar) - BSP female

BLAA	BSPP	€
29070013	1/4"	39.20

Blaaspistolen



Blaaspistool - slagvast kunststof



Type AN - standaard nozzle - BSP female

BLAA	BSPP	€
29080013	1/4"	20.00



Type AC - gebogen messing vernikkelde blaaspijp - BSP female

BLAA	BSPP	€
29220013	1/4"	23.65



Type AM - zonder nozzle - M12 x 1,25 female nozzle aansluiting - BSP female

BLAA	BSPP	€
29250013	M12 x 1.25	20.30



Type AK - gebogen aluminium blaaspijp - BSP female

BLAA	BSPP	€
29200013	1/4"	19.85



Type AX - Venturi nozzle (verwisselbaar) - BSP female

BLAA	BSPP	€
29230013	1/4"	33.25



Type AZ - messing vernikkelde Star-Tip OSHA veiligheidsnozzle - BSP female

BLAA	BSPP	€
29210013	1/4"	26.45



Type AI - zonder nozzle - 1/8" BSPT female nozzle aansluiting - BSP female

BLAA	BSPP	€
29240013	1/4"	19.80



Blaaspistolen



Nozzles

TECH DATA
10786



Type KD - standaard nozzle voor aluminium blaaspistool - M12 x 1,25 male

BLAA		€
29000012	M12 x 1,25	2.25

TECH DATA
10787



Type AR - nozzle met gesinterde metalen insert - laag geluidsniveau (63-73 dB) en goede blaaseffectiviteit

BLAA				€
29040012	M12 x 1,25	380	63-73	8.15

TECH DATA
10785



Type SD - veiligheidsnozzle voor aluminium blaaspistool - anti-spat en geluiddempend - M12 x 1,25 male

BLAA		€
29010012	M12 x 1,25	12.50

TECH DATA
10789



Type AT - Venturi nozzle - energiebesparend en breed uitblaaseffect

BLAA		€
29030012	M12 x 1,25	12.60

TECH DATA
10788



Type VR - verlengde gebogen blaaspijp voor aluminium blaaspistool - lengte 150mm

BLAA		€
29020012	M12 x 1,25	16.95

Spatscherm



Type ST

BLAA	€
29050000	5.75

Blaaspistool - kunststof



TECH DATA
30174

Gebogen blaaspijp - BSP female

BLAA		€
CB01-100GF	1/4"	9.90

Temperatuur:
0°C tot +60°C

Maximale werkdruk:
10 bar



TECH DATA
30174

Rechte blaaspijp - BSP female


BLAA			€
CB01-200GF	1/4"	200	12.75
CB01-300GF	1/4"	300	13.70

Blaaspistolen

ASG-1 veiligheidsblaaspistool





Temperatuur: 0°C tot 60°C
Maximale werkdruk: 10 bar

Materiaal: huis: verchromde zinklegering.
nozzle: OSHA-USA messing.
handgreep: verchroomd staal met vinyl cover.

 OSHA veiligheidsstandaard: waarschuwing - perslucht kan niet worden gebruikt voor schoonmaak-/reinigingsdoeleinden mits de werkdruk gereduceerd is naar minder dan 30 psi (2 bar) en in combinatie met effectieve persoonlijke beschermingsmiddelen.




Met nozzle

			
29090013	1/4"	310	10.80



ASG-1 veiligheidsblaaspistool - accessoires

• Tot 33% verhoging van het luchtvolume, maar voldoet alsnog aan OSHA veiligheidsstandaard

TECH DATA
20332




Safety Booster nozzle

	
ST11	8.15





• Geen veiligheidsnozzle
• Voor gevoelige oppervlakken die door het gebruik van messing nozzles kunnen beschadigen



Rubber nozzle

	
SAT13	5.15

Verlengde nozzle

			
ST203	3"	76	10.90
ST206	6"	152.4	11.15
ST208	8"	203.2	14.00
ST210	10"	254.0	16.70
ST212	12"	304.8	17.35
ST216	16"	406.4	28.00
ST218	18"	457.2	37.55
ST224	24"	609.6	31.20
ST230	30"	762.0	34.90
ST236	36"	914.4	41.85



Air Jet nozzle

Toepassing:

- Drogen en/of verwijderen van vloeibare film van oppervlaktes
- Beheersen van oppervlaktecoating
- Afblazen en/of verwijderen van stof en vuil
- Koelen of verwijderen van materialen
- Scheiden van verschillende maten en gewichten



KELMK
Enhanced Quality Performance


BSP male

			
AFFN-1/4	1/4"	Aluminium	6.35
PFFN-1/4	1/4"	Kunststof	2.55

Blaaspistolen

Blaaspistool - kunststof

- Lichtgewicht kunststof, ergonomisch design voor extra comfort
- Verstelbare flow, regelbaar door de trekker
- Geschikt voor gebruik met lucht en water
- BG5-PVC inclusief rubber nozzle

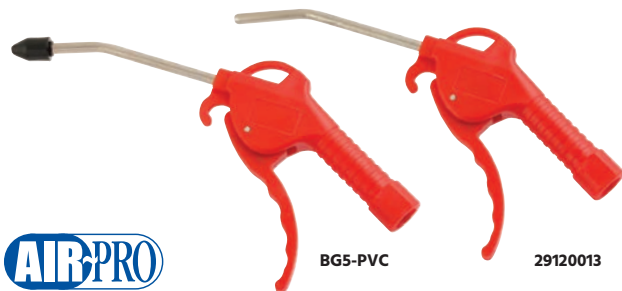

BG5-PVC

29120013

Gebogen blaaspip - BSP female

BLAA			
29120013	1/4"	-	6.90
BG5-PVC	1/4"	met PVC nozzle	7.70

Materiaal: ABS huis en stalen blaaspip

Maximale werkdruk:
6 bar

TECH DATA
20421



Gebogen blaaspip - BSP female

BLAA			
LD04-1	1/4"	100	7.45
LD10-1	1/4"	250	11.30
LD13-1	1/4"	330	12.50
LD20-1	1/4"	500	14.80
LD40-1	1/4"	1000	20.80

Heavy duty blaaspistool - messing

- Heavy duty messing constructie voor gebruik in extreme omstandigheden
- Geschikt voor gebruik met lucht en water



Met nozzle - BSP female

BLAA		
BG-718	1/4"	14.25

Blaaspistool - aluminium

TECH DATA
10726

- Lichtgewicht aluminium constructie
- Verstelbare flow, regelbaar door de trekker
- Geschikt voor gebruik met lucht, water en reiniger/ontvetter



Met nozzle - BSPT male

BLAA			
29130013	1/4"	350	13.55

Maximale werkdruk:
6 bar



Met nozzle - BSP female

BLAA			
29101300	1/4"	300	13.10

Maximale werkdruk:
6 bar



Rechte blaaspip - BSP female

BLAA				
29111300	1/4"	150	300	17.30

Blaaspistolen

Airsaver mini blaaspistool

Maximale werkdruk:
6 bar



BSP female

BLAA	BSPP	FLOW	€
29051300	1/4"	280	17.80

Profi blaaspistool



Maximale werkdruk:
6 bar

150mm gebogen blaaspijp - BSP male draaibaar

BLAA	Nozzle	BSPP	FLOW	€
29151300	Doseerpistool	1/4"	50-250	23.10

Waspistool

Pistool: aluminium
Onderbeker: geverfd staal, 1000cc
Nozzle: messing



Maximale werkdruk:
2-8 bar

Verstelbare nozzle

BLAA	FLOW	€
2900507	300	25.40


Pistool: aluminium
Onderbeker: aluminium, 1000cc met grote vulopening
Nozzle: messing



Maximale werkdruk:
2-8 bar

Verstelbare nozzle

BLAA	FLOW	€
2900510	300	28.80



Bandenpompen

Standaard bandenpomp

Maximale werkdruk:
1-6 bar



Slang 80cm -
manometer Ø-63 - 0-10 bar

6840			
2900503	1/4"	250	37.95

Beschermrubber voor manometer



Ø 63mm

6840	
15022063	9.35


3-delige pompnippelset



Voor boot, fiets en voetbal - blister

6840		
2900504	50-250	12.50

Bandenpompnippel



6mm slangpilaar

6840	
2900506	6.60

Dubbelzijdige pompnippel - vrachtwagen



Lengte 30cm -
6 en 8mm slangpilaar

6840	
2900501	25.30

Standaard bandenpomp



TECH DATA
20437



Slang 50cm -
manometer Ø-63 & 80 - 0-12 bar

6840			
150120-134	1/4"	63	84.05
150130-134	1/4"	80	93.75

Standaard bandenpomp - vrachtwagen



TECH DATA
20437



Slang 50cm - manometer Ø-63 & 80 -
0-12 bar - dubbelzijdige pompnippel

6840			
150123-134	1/4"	63	110.80
150131-134	1/4"	80	121.75

Huis: Verzinkt staal en aluminium
Slang: Rubber
Slanglengte: 33cm
Zeer stootvast

TECH DATA
1948



Benzinepompmodel - 0-10 bar

6840		
LZN313	1/4"	120.70

CEE gekeurde bandenpomp

Maximale werkdruk:
1-6 bar



Slang 80cm -
manometer Ø-63 - 0-10 bar

6840			
2900502	1/4"	250	52.05

CEE gekeurde bandenpomp - vrachtwagen

Maximale werkdruk:
1-6 bar



Slang 80cm -
manometer Ø-63 - 0-10 bar -
dubbelzijdige pompnippel (30cm)

6840			
2900505	1/4"	300	79.65



VEILIGHEIDSTIPS:

Hieronder algemeen advies voor het gebruik van persluchtgereedschap, om schade en letsel te voorkomen op de werkplek.

(Dit is geen vervanging voor de **AEROPRO** veiligheidsvoorschriften/handleidingen).

VISUELE INSPECTIE VOOR GEBRUIK

Controleer het gereedschap, luchtslang en fittingen op tekenen van beschadiging, overmatige slijtage of defecten. Zorg ervoor dat het gereedschap is gesmeerd.

GEBRUIK DE JUISTE ACCESSOIRES

Alleen aanbevolen accessoires gebruiken met **AEROPRO** gereedschap. Gebruik bijvoorbeeld nooit handdoppen bij slagmoersleutels. Ontkoppel altijd de luchttoevoer voor het vervangen van een accessoire.

BESCHERMINGSMIDDELEN

Draag altijd noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen bij bediening van het gereedschap, zoals een veiligheidsbril en oordopjes. Draag afhankelijk van de toepassing ook handschoenen, een schort, helm & stofmasker. Zorg voor stofafzuiging bij het werken met materialen waarbij schadelijke deeltjes vrijkomen in de lucht, om blootstelling te voorkomen.

EEN VEILIGE WERKOMGEVING

Maak andere mensen bewust van uw werkgebied en zorg dat men op veilige afstand wordt gehouden. Houdt de werkomgeving schoon en verlicht en het vloeroppervlak vrij van struikelgevaar. Leidt de luchtafvoer af van uzelf en anderen. Gebruik het gereedschap niet in een explosieve atmosfeer en altijd weghouden van elektrische bedrading.



EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

Ontwerp:

Aantrekkelijk design, lichtgewicht & comfortabele composiet handgreep.

Kwaliteit:

Ontworpen volgens superieure technologie en vervaardigd met precisie voor levering van een groter vermogen en een langere levensduur.


Robuust:

Volledig geharde planetaire tandwielen verminderen wrijving en warmtebehandelde onderdelen zorgen voor een verhoogde duurzaamheid.

Garantie:

12 maanden fabrieksgarantie.

Accessoires pneumatisch gereedschap



Pneumatisch gereedschap

Slagmoersleutel

- Het Twin hammer slagmechanisme heeft 2 identieke hamers die een evenwichtige slag leveren, dit vermindert trilling en de hoge energie die vrijkomt wordt direct doorgestuurd naar het aandrijfvierkant voor maximaal vermogen.
- Afgeschermded luchtinlaat voorkomt beschadiging van het gereedschap door vuil en puin.
- Luchtuitlaat: achterzijde
- Aanbevolen werkdruk: 6 bar



TECH DATA
10235

Model No.	Square Drive	Capacity Bolt Size		Free Speed RPM	Working Torque		Overall Length		Air Inlet	Air Hose (ID)	Average Air Consumption		Net Weight	
		Imp	Met mm		Ft-Lb	N.m	In	mm			cfm	l/min	Lbs	Kgs
AP7451	1/2"	5/8"	16	7,500	450	610	7.48	190	1/4"	3/8"	6.5	183.9	4.2	1.9

1/2" slagmoersleutel - vierkantaandrijving

0373

AP7451



128.00



TECH DATA
10237

Model No.	Square Drive	Capacity Bolt Size		Free Speed RPM	Working Torque		Overall Length		Air Inlet	Air Hose (ID)	Average Air Consumption		Net Weight	
		Imp	Met mm		Ft-Lb	N.m	In	mm			cfm	l/min	Lbs	Kgs
AP7460	3/4"	1"	25	7,000	1000	1355	8.2	208	3/8"	1/2"	9.5	269	6.6	3.0

3/4" slagmoersleutel - vierkantaandrijving

0373

AP7460



244.55

- Ergonomische handgreep voor comfort en stabiliteit
- Sterk slagmechanisme van gelegeerd staal voor een lange levensduur
- 45° luchtinlaat, voorkomt het roteren van de slang tijdens gebruik

- Verlengde aandrijfas voor moeilijk bereikbare plaatsen
- 4 snelheidsinstellingen (voor- en achteruit)



TECH DATA
20217

Model No.	Square Drive	Capacity Bolt Size		Free Speed RPM	Working Torque		Overall Length		Air Inlet	Air Hose (ID)	Average Air Consumption		Net Weight		Suggested Air Comp
		Imp	Met mm		Ft-Lb	N.m	Imp	Met mm			cfm	l/min	Lbs	Kgs	
AP7495	1"	2"	50	2800	2500	3480	25.4	644	1/2"	5/8"	43	1225	41.6	18.9	5 HP

1" slagmoersleutel - vierkantaandrijving

0373

AP7495



686.95

Slagmoersleutelset

- Het Twin hammer slagmechanisme heeft 2 identieke hamers die een evenwichtige slag leveren, dit vermindert trilling en de hoge energie die vrijkomt wordt direct doorgestuurd naar het aandrijfvierkant voor maximaal vermogen.
- Afgeschermded luchtinlaat voorkomt beschadiging van het gereedschap door vuil en puin.
- Luchtuitlaat: achterzijde
- Aanbevolen werkdruk: 6 bar

Inhoud:

- 1x AP17407 1/2" slagmoersleutel
- 10x slagdop (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27mm)
- 1x 5" verlengstuk
- 1x flesje olie
- 1x inbussleutel
- 1x mini nevelaar
- 1x insteeknippel
- 1x draagkoffer



TECH DATA
10238

Model No.	Square Drive	Capacity Bolt Size		Free Speed RPM	Working Torque		Overall Length		Air Inlet	Air Hose (ID)	Average Air Consumption		Net Weight	
		Imp	Met mm		Ft-Lb	N.m	In	mm			cfm	l/min	Lbs	Kgs
AP17407	1/2"	5/8"	16	7,500	410	555	7.30	187.4	1/4"	3/8"	6.5	183.5	4.9	2.26

1/2" slagmoersleutel - vierkantaandrijving - 17-delige set

0373

AP17808



137.60

Ratelsleutel

- Ontworpen volgens superieure technologie en vervaardigd met precisie voor levering van een groter vermogen en een langere levensduur.
- Volledig geharde planetaire tandwielen verminderen wrijving.
- Comfortabele handgreep.
- Eenvoudige dopwisseling.
- Warmtebehandelde onderdelen voor verhoogde duurzaamheid.
- Lichtgewicht aluminium behuizing.
- Compacte kop maakt gebruik in moeilijk bereikbare ruimtes mogelijk.
- Handige greepbediening voor het wijzigen van de draairichting.
- Luchtuitlaat: zijkant
- Aanbevolen werkdruk: 6 bar



TECH DATA
10236

Model No.	Square Drive	Capacity Bolt Size		Free Speed RPM	Working Torque		Overall Length		Air Inlet	Air Hose (ID)	Average Air Consumption		Net Weight	
		Imp	Met mm		Ft-Lb	N.m	In	mm			cfm	l/min	Lbs	Kgs
AP17411	3/8"	1/2	13	160	50	68	10.8	275	1/4"	3/8"	3	85.5	2.5	1.15

3/8" ratelsleutel - vierkantaandrijving

0373 €
AP17411-3/8 61.85



TECH DATA
10236

Model No.	Square Drive	Capacity Bolt Size		Free Speed RPM	Working Torque		Overall Length		Air Inlet	Air Hose (ID)	Average Air Consumption		Net Weight	
		Imp	Met mm		Ft-Lb	N.m	In	mm			cfm	l/min	Lbs	Kgs
AP17411	1/2"	1/2"	13	160	50	68	10	254	1/4"	3/8"	2.7	77	2.4	1.1

1/2" ratelsleutel - vierkantaandrijving

0373 €
AP17411-1/2 61.85

Hakhamer

- Ergonomische handgreep voor comfort en stabiliteit.
- Warmtebehandelde impact onderdelen voor een verhoogde duurzaamheid.
- Gasgreep en ingebouwde vermogensregelaar voor eenvoudige kracht- en snelheidscontrole.
- Afgeschermdeluchtinlaat voorkomt beschadiging door vuil en puin.
- Standaard snelwisselveer voor snelle en eenvoudige beitelswisseling.
- Luchtuitlaat: voorzijde
- Aanbevolen werkdruk: 6 bar

Inclusief 4-delige beitelsset.



TECH DATA
10242

Model No.	Chisel Shank mm	Blows per min	Air Inlet	Air Hose (ID)	Overall Length		Average Air Consumption		Net Weight	
					In	mm	cfm	l/min	Lbs	Kgs
AP17621	10.2	4,500	1/4"	3/8"	6.10	155	2.8	79.8	2.65	1.2

Heavy duty

0373 €
AP17621 33.35

Slagschroevendraaier

- Duurzame aluminium behuizing
- Snelspankop maakt gebruik van 1/4" hex bithouder
- Geschikt voor schroeven van maximaal 5.0mm
- Aanbevolen werkdruk: 6 bar



TECH DATA
20218

Model No.	Square Drive	Capacity Bolt Size		Free Speed RPM	Working Torque		Overall Length		Air Inlet	Air Hose (ID)	Average Air Consumption		Net Weight		Suggested Air Comp
		Imp	Met mm		Ft-Lb	N.m	Imp	Met mm			cfm	l/min	Lbs	Kgs	
AP7225	1/4"	2"	50	11000	33	45	6.9	176	1/4"	1/4"	2.6	74	1.83	0.76	2 HP

1/4" slagschroevendraaier - vierkantaandrijving

0373 €
AP7225 53.65

Pneumatisch gereedschap

Rechte boormachine

- Compacte en handzame boormachine.
- Precisie-bewerkte tandwielen garanderen maximale vermogensoverdracht en duurzaamheid.
- Lichtgewicht - helpt vermoeidheid bij langdurig gebruik te voorkomen.
- Ideaal voor gebruik op plaatsen waar ruimte beperkt is.
- Aanbevolen werkdruk: 6 bar



TECH DATA
10239

Model No.	Chuck Size	Free Speed RPM	Air Inlet	Air Hose (ID)	Overall Length		Average Air Consumption		Net Weight	
					In	mm	cfm	l/min	Lbs	Kgs
AP17111	3/8"	2,600	1/4"	3/8"	8.8	225	4.0	115	1.87	0.85

3/8" boormachine - tandkransboorhouder

0373



AP17111

49.90

Omkeerbare boormachine

- Compacte en handzame boormachine.
- Doseerbare snelheidsregeling voor een makkelijke start.
- Precisie-bewerkte tandwielen garanderen maximale vermogensoverdracht en duurzaamheid.
- Handige drukknop voor verandering van draairichting
- Lichtgewicht - helpt vermoeidheid bij langdurig gebruik te voorkomen.
- Stille werking met achteruitlaat - leidt lucht weg van de werkplek.
- Constructie met kogellagers.
- Aanbevolen werkdruk: 6 bar



TECH DATA
10240

Model No.	Chuck Size	Free Speed RPM	Air Inlet	Air Hose (ID)	Overall Length		Average Air Consumption		Net Weight	
					In	mm	cfm	l/min	Lbs	Kgs
AP17101	3/8"	1,800	1/4"	3/8"	7	180	3.7	104	1.98	0.9

3/8" boormachine - tandkransboorhouder

0373



AP17101

54.45

Combi tacker

- Sterk en lichtgewicht drukgegoten aluminium huis
- Multi-directionele uitlaat leidt lucht weg van de operator en werkplek
- Teflon O-ring beschermt de zuiger tegen slijtage
- Regelbare diepte-instelling
- Instelbare draaiknop voor sequentiële of contactschoten
- Ontworpen voor Ga18 type nieten en nagels tot lengte 50mm

Inhoud:
Combitacker
Flesje olie
Sleutels
Gebruiksaanwijzing
Robuuste draagkoffer



TECH DATA
20219

Model No.	Dimensions (mm)	Required Pressure		Max Pressure		Nail Capacity	Weight	
		PSI	Bar	PSI	Bar		lbs	kgs
APSF5040RC	283x256x60	70-110	4.8-7.5	120	8.3	100 Pcs	3.52	1.6

Nieten & nagels

0373



APSF5040RC

95.25



TECH DATA
10241

Model No.	Chuck Size	Free Speed RPM	Air Inlet	Air Hose (ID)	Overall Length		Average Air Consumption		Net Weight	
					In	mm	cfm	l/min	Lbs	Kgs
AP17107	1/2"	700	1/4"	3/8"	7.68	195	4	115	1.18	1.19

1/2" boormachine - tandkransboorhouder

0373



AP17107

63.10

Stiftslijper

- Lichtgewicht aluminium behuizing.
- Veiligheidsgreep voorkomt onopzettelijke start.
- Luchtuitlaat: achterzijde
- Toepassing: afwerking van lasnaden, polijsten, slijpen, frezen en afbramen.
- Aanbevolen werkdruk: 6 bar



TECH DATA
10243

Model No.	Grinder Cap	Free Speed RPM	Air Inlet	Air Hose (ID)	Average Air Consumption		Net Weight	
					cfm	l/min	Lbs	Kgs
AP17313	1/4"	20,000	1/4"	3/8"	3	86.25	0.70	0.32

1/4" stiftslijper - recht

0373 €
AP17313 26.90

- Haakse slijpkop biedt toegang tot moeilijk bereikbare ruimtes.
- Lichtgewicht aluminium behuizing.
- Luchtuitlaat: achterzijde
- Toepassing: afwerking van lasnaden, polijsten, slijpen, frezen en afbramen.
- Aanbevolen werkdruk: 6 bar



TECH DATA
10244

Model No.	Grinder Cap	Free Speed RPM	Air Inlet	Air Hose (ID)	Average Air Consumption		Net Weight	
					cfm	l/min	Lbs	Kgs
AP17315	1/4"	20,000	1/4"	3/8"	2.2	62	0.99	0.45

1/4" stiftslijper - haaks

0373 €
AP17315 49.55

Stiftslijperset

- Haakse slijpkop biedt toegang tot moeilijk bereikbare ruimtes
- Lichtgewicht aluminium behuizing
- Veiligheidsgreep voorkomt onopzettelijke start
- Luchtuitlaat: achterzijde
- Toepassing: afwerking van lasnaden, polijsten, slijpen, frezen en afbramen
- Aanbevolen werkdruk: 6 bar



- Inhoud:**
- 1x AP17315 1/4" stiftslijper - haaks
 - 2x handsleutels
 - 10x slijpstenen
 - 1x insteeknippel
 - 1x kraag
 - 1x draagkoffer

TECH DATA
20220

Model No.	Grinder Cap	Free Speed RPM	Air Inlet	Air Hose (ID)	Average Air Consumption		Net Weight	
					cfm	l/min	Lbs	Kgs
AP17315	1/4"	20,000	1/4"	3/8"	2.2	62	0.99	0.45

1/4" stiftslijper - haaks - 16-delige set

0373 €
AP17803-A 61.00

Haakse slijper

- Ingebouwde regelaar voor snelheidscontrole.
- Planetair tandwielmechanisme.
- Luchtuitlaat: zijkant
- Aanbevolen werkdruk: 6 bar



TECH DATA
10245

Model No.	Sanding Pad		Free Speed RPM	Air Inlet	Air Hose (ID)	Average Air Consumption		Net Weight	
	In	mm				cfm	l/min	Lbs	Kgs
AP7319	4"	100	10,000	1/4"	3/8"	5	140	2.86	1.3

4" haakse slijper - heavy duty

0373 €
AP7319 58.15

Pneumatisch gereedschap

Multifunctionele gereedschapset

- Multitool voor zagen, schrappen, slijpen en schuren
- Veelzijdige multi-positie bladmontage
- Ergonomisch ontwerp
- Lichtgewicht - helpt vermoeidheid bij langdurig gebruik te voorkomen
- Doseerbare snelheidsregeling voor een makkelijke start

Inhoud:
 Multitool
 3.1/2" zaagblad halfrond
 2.1/2" slijpschijf diamant halfrond
 2" vlakke schraper + schraper
 1-1/2", 3/4" en 3/8" vlakke snijbladen
 3" driehoekig schuurplateau
 Schuurpaperset K60/80/100/120 (12 stuks)



TECH DATA
20221

Model No.	Max Swing Angle	Swing Frequency	Air Inlet	Air Hose (ID)	Overall Length		Average Air Consumption		Net Weight	
					Imp	Met mm	cfm	l/min	Lbs	Kgs
AP7636	2.8"	16000	1/4"	3/8"	8.5	217	4.5	128	1.87	0.853

Slijp- en polijstset - haaks - 21-delige set

0373 € 81.60



Snelspanboorkop

3/8" & 1/2"

0373	To Suit	€
APKLC38	3/8"	11.85
APKLC12	1/2"	12.65

Beitelset

Inhoud:
 Platte beitel
 Puntbeitel
 Voegbeitel
 Tandbeitel



Geschikt voor AP17621 - 4-delige set

0373 € 5.20

Veer voor hakhamer



Geschikt voor AP17621

0373 € 2.50

1/2" slagdropset

Inhoud:
 Zeskantmaten 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22 en 24mm

Gehard staal - zeer robuust en voor intensief gebruik.
 Wordt geleverd in kunststof cassette.



Metrisch - 10-delige set

0373 € 23.75

Inhoud:
 Zeskantmaten 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16" & 1"

Gehard staal - zeer robuust en voor intensief gebruik.
 Wordt geleverd in stalen cassette.



Imperial - 11-delige set

0373 € 42.40

Pneumatische basisset

- Inhoud:**
- Verfspuitpistool
 - Blaaspistool
 - Bandenpomp
 - Spuitpistool
 - 5 meter PE spiraalslang met Euro snelkoppeling



5-delige set

0373 € 53.65

Pneumatisch gereedschap

HVLP

Hoog volume, lage druk (High Volume, Low Pressure) verfspuiten hebben een vergelijkbaar ontwerp als conventionele verfspuiten. In tegenstelling tot verfspuiten die onder hoge druk werken, werkt een HVLP verfspuit op een veel lagere druk.

- Een effectieve overdracht van het materiaal, met minder kans op spuitnevel
- Een consistente en gladde afwerking van de laklaag
- Minder milieubelasting in vergelijking met conventionele verfspuiten
- Verbruikt minder materiaal door het minimaliseren van spuitnevel

LVLP

Laag volume, lage druk (Low Volume, Low Pressure) verfspuiten verbruiken minder lucht dan de HVLP verfspuiten en worden vooral gebruikt voor complexere kleine gebieden. Toegepast bij het spuiten van auto's en behandeling van meubels e.d.

- Gebruikt een lage hoeveelheid lucht om een fijne verfnevel te creëren voor een zeer egale afwerking
- Minimalisering van spuitnevel en minder verspilling van materiaal

Verfspuiten

- Gesmeed aluminium huis
- RVS naald en nozzle voor gebruik met verschillende coatings
- Inclusief verstelbare vloeistof-, patroon- en lichtregeling

- Ontworpen om gelijke verdeling en deeltjesgrootte te leveren voor allerlei verssoorten
- Lichtgewicht, ergonomisch ontwerp voor extra gebruikerscomfort



TECH DATA
20575

Model No.	Type of Feed	Paint Capacity (cc)	Operating Pressure (Bar)	Patern Width (mm)	Air Consumption (cfm)	Standard Nozzle (mm)
APH827A	Gravity	600	2.0-3.5	180-250	4.2-7.1	1.4

HVLP - 600cc kunststof bovenbeker

0373 € **53.65**

APH827A



TECH DATA
20577

Model No.	Type of Feed	Paint Capacity (cc)	Operating Pressure (Bar)	Patern Width (mm)	Air Consumption (cfm)	Standard Nozzle (mm)
APR500	Gravity	600	2.0-3.5	180-250	3.0-3.9	1.5

LVLP - 600cc kunststof bovenbeker

0373 € **72.10**

APR500



TECH DATA
20579

Model No.	Type of Feed	Paint Capacity (cc)	Operating Pressure (Bar)	Patern Width (mm)	Air Consumption (cfm)	Standard Nozzle (mm)
APR71	Pressure	-	3.0-4.0	180-250	3.5-6.4	1.5

Druktoevoer - inclusief 400cc metalen bovenbeker

0373 € **63.95**

APR71



TECH DATA
20576

Model No.	Type of Feed	Paint Capacity (cc)	Operating Pressure (Bar)	Patern Width (mm)	Air Consumption (cfm)	Standard Nozzle (mm)
APAS1005	Suction	1000	2.0-3.5	180-250	4.2-7.1	1.4

HVLP - 1000cc aluminium onderbeker

0373 € **59.30**

APAS1005



TECH DATA
20578

Model No.	Type of Feed	Paint Capacity (cc)	Operating Pressure (Bar)	Patern Width (mm)	Air Consumption (cfm)	Standard Nozzle (mm)
APR2005	Suction	1000	2.0-3.5	180-250	3.0-3.9	1.5

LVLP - 1000cc aluminium onderbeker

0373 € **75.10**

APR2005



TECH DATA
20580

Model No.	Type of Feed	Paint Capacity (cc)	Operating Pressure (Bar)	Patern Width (mm)	Air Consumption (cfm)	Standard Nozzle (mm)
AP100B	Suction	600	3.0-4.0	180-250	4.2-6.4	1.5

Detailwerk - 600cc aluminium onderbeker

0373 € **28.70**

AP100B

Nozzle maat (mm)	Applicatie
1.3	Clearcoats
1.4 to 1.7	Basecoats
1.8 to 2.2	Primers



Nozleset

0373	Passend op	∅ mm	€
APH827-N1.4	APH827A	1.4	16.35
APH827-N1.7	APH827A	1.7	16.35
APH827-N2.2	APH827A	2.2	16.35
APAS1005-N1.4	APAS1005	1.4	16.35
APAS1005-N1.7	APAS1005	1.7	16.35
APAS1005-N2.2	APAS1005	2.2	16.35
APR500R2005-N1.3	APR500 & APR2005	1.3	16.35
APR500R2005-N1.5	APR500 & APR2005	1.5	16.35
APR500R2005-N2.0	APR500 & APR2005	2.0	16.35
APR71-N1.3	APR71	1.3	16.35
APR71-N1.5	APR71	1.5	16.35
APR71-N1.7	APR71	1.7	16.35
AP100B-N1.5	AP100B	1.5	13.70

Pneumatisch gereedschap



Popnageltang

Werkdruk:
6 bar (90 psi)
Afmeting:
271 x 255 mm
Gewicht:
1,75 kg
Luchtinlaat:
1/4" BSP female
Luchtverbruik:
4.2 cfm
Geluidsdruk:
73 dB(A)
Geluidsniveau:
65 dB(A)
Vibratieniveau:
0,7 m/s²



GERE	€
2017-0460	125.55

Inhoud:
20 stuks 1/8" x 7/32"
30 stuks 5/32" x 7/32"
30 stuks 1/8" x 5/16"
20 stuks 3/16" x 5/16"



GERE	€
2021-0233	3.75

Veerbalancer

TECH DATA
20433



Instelbaar

GERE	kg	L mm	€
2021-0209	0,6 - 1,5	1,6	32.45
2021-0217	1 - 2	1,6	32.45
2021-0225	1,5 - 3	1,5	50.95
2021-2030	3 - 5	1,5	68.45

Redashe



- Verstelbare maximale lengte
- Nauwkeurig verstelbare veer
- Incl. veiligheidsmechanisme

Materiaal:
Huis:
Gegoten aluminium
Kabel:
Roestvast staal

Heavy duty - instelbaar

GERE	kg	L mm	€
M9311	0,4 - 1	1,6	94.70
M9312	1 - 2	1,6	134.90
M9313	2 - 3	1,6	154.15
M9320	1 - 2,5	2	233.80
M9321	2 - 4	2	256.50
M9322	4 - 6	2	296.20
M9323	6 - 8	2	339.00
M9331	2 - 4	2,5	286.10
M9332	4 - 6	2,5	405.40
M9333	6 - 8	2,5	473.90
M9334	8 - 10	2,5	512.60
M9335	10 - 14	2,5	616.60

MultiFlex swivelkoppeling - aluminium

De MultiFlex swivelkoppeling is een ingenieuze multi-directionele koppeling die ervoor zorgt dat de slang in de ideale stand blijft, ongeacht de positie van de gebruiker en het gereedschap.

Het MultiFlex mechanisme buigt en draait 360° in alle richtingen, waardoor de slang niet knikt en recht blijft. Hierdoor is werken in een kleine ruimte mogelijk. De slang voelt bijna gewichtloos door toepassing van deze koppeling.


Werktemperatuur:
-10°C tot +70°C

Werkdruk:
10 bar

TECH DATA
20443

Kenmerken & voordelen

- Verbeterde ergonomie; minder kracht nodig voor beweging van het gereedschap en slang
- Minder slangslijtage
- Hoge doorstroomcapaciteit en een lage drukval
- Sterk en duurzaam voor een lange levensduur

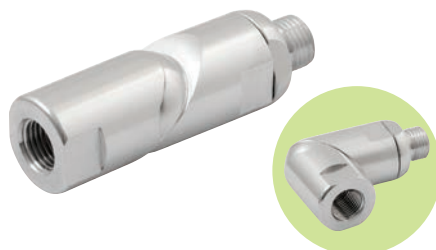

BSP male/female

GERE	€
MFCB-02 1/8"	87.65
MFCB-04 1/4"	87.65
MFCB-06 3/8"	116.95
MFCB-08 1/2"	120.40

NPT male/female

GERE	€
MFCN-02 1/8"	146.95
MFCN-04 1/4"	113.40
MFCN-06 3/8"	146.35
MFCN-08 1/2"	146.35

Verfspuiten

Verfspuit

Toepassing: algemene toepassingen in automotive, bouw, hobby, industrie en scheepsbouw



Belangrijk! Na gebruik zeer grondig reinigen.

TECH DATA
20434

Materiaal:
Nozzle: 1.8mm
Aansluiting: 1/4" male
Slangadvies: Min. doorlaat 3/8" = 9.5mm
Flow systeem: Suction
Onderbeker: aluminium 1000 cc met camlock snelsluiting
Lucht L/mm: Gemiddeld 10 cfm. = 280 L/min

Temperatuur:
Advies +20°C tot 30°C



Type W-97 - 3.5-5 bar - aluminium 1000cc onderbeker

VERF	FLOW	€
W-97	280	107.40

Geschikt voor alle soorten verf. Eenvoudig te bedienen en te reinigen. Unieke inlaat flowregelaar.



Belangrijk! Na gebruik zeer grondig reinigen.

TECH DATA
30175

Materiaal:
Regelnaald: messing
Huis: vernikkeld aluminium
Bovenbeker: nylon 680 cc
Nozzle: standaard 1,5mm



Type Prima - 2-3.5 bar - nylon 680cc bovenbeker

VERF	FLOW	€
2900511	80-200	54.85

Professionele verfspuit

Voor alle soorten verf. Eenvoudig te bedienen en te reinigen. Met grote interne doorlaat waardoor beter fijnregeling bij een relatief lage druk mogelijk is.



Belangrijk! Na gebruik zeer grondig reinigen.

TECH DATA
30176

Materiaal:
Regelnaald: messing
Nozzle: 1,4mm. compleet met regelnaald
Bovenbeker: nylon 680 cc



Type UR/S PLUS - 3-3.5 bar - nylon 680cc bovenbeker

VERF	FLOW	€
2900529	180-330	83.80



Nozzleset voor verfspuit type UR/S PLUS

VERF		€
2900117S	Nozzle-Sup.ex/MS 1.7mm	41.55
2900122S	Nozzle-Sup.ex/MS 2.2mm	41.55

Professionele verfspuit

Industriële verfspuit voor alle soorten verf. Eenvoudig te bedienen en te reinigen. Met grote interne doorlaat waardoor beter fijnregeling bij een relatief lage druk mogelijk is.



Belangrijk! Na gebruik zeer grondig reinigen.


TECH DATA
30176

Materiaal:
Regelnaald: messing
Nozzle: 1,7mm compleet met regelnaald
Onderbeker: Aluminium 1000 cc



Type UR-Plus-1000 - 3-4.5 bar - aluminium 1000cc onderbeker

VERF	FLOW	€
2900509	200-350	112.30

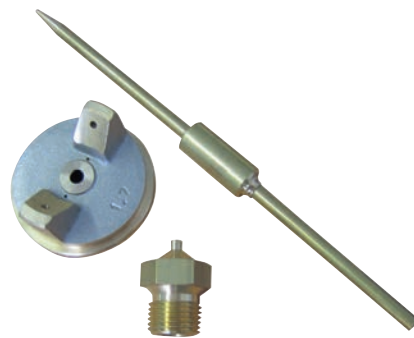

Nozzleset voor verfspuit type UR-Plus-1000

VERF		€
2900114	Nozzle-SUP.EX/MS 1.4mm	42.55
2900119	Nozzle-SUP.EX/MS 1.9mm	42.55
2900122	Nozzle-SUP.EX/MS 2.2mm	42.55
2900130	Nozzle-SUP.EX/MS 3mm	42.55





INGCO industrieel handgereedschap

**Ergonomisch,
comfortabel
in gebruik en
van duurzame
kwaliteit**

- Ergonomisch gevormd voor moeiteloze prestaties
- Slijtvast rubber voor een comfortabele grip
- Onderworpen aan strenge kwaliteitstesten
- Uitzonderlijke kwaliteit voor een verassende prijs

Sleutels

- Cr-V staal
- Comfortabele tweecomponenten antislip handgreep



Verstelbare moersleutel

0455	Maat mm	L mm	€
HADW131068	0-20	150 (6")	9.30
HADW131088	0-30	200 (8")	12.90
HADW131108	0-35	250 (10")	17.25
HADW131128	0-40	300 (12")	27.55

- Cr-V staal, fijn gepolijst
- Maten: 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17 en 19mm



Ring-steeksleutels - 8-delige set

0455	Maat mm	€
HKSPA1088	6-19	24.00

- Cr-V staal
- Maten: 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30 en 32mm
- Geleverd in oprolbare tas



Ring-steeksleutels - 12-delige set

0455	Maat mm	€
HKSPA1143	6-32	86.85

- Cr-V staal
- Maten: 6 x 7mm, 8 x 9mm, 10 x 11mm, 12 x 13mm, 14 x 15mm, 16 x 17mm, 18 x 19mm en 20 x 22mm



Steeksleutels - 8-delige set

0455	Maat mm	€
HKSPA2082	6-22	27.65

- Cr-V staal
- Maten: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 en 18mm
- 60-72T



Ringratel-steeksleutels - 8-delige set

0455	Maat mm	€
HKSPAR1081	8-18	97.95

- Cr-V staal, fijn gepolijst
- Maten: 19, 22, 24, 27 30 en 32mm
- Geleverd in oprolbare tas
- 60-72T



Ringratel-steeksleutels - 6-delige set

0455	Maat mm	€
HKSPAR1061	19-32	144.50

- Cr-V staal, verchroomd en matte finish



Individuele ring-steeksleutels

0455	Maat mm	L mm	€
HCSPA061	6	101	2.00
HCSPA071	7	111	2.05
HCSPA081	8	121	2.05
HCSPA091	9	131	2.30
HCSPA101	10	141	2.50
HCSPA111	11	152	2.60
HCSPA121	12	161	2.75
HCSPA131	13	172	3.00
HCSPA141	14	183	3.05
HCSPA151	15	191	3.55
HCSPA161	16	201	3.75
HCSPA171	17	211	3.85
HCSPA181	18	221	4.45
HCSPA191	19	231	4.50
HCSPA201	20	242	5.15
HCSPA211	21	253	5.35
HCSPA221	22	262	5.70
HCSPA241	24	287	7.85
HCSPA271	27	331	10.75
HCSPA301	30	384	13.30
HCSPA321	32	405	14.85
HCSPA361	36	460	23.60
HCSPA381	38	460	24.70
HCSPA411	41	500	28.30

- Cr-V staal, fijn gepolijst
- Maten: 6 x 7mm, 8 x 9mm, 10 x 11mm, 12 x 13mm, 14 x 15mm, 16 x 17mm, 18 x 19mm en 20 x 22mm



Offset ringsleutels - 8-delige set

0455	Maat mm	€
HKSPA3088	6-22	30.75

Industrieel handgereedschap



Dopsleutels

- Cr-V staal - microfinish en verchroomd
- Inhoud:
Ratel 1/4" 72T met snelsluiting en soft-grip handgreep
Verlengstukken: 50mm en 100mm
Kniegewricht
Rechte zachte handgreep
Flexibel verlengstuk
Doppen: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 14mm
Schroefbits: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL5, SL6, T10, T15, T20, T25 en T30 -
Zeskant 1.5, 2, 3, 4, 5 en 6mm
- Geleverd in duurzame kunststof draagkoffer



Bit/dopsleutelset 1/4" - 45-delige set

0455	Maat	€
HKTS14451	1/4"	74.80

- Cr-V (50BV30) staal - thermisch gehard
- Inhoud:
Ratel 1/4" en 1/2" 45T
Verlengstukken 1/4": 50mm en 100mm
Verlengstukken 1/2": 125mm en 250mm
Kniegewricht 1/4" en 1/2"
Doppen 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 14mm
Doppen 1/2": 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30 en 32mm
T-schuifgreep 1/4": 114mm
T-schuifgreep 1/2": 250mm
Flexibel verlengstuk 1/4": 150mm
Bougiedoppen: 16mm en 21mm
Geleverd in duurzame kunststof draagkoffer



Dopsleutelset 1/4" & 1/2" - 44-delige set

0455	Maat	€
HKTS42441	1/4" & 1/2"	152.70

- Cr-V staal - microfinish en verchroomd
- Inhoud:
Ratel 1/2" 72T met snelsluiting en soft-grip handgreep
Verlengstukken: 125mm en 250mm
Kniegewricht
Doppen: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30 en 32mm
Bougiedoppen: 16mm en 21mm
- Geleverd in duurzame kunststof draagkoffer



Dopsleutelset 1/2" - 25-delige set

0455	Maat	€
HKTS12251	1/2"	163.65

- Cr-V (50BV30) staal 50BV30 - microfinish en verchroomd
- Inhoud:
Ratel 1/2" 72T met snelsluiting en soft-grip handgreep
Doppen: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 en 24mm
Verlengstuk: 125mm



Dopsleutelset 1/2" - 12 delige set

0455	Maat	€
HKTS12122	1/2"	36.60

- CR-V + Cr-Mo staal



Individuele dopsleutels

0455	Maat	L mm	€
HRTH0814	1/4"	158	10.95
HRTH0838	3/8"	205	14.80
HRTH0812	1/2"	260	20.00

Tangen

- Cr-V staal met zwarte finish
- Heavy duty constructie
- Diagonale snijkanten
- Comfortabele TPR antislip handgreep



Heavy duty zijknijptang

0455		
HHDCP28180	180 (7")	10.15

- Cr-V staal met zwarte finish
- Diagonale snijkanten
- Comfortabele TPR antislip handgreep



Zijknijptang

0455		
HDCP28180	180 (7")	9.80

- Cr-V staal met zwarte finish
- Comfortabele TPR antislip handgreep



Combinatietang

0455		
HCP28160	150 (6")	8.90
HCP28200	200 (8")	11.05

- Cr-V staal met zwarte finish
- Comfortabele TPR antislip handgreep



Gebogen punttang

0455		
HBNP28160	150 (6")	8.40

- Cr-V staal met zwarte finish
- Comfortabele TPR antislip handgreep



Lange punttang

0455		
HLNP28160	150 (6")	8.00

- Cr-V staal met zwarte finish
- Comfortabele TPR antislip handgreep
- Inhoud:
Zijknijptang - lengte 150mm (6")
Lange punttang - lengte 150mm (6")
Combinatietang - lengte 200mm (8")



Tangen - 3-delige set

0455	
HKPS2831	29.90

- Cr-V staal met zwarte finish
- Hefboomwerking, 30% minder krachtinspanning
- Comfortabele TPR antislip handgreep



Combinatietang - hefboomwerking

0455		
HHCP28200	200 (8")	11.90

- Cr-V staal met zwarte finish
- Hefboomwerking, 30% minder krachtinspanning
- Comfortabele TPR antislip handgreep



Zijknijptang - hefboomwerking

0455		
HHLDCP28180	180 (7")	10.35

- Cr-V staal met zwarte finish
- Hefboomwerking, 30% minder krachtinspanning
- Comfortabele TPR antislip handgreep



Lange punttang - hefboomwerking

0455		
HHLNP28160	150 (6")	8.75



Industrieel handgereedschap

Tangen

- Cr-V staal met zwarte finish
- Slijtvaste TPR handgreep



Kopkniptang

0455		
HECP02180	180 (7")	9.95

- Cr-V staal met zwarte finish
- Diagonale snijkanten
- Slijtvaste TPR handgreep



Verstelbare moerentang

0455		
HSPJP02200	200 (8")	6.20

- Cr-V staal met zwarte finish
- Comfortabele TPR antislip handgreep



Waterpomptang

0455		
HPP28250	250 (10")	11.65

- Cr-V staal HRC52-HRC60 - thermisch gehard en vernikkeld
- Kunststof greep



Griptang met rechte bekken

0455		
HSJP0210	200 (8")	12.50

- Cr-V staal HRC52-HRC60 - thermisch gehard en vernikkeld



Griptang met lange bekken

0455		
HLNP0109	200 (8")	9.30

- Cr-V staal
- Maximale bek-opening 50mm



Griptang met gebogen bekken

0455		
HCJLW0110	250 (10")	15.25

- Cr-V staal
- Kettinglengte 18.5" (470mm)



Griptang met ketting

0455		
HCLP0110	250 (10")	25.95

- Koolstofstaal met zwarte finish



Kabelsnijtang - heavy duty

0455		
HHCCB0210	250 (10")	9.30

- Cr-Mo staal bekken
- Snijgebied: 240mm²
- Geschikt voor het snijden van koper en aluminium kabel
- Niet geschikt voor ACSR, staaldraad of staal



Kabelsnijtang

0455		
HCCB20124	600 (24")	29.20

Industrieel handgereedschap

Tangen

- Hoge kwaliteit gesmeed koolstofstaal



Pijptang

0455	Maat mm	L mm	€
HPW0308	Max. ø27	200 (8")	8.00
HPW0812	Max. ø42	300 (12")	13.65
HPW0818	Max. ø60	450 (18")	24.00
HPW0824	Max. ø76	600 (24")	33.20
HPW0836	Max. ø85	900 (36")	64.55
HPW0848	Max. ø110	1200 (48")	85.15

- Koolstofstaal met zwarte finish



Pijptang met ratelfunctie

0455	Maat mm	L mm	€
HPW1410	ø14-40	250 (10")	21.80
HPW1414	ø15-52	350 (14")	34.35

Gereedschapset

- Inhoud
 - 1/4" en 1/2" ratel 45T
 - Doppen 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 14mm
 - Doppen 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30 en 32mm
 - Verlengstuk 1/4": 100mm
 - Verlengstuk 1/2": 250mm
 - Kniegewricht 1/4" en 1/2"
 - Bogiedoppen 1/2"
 - Drieweg adapter 1/2" x 3/8"
 - T-schuifgreep 1/4"
 - Ring-steeksleutels: 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19mm
 - Bankhamer 300 gram
 - 7" combinatietang
 - 6" lange punttang
- Schroevendraaiers: SL6.5 x 100mm en PH2 x 100mm
- Schroefbits: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, SL4, SL5.5, SL6.5, PH1, PH2, PZ1 en PZ2
- Inbussleutels: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 en 10mm
- Geleverd in duurzame kunststof draagkoffer



Booraccessoires

- Maten: 20, 33, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 48 en 50mm
- 2-delige boorhouder



Bimetalen gatzagen - 12-delige set

0455	Maat mm	€
AKH0121	20-50	111.80

- 6x metaalboren, maten: 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm en 8mm
- 5x steenboren, maten: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm en 10mm
- 5x houtboren, maten: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm en 10mm



Diverse boren - 16-delige set

0455	€
AKD9165	17.10

- Maten: 5mm x 85mm, 6mm x 100mm, 6.5mm x 120mm, 8mm x 120mm en 10mm x 120mm



Steenboren - 5-delige set

0455	Maat mm	€
AKD3051	5-10mm	11.05


- S2 gereedschapstaal
- Schroefbits: PH1, PH2, PH3, SL4.0, SL5.5, SL6.5, PZ1 en PZ2
- Magnetisch



Schroefbits - 9-delige set

0455	€
AKSD0071	5.90

- Maten: 1mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 6.5mm, 7mm, 7.5mm, 8mm, 8.5mm, 9mm, 9.5mm, 10mm, 10.5mm, 11mm, 11.5mm, 12mm, 12.5mm en 13mm



Metalen HSS boren - 25-delige set

0455	Maat mm	€
AKD1251	1-13	101.30

77-delige set

0455	€
HKTHP20771	219.85

- Cr-V staal
- Inhoud:
 - 7" combinatietang
 - 6" zijknijptang
 - 8" verstelbare moersleutel
 - 3m x 16mm rolmaat
 - 100mm magnetische bitschroevendraaier
 - Schroefbits: SL3, SL4, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T30, H3, H4, H5 en H6
- Geleverd in stevige kunststof draagkoffer



25-delige set

0455	€
HKTH10258	57.55

Industrieel handgereedschap

Schroevendraaiers

- Cr-V staal
- Ergonomische soft-grip handgreep
- Ronde schacht
- Magnetisch



Platte kop schroevendraaier

0455	Maat mm	mm	€
HS283075	3.0	75	1.20
HS284100	4.0	100	1.65
HS285100	5.5	100	1.85
HS282038	6.5	38	2.25
HS286125	6.5	125	2.60
HS286150	6.5	150	2.65
HS288200	8.0	200	4.20



Phillips kruiskopschroevendraaier

0455	Maat	mm	€
HS28PH0075	PH0	75	1.20
HS28PH1100	PH1	100	1.85
HS28PH2038	PH2	38	1.90
HS28PH2150	PH2	150	2.65
HS28PH3200	PH3	200	4.20



Pozidriv kruiskopschroevendraaier

0455	Maat	mm	€
HS28PZ1100	PZ1	100	1.85
HS28PZ2150	PZ2	150	2.65

- Cr-V staal
- Comfort-grip handgreep
- **Maten:**
SL2 x 50mm,
SL2.5 x 50mm,
SL3 x 50mm,
PH00 x 50mm,
PH0 x 50mm,
T6 x 50mm
en T8 x 50mm
- Geleverd met kunststof opberghoos



Precisie schroevendraaiers - 7-delige set

0455	€
HKSD0718	10.80

- Cr-V staal
- Ergonomische soft-grip handgreep
- Ronde schacht
- **Maten:**
SL3 x 75mm,
SL5 x 100mm,
SL6.5 x 150mm,
SL6.5 x 38mm,
PH0 x 75mm,
PH1 x 75mm,
PH2 x 125mm
en PH2 x 38mm



Schroevendraaiers - 8-delige set

0455	€
HKSD0828	17.10

- Cr-V staal
- Ergonomische soft-grip handgreep
- Ronde schacht
- **Maten standaard:**
SL5.5 x 75mm,
SL6.5 x 100mm,
SL8 x 150mm,
SL6.5 x 38mm,
PH1 x 75mm,
PH2 x 100mm,
PH3 x 150mm
en PH2 x 38mm

- **Maten precisie:**
SL1.5 x 50mm,
SL2 x 50mm,
SL2.5 x 50mm,
SL3 x 50mm,
PH000 x 50mm,
PH00 x 50mm,
PH0 x 50mm,
T6 x 50mm,
T8 x 50mm
en T10 x 50mm



(Precisie) schroevendraaiers - 18-delige set

0455	€
HKSD1828	31.40

- S2 gereedschapstaal
- Zeskantschacht



Go-thru platte kop schroevendraaier

0455	Maat mm	mm	€
HGTS286100	6	100	4.45
HGTS288150	8	150	6.90

- S2 gereedschapstaal
- Zeskantschacht



Go-thru Phillips kruiskopschroevendraaier

0455	Maat	mm	€
HGTS28PH3150	PH3	150	6.90
HGTS28PH2100	PH2	100	4.45

Schroevendraaiers

- Inhoud: Flexibele schroevendraaier en adapter 4-6mm
- Schroefbits (6.35x25mm) : SL5, SL6, SL7, PH1, PH2, PH3, T10, T15, T20 en T25



Flexibele schroevendraaier - 12-delige set

0455	€
AKSDFL1208	7.25

- Cr-V staal
- Inhoud: INGCO stijl T-greep ratel en adapter 4-6mm
- Magnetische bithouder 5mm (100mm)
- Schroefbits (6.35x25mm): SL4, SL5, SL6, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2 en PZ3,
- Doppen 1/4": 5, 6, 7, 8, 9 en 10mm



T-greep ratelschroevendraaier - 18-delige set

0455	€
HKSDB0188	10.35

- Cr-V staal
- Inhoud: Industriële ratel Schroefbits: H1, PH2, PH3, PZ1, PZ2 en PZ3
- Doppen: 5, 6, 8, 10 en 12mm



Ratelschroevendraaier 15-in-1

0455	€
AKISD1501	18.15

- Cr-V staal
- Inhoud: Industriële ratel en adapter 4-6mm
- Bithouder: 125mm en 75mm
- Schroefbits: SL3, SL4, SL5, SL6, SL7, PH0, PH1, PH1, PH2, PH2, PH3, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T15, T20, T30, S1, S1, S2, S2, S3
- Doppen: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en 13mm
- Geleverd in kunststof opbergdoos



Ratelschroevendraaier - 38-delige set

0455	€
HKSDB0381	29.25

Hamers

- Gesmede hamerkop
- Thermisch gehard koolstofstaal
- Glasvezel handgreep



Bankhamer

0455	Gram	€
HMH080500	500	8.00

- Glasvezel handgreep



Rubberen hamer

0455	Gram	€
HRUH8208	220	5.60

- Glasvezel handgreep



Kunststof en rubberen combihamer

0455	Gram	€
HRPH8140	500	13.45

- Geheel gehard staal, gesmeed
- Anti-shock greep



Klauwhamer - geheel staal

0455	Gram	€
HCH0820	560	25.40

Industrieel handgereedschap



Hamers

- Gesmede hamerkop
- Thermisch gehard koolstofstaal
- Glasvezel handgreep



- Gesmede hamerkop
- Thermisch gehard koolstofstaal
- Glasvezel handgreep



Klauwhamer

0455	Gram	€
HCH0816	450	10.25


- Thermisch gehard koolstofstaal, gesmeed
- Glasvezel handgreep



Moker

0455	Gram	L mm	€
HSM01598	5400	900	53.90

Zeer sterk **Stevige grip**



- Gesmede hamerkop
- Thermisch gehard koolstofstaal
- Glasvezel handgreep



Vuisthamer

0455	Gram	€
HSTH0804	2000	19.75

Bolbankhamer

0455	Gram	€
HBPH08032	680	10.15

Beitels

- Cr-V staal
- Kop: 6,12, 19 en 25mm
- Lengte 140mm



- Handgreep 19mm
- Lengte 215mm



Voegbeitel

0455	Maat mm	€
HCCL837610	76mm kop	25.45

- Handgreep 19mm
- Lengte 305mm



Koudbeitel

0455	Maat mm	€
HCCL812512	25mm kop	22.70

- Handgreep 19mm
- Lengte 215mm



Steenbeitel

0455	Maat mm	€
HCCL844410	44mm kop	17.40

- Handgreep 19mm
- Lengte 305mm



Betonpuntbeitel

0455	Maat mm	€
HCC8141219	4mm kop	20.25

Houtbeitels - 4-delige set

0455	€
HKTWC0401	25.00

Vijlen

- T12 staal
- Inhoud:
Platte vijl
Ronde vijl
Halfronde vijl

- Geleverd in kunststof blisterverpakking



3-delige set

0455	Maat mm	€
HKTFS1308	200mm (8")	19.15

- T12 staal
- Inhoud:
Platte vijl
Ronde vijl
Halfronde vijl
Driehoekige vijl
Blokvijl



5-delige set

0455	Maat mm	€
HKTFS0508	200mm (8")	30.75

Inbussleutels

- Cr-V staal, thermisch gehard en verchroomd



Torx - 8-delig zakmesmodel

0455	Maat	€
HHK14083	T9 - T40	8.05

- Cr-V staal, thermisch gehard en verchroomd
- Geleverd met kunststof houder



Torx - 9-delige set

0455	Maat	€
HHK13091	T10 - T50	9.70

- Cr-V staal, thermisch gehard en verchroomd



Metrisch - 8-delig zakmesmodel

0455	Maat mm	€
HHK14081	2-8	8.75

- Cr-V staal, thermisch gehard en verchroomd
- Geleverd met kunststof houder



Metrisch met kogelkop - 9-delige set

0455	Maat mm	€
HHK12091	1.5-10	9.80

- Cr-V staal, thermisch gehard en verchroomd
- Geleverd met kunststof houder



Metrisch - 9-delige set

0455	Maat mm	€
HHK11092	1.5-10	11.70



Industrieel handgereedschap



Zagen

- Verstelbaar
- 1 zaagblad met bladbescherming
- Soft-grip handgreep



Verstelbare beugelzaag

0455	L mm	€
HHF3008	300 (12")	16.40

- 1 zaagblad met bladbescherming
- Kunststof handgreep



Standaard beugelzaag

0455	L mm	€
HHF3018	300 (12")	5.75

- M2 + D6A bimetaal
- Geleverd per stuk



Bimetalen zaagbladen

0455	L mm	TPI	€
HSBB12182	300 (12")	18 TPI	2.00
HSBB12242	300 (12")	24 TPI	2.00

- Zaagblad met bladbescherming
- Thermisch gehard



Handzaag

0455	L mm	TPI	€
HHAS08550	550	7 TPI	9.40

Snijgereedschap

- Hoge kwaliteit snijmes
- Aluminium knop



Pijpsnijder - voor koper en aluminium buizen

0455	Maat mm	€
HPC0232	3-32	10.55



Pijpsnijder met ratelfunctie - voor PVC

0455	Maat mm	L mm	€
HPC0442	3-42	225	17.25

- 5 reservemesjes
- Automatische vergrendeling
- Totale lengte 169mm



Afbreekmes

0455	Maat mm	€
HKNS1805	Mes: 18mm x 100mm	4.80

- 5 reservemesjes
- Aluminium handgreep



Vast vouwmes

0455	Maat mm	€
HUK613	Mes: 19mm x 61mm	10.15

Scharen

- Cr-V staal bekken met zwarte finish



Betonschaar

0455	Maat mm	€
HBC0824	600 (24")	36.20

- Cr-Mo staal bekken
- Rechthoekig blad voor links- en rechtshandig gebruik
- Comfortabele TPR antislip handgreep



Aviation bliksschaar

0455	Maat mm	€
HTSN0210S	250 (10")	16.20

Meetgereedschap

- Breedte 25mm
- Zelfvergrendeling
- Volledig rubber behuizing



Rolmaat

0455		
HSMT0808	8	9.35

- 12,5mm breedte
- Geleverd in displaydoos



Fiber landmeter

0455		
HFMT02100	100	36.35

- Aflezing: 0.01mm
- Hoogwaardige stalen behuizing
- Geleverd in kunststof opbergcassette



Schuifmaat

0455	Maat mm	
HDCC01150	0-150	44.55

Klemmen

- Gietijzer



G-klem

0455	Maat	
HGC0104	4"	9.65

Waterpassen

- Gefreesd werkoppervlak
- Meetnauwkeurigheid 0.5mm/m
- Aluminium dikte 1.5mm
- V-groef voor gebruik op ronde oppervlakken
- Geleverd met displayhoes



Aluminium

0455		
HSL08030	30	10.80
HSL08060	60	18.00
HSL08100	100	25.45
HSL08150	150	35.50
HSL08200	200	45.75

Gereedschapskist

- Afmeting 95 x 200 x 290mm
- Staaldikte 0.6-0.8mm
- 3 lagen - 5 compartimenten
- Netto gewicht 5,5 kg



Staal - 5 compartimenten

0455	
HTB02	88.45



Industrieel handgereedschap



Zaklantaarns

- Materiaal behuizing: luchtvaart aluminium
- 100.000 uur levensduur
- Werkt op 3 x AAA batterijen (niet meegeleverd)
- 5 uur gebruiksduur
- IPX-4 IP-classificatie
- Diameter 32mm
- Lengte 126,5mm
- Gewicht 105 gram



Aluminium - 200 meter lichtbereik

0455		
HFL013AAA1	135 lumen	26.25

- Materiaal behuizing: luchtvaart aluminium
- 100.000 uur levensduur
- Werkt op 3 x D-batterijen (niet meegeleverd)
- 45 uur gebruiksduur
- IPX-4 IP-classificatie
- Diameter 57,5mm
- Lengte 327,7mm
- Gewicht 395 gram



Aluminium - 270 meter lichtbereik

0455		
HFL013D1	250 lumen	55.15

Multitool

- Sterke aluminium handgreep
- Lengte: 95mm
- Functies:**
- Groot mes
- Blikopener
- Phillips kruiskopschroevendraaier
- Platte kop schroevendraaier
- Priem
- Flessenopener
- Schaar
- Naald
- Schubmes
- Haakverwijderaar
- Zaag
- Kurkentrekker
- Nagelreiniger
- Nagelvijl
- Sleutelring



15 functies

0455		
HMF0118	95	11.30

Handschoenen

- One size (XL)
- Met palmcoating
- Nitriël coating - EN388 4121 gekeurd
- Latex coating - EN388 3142 gekeurd



Maat XL

0455		
HNG01	Nitriël palmcoating	1.50
HGVL03	Latex palmcoating	3.00

Spuiten


- Voor gebruik met 400cc cartridges
- Materiaal: 1.2mm stalen buis en gegoten aluminium
- 12" (300mm) hogedruk flexibele nylon slang
- Metalen gebogen tuit
- Geleverd in displaydoos



Schaarvetspuit - heavy duty

0455	
GRG015001	25.05

- Aluminium handgreep
- Lengte 338mm
- Diameter 55mm

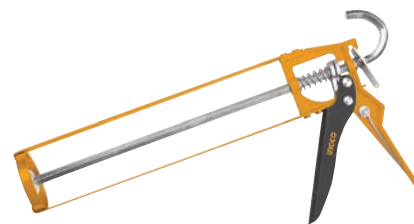

Kitspuit

0455	Maat		
HCG1409	9"	338	5.75

Metaal- en houtboren



Betaalbare kwaliteit door grootschalige productie en efficiëntie met als resultaat de best mogelijke prijs / kwaliteit verhouding.

Gerolde metaalborenset

Inhoud set:
1 x 1-10mm
(elke 0,5mm)



19-delig - HSS DIN 334 -
in metalen cassette

DRIL € 1900019 7.40

Geslepen metaalborenset

Inhoud set:
1 x 1-10mm
(elke 0,5mm)



19-delig - HSS DIN 338RN splitpoint -
in metalen cassette

DRIL € 1900029 23.00

Houtspeedborenset

Inhoud set:
6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25mm



13-delig - zeskant opname -
in een houten kist

DRIL € 14291513 10.05

Metaalverzinkborenset

Inhoud set:
6,3mm 8,3mm, 12,4mm,
16,5mm & 20,5mm



6-delig - HSS - zeskant opname -
in metalen cassette

DRIL € C119-0065 29.90

Universele borenset

Voor gebruik met o.a. kunststof, keramiek, steen,
beton, hout, glas en metaal.

Inhoud set:
4, 5, 6 en 8mm



Met hardmetalen plaat - geschikt
voor gebruik in alle materiaalsoorten -
in kunststof cassette

DRIL € 1900004 5.40



Heavy Duty messing spuitpistolen

Temperatuur: +50°C
Maximale werkdruk: 25 bar

- Inlaat: 1/2" BSP
- Automatische uitschakeling
- Instelbaar spuitpatroon
- Het rubber geïsoleerde huis en greep laat geen strepen of krassen achter
- Vergrendelbare trekker
- Niet geschikt voor gebruik met stoom

1/2" BSP female inlaat

6805	BSP	25 bar		€
WASH-GUN	1/2"	25	Blauw	48.60
REDWASH-GUN	1/2"	25	Rood	49.25



Heavy Duty RVS hygiënische spuitpistolen

Temperatuur: +90°C
Maximale werkdruk: 25 bar



- Inlaat: 1/2" BSP female
- Automatische uitschakeling
- Instelbaar spuitpatroon
- Het rubber geïsoleerde huis en greep laat geen strepen of krassen achter
- Vergrendelbare trekker

1/2" BSP female inlaat

6805	BSPP	bar		€
HYGWASH-GUNR	1/2"	25	Rood	136.80
HYGWASH-GUNG	1/2"	25	Groen	136.80
HYGWASH-GUN	1/2"	25	Wit	136.80

Spuitpistolen



Europees fabrikaat

Ergonomisch:

De waterpistolen zijn zeer gebruiksvriendelijk, vooral bij professioneel langdurig gebruik. Ze hebben een uitstekende ergonomische vormgeving. Maximale flow door VOLLE doorlaat.

Toepassing:

Algemene industrie, voedingsmiddelenindustrie, schepen & zeer professioneel privé gebruik. Water, chemicaliën, voedingsmiddelen, perslucht, zuren & logen, enz.

Garantie:

5 jaar.

Advies:

Door te reinigen met hoge druk wordt vaak het vuil verplaatst (tegen de wand, het plafond enz.) Bij middendruk & lagedruk is de tijd de positieve factor die het vuil afvoert.

Nito snelkoppelingen:

Dit uitgebreide watersnelkoppelingen assortiment in messing en roestvast staal vindt u in hoofdstuk 3.

Nito II heavy duty spuitpistool

TECH DATA
30180

Max temperatuur:
90°C



3/4" BSP female - EPDM dichting

30550A3	3/4"	25	60	234.55

Nito I spuitpistool

TECH DATA
30181

Max temperatuur:
60°C



1/2" insteeknippel - EPDM dichting

53800A1	1/2"	6	11	70.00

3/4" insteeknippel - EPDM dichting

63820A1	3/4"	6	11	70.00

Nito instelbare spuitkop



1/2" en 3/4" slangpilaar aansluiting

20000A4	15 en 20	24.60



3/4" BSP female aansluiting

20300A9	44.15


TECH DATA
3105

Jetwash hogedrukslang - blauw



- Olie-, slijtage-, ozon- en weerbestendig synthetisch gepinprikt rubber. Staaldraadinlagen met hoge treksterkte.

Temperatuur:
-40°C tot +155°C

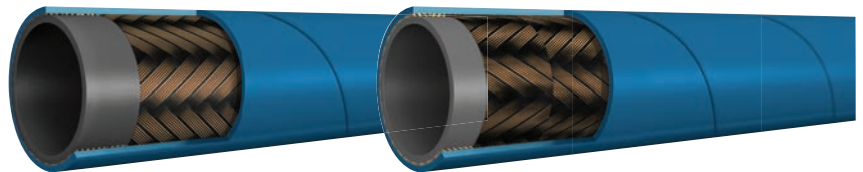

1 staaldraadinlage

2 staaldraadinlagen

1 staaldraadinlage - 10 meter rol

0303	ID	bar	€
PWBLUE-04-10-R1	1/4"	225	42.35
PWBLUE-05-10-R1	5/16"	215	51.70
PWBLUE-06-10-R1	3/8"	180	71.70

1 staaldraadinlage - 25 meter rol

0303	ID	bar	€
PWBLUE-04-25-R1	1/4"	225	128.65
PWBLUE-05-25-R1	5/16"	215	157.20
PWBLUE-06-25-R1	3/8"	180	185.60

2 staaldraadinlagen - 100 meter rol


0303	ID	bar	€
PWBLUE-04-100-R2	1/4"	400	648.30
PWBLUE-05-100-R2	5/16"	350	854.85
PWBLUE-06-100-R2	3/8"	330	975.90

Jetwash hogedrukslang - zwart



- Olie-, slijtage-, ozon- en weerbestendig synthetisch gepinprikt rubber. Staaldraadinlagen met hoge treksterkte.

Temperatuur:
-40°C tot +155°C

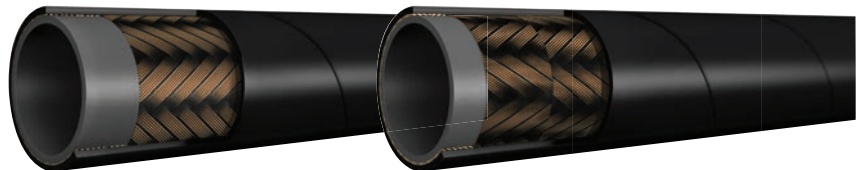

1 staaldraadinlage

2 staaldraadinlagen

1 staaldraadinlage - 10 meter rol

0303	ID	bar	€
PWBLACK-04-10-R1	1/4"	225	51.15
PWBLACK-05-10-R1	5/16"	215	64.05
PWBLACK-06-10-R1	3/8"	180	73.45

1 staaldraadinlage - 25 meter rol

0303	ID	bar	€
PWBLACK-04-25-R1	1/4"	225	123.25
PWBLACK-05-25-R1	5/16"	215	150.30
PWBLACK-06-25-R1	3/8"	180	177.45

2 staaldraadinlagen - 100 meter rol

0303	ID	bar	€
PWBLACK-04-100R2	1/4"	400	614.45
PWBLACK-05-100R2	5/16"	350	765.25
PWBLACK-06-100R2	3/8"	330	882.10

Hogedrukreiniging



Jetwash hogedrukslang - geassembleerd

- Olie-, slijtage-, ozon- en weerbestendig synthetisch gepinprikt rubber. Staaldraadinlagen met hoge treksterkte.
- Speciaal synthetisch rubber voor hoge temperaturen.
- Blauwe slang is geschikt voor omgevingen waar non-marking slang een vereiste is (zoals zuivelomgeving)
- Zwarte slang is geschikt voor standaard reinigingstoepassingen (zoals autowasstraat)



10 meter 1 staaldraadinlage 1/4" ID - 1/4" BSP female

0303				
1PWLA-14N	1/4"	225	Zwart	76.65

10 meter 1 staaldraadinlage 3/8" ID - 3/8" BSP female

0303				
1PWLA-38B	3/8"	180	Blauw	68.45
1PWLA-38N	3/8"	180	Zwart	68.45

10 meter 1 staaldraadinlage 3/8" ID - 3/8" BSP male x female

0303				
1PWLA-M-F-38N	3/8"	180	Zwart	127.55



10 meter 2 staaldraadinlagen 3/8" ID - 3/8" BSP female

0303				
2PWLA-38B	3/8"	330	Blauw	84.15
2PWLA-38N	3/8"	330	Zwart	84.15

10 meter 2 staaldraadinlagen 3/8 ID - M22x1,5 female

0303				
2PWLA-K-K-38B	3/8"	330	Blauw	129.90
2PWLA-K-K-38N	3/8"	330	Zwart	129.90

10 meter 2 staaldraadinlagen 3/8 ID - M22x1,5 female x 3/8" BSP female

0303				
2PWLA-K-F-38B	3/8"	330	Blauw	98.85
2PWLA-K-F-38N	3/8"	330	Zwart	98.85

10 meter 2 staaldraadinlagen 3/8 ID - M22x1,5 female x 3/8" BSP male

0303				
2PWLA-K-M-38B	3/8"	330	Blauw	95.30
2PWLA-K-M-38N	3/8"	330	Zwart	95.30

Jetwash slangpilaar



M22x1,5 female


0303		
JWF-22-04	1/4"	3.95
JWF-22-05	5/16"	3.80
JWF-22-06	3/8"	4.20



Male adapter

0303		
JWM-04	1/4"	11.70
JWM-05	5/16"	12.15
JWM-06	3/8"	11.90

Knikbeschermer



Voor slang met 1 of 2 staaldraadinlagen

0303			
1/4-BLUE-CUFF	Blauw	1/4"	1.20
1/4-BLACK-CUFF	Zwart	1/4"	1.50
3/8-BLUE-CUFF	Blauw	3/8"	1.25
3/8-BLACK-CUFF	Zwart	3/8"	1.20

Spuitpistolen met lans

Rechte lans - dichte isolatie - 3/8" BSP inlaat

1369				
PRESSURE-LANCESH	3/8"	430	280	55.80
PRESSURE-LANCE	3/8"	900	280	43.45

Rechte lans - open isolatie - 3/8" BSP inlaat

1369				
PRESSURE-L500V	3/8"	500	280	45.20
PRESSURE-L635V	3/8"	635	280	46.45
PRESSURE-L760V	3/8"	760	280	47.30
PRESSURE-L900V	3/8"	900	280	48.85

15° gebogen lans - dichte isolatie - 3/8" BSP inlaat



1369				
PRESSURE-LANCE15	3/8"	900	280	56.45

15° gebogen lans - open isolatie - 3/8" BSP inlaat

1369				
PRESSURE-L15500V	3/8"	500	280	45.40
PRESSURE-L15635V	3/8"	635	280	46.65
PRESSURE-L15760V	3/8"	760	280	47.85
PRESSURE-L15900V	3/8"	900	280	49.10

- Maximale flow: 25 l/min
- 25° spuitpatroon
- Open of dichte isolatie
- Recht of 15° gebogen
- Lengte 430 tot 900mm

Temperatuur: 150°C

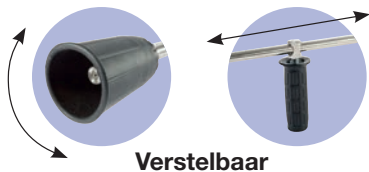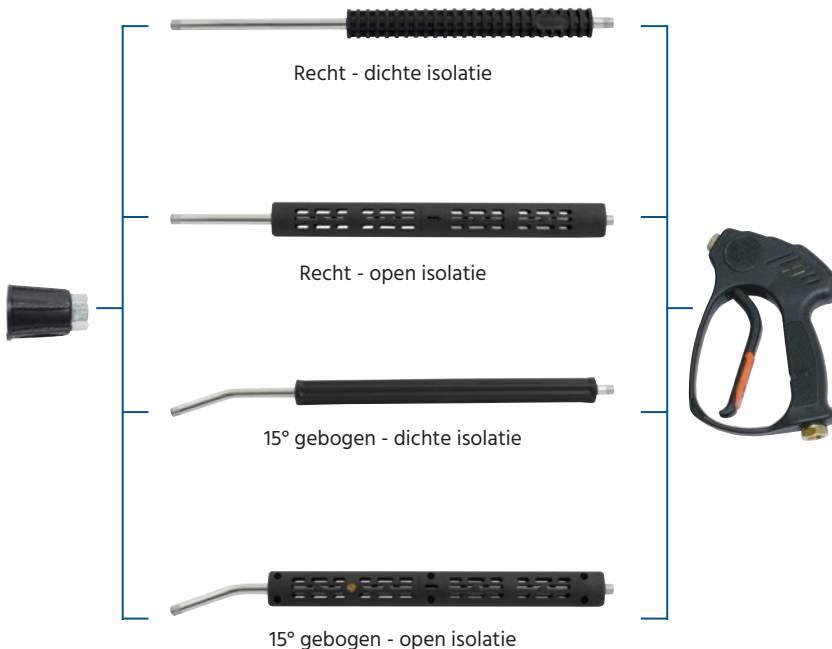

- Maximale flow: 40 l/min
- 15° spuitpatroon
- Open of dichte isolatie
- Nozzlehouder en beschermer
- Verstelbare lage-/ hogedruknozzle
- Extra handgreep zorgt voor meer controle tijdens het reinigen

Temperatuur: 150°C

Rechte lans met handgreep - dichte isolatie - 3/8" BSP inlaat

1369				
CD-2502	3/8"	900	280	81.25

Rechte lans met handgreep - open isolatie - 3/8" BSP inlaat

1369				
CD-2501	3/8"	900	280	82.85



Hogedrukreiniging



Spuitpistolen met lans

Flow:
40 l/min



Rechte korte lans - hoge flow - 3/8" BSP inlaat

1369				€
PWLA1	3/8"	400	250	72.50

Flow:
40 l/min



Rechte lans - hoge flow- BSP inlaat - 3/8" BSP inlaat

1369				€
PWLA2	3/8"	900	250	69.55

Flow:
25 l/min



Gebogen dubbele lans - lage flow - 3/8" BSP inlaat

1369				€
PWLA3	3/8"	1060	280	90.30

Flow:
40 l/min



Gebogen dubbele lans - hoge flow - 3/8" BSP inlaat

1369				€
PWLA4	3/8"	1060	250	89.45

Flow:
25 l/min



Gebogen dubbele lans met handgreep - lage flow - 3/8" BSP inlaat

1369				€
PWLA5	3/8"	1060	280	85.10

Flow:
40 l/min



Gebogen dubbele lans met handgreep - hoge flow - 3/8" BSP inlaat

1369				€
PWLA6	3/8"	1060	250	101.95

Algemene max. temperatuur: 150°C

Samengesteld spuitpistool met 900mm verzinkte rechte lans. Inclusief dicht isolatiedeel, nozzlehouder en beschermer.

Flow:
40 l/min



Rechte lans - hoge flow en hogedruk - 3/8" BSP inlaat

1369				€
1002-0038	3/8"	900	310	79.45

Hogedruknozzles



1/4" NPT male

MTMK			@50bar LPM	@100bar LPM	@150bar LPM	€
HPN3015	15° Straal	500	5.3	6.8	8.3	15.65
HPN3515	15° Straal	500	6	7.8	9.5	15.65
HPN4015	15° Straal	500	7.3	9.4	11.5	15.65
HPN4515	15° Straal	500	7.1	10.2	12.2	15.65
HPN5015	15° Straal	500	8.7	11.3	13.8	15.65
HPN5515	15° Straal	500	9.6	12.4	15.2	15.65
HPN6015	15° Straal	500	10.4	13.6	16.7	15.65
HPN6515	15° Straal	500	11.3	14.7	17.4	15.65
HPN3025	25° Straal	500	5.3	6.8	8.3	15.65
HPN3525	25° Straal	500	6	7.8	9.5	15.65
HPN4025	25° Straal	500	7.3	9.4	11.5	15.65
HPN4525	25° Straal	500	7.1	10.2	12.2	15.65
HPN5025	25° Straal	500	8.7	11.3	13.8	15.65
HPN5525	25° Straal	500	9.6	12.4	15.2	15.65
HPN6025	25° Straal	500	10.4	13.6	16.7	15.65
HPN6525	25° Straal	500	11.3	14.7	17.4	15.65

Hogedruk watersnelkoppeling

Maximale werkdruk:
210 bar

Uitwisselbaar met:
Nito hogedruk watersnelkoppelingen
40 serie watersnelkoppelingen



Snelkoppeling - BSP female

1369		€
PWQR-38	3/8"	15.50

Insteeknippel - BSP female

1369		€
PWQR-38	3/8"	7.50



Spuitpistolen met lans

Flow:
25 l/min



RVS

Gebogen dubbele RVS lans -
lage flow - 3/8" BSP inlaat

1369	BSPP	bar	€
PWLA7	3/8"	280	125.20

Flow:
40 l/min



RVS

Gebogen dubbele RVS lans -
hoge flow - 3/8" BSP inlaat

1369	BSPP	bar	€
PWLA8	3/8"	250	137.35

Flow:
25 l/min



RVS

Gebogen dubbele RVS lans
met handgreep - lage flow -
3/8" BSP inlaat

1369	BSPP	bar	€
PWLA9	3/8"	280	132.00

Flow:
40 l/min



RVS

Gebogen dubbele RVS lans
met handgreep - hoge flow -
3/8" BSP inlaat

1369	BSPP	bar	€
PWLA10	3/8"	250	126.40

Hogedrukpistolen

Max. temperatuur:
150°C

Max. werkdruk:
280 bar



3/8" BSP inlaat - 30 l/min

1369	Inlet	Outlet	€
ST900	3/8"	1/4"	26.05

Max. temperatuur:
150°C

Max. werkdruk:
280 bar



Soft grip - 3/8" BSP inlaat - 40 l/min

1369	Inlet	Outlet	€
CDQ1500	3/8"	1/4"	41.05

Max. temperatuur:
100°C

Max. werkdruk:
190 bar



3/8" BSP inlaat - 32 l/min

1369	Inlet	Outlet	€
ST-2	3/8"	1/4"	34.10

Max. temperatuur:
150°C

Max. werkdruk:
310 bar



3/8" BSP inlaat - 30 l/min

1369	Inlet	Outlet	€
ST-5	3/8"	1/4"	30.25

Max. temperatuur:
150°C

Max. werkdruk:
280 bar



3/8" BSP inlaat - 25 l/min

1369	Inlet	Outlet	€
CDQ1900	3/8"	1/4"	37.20

Max. temperatuur:
150°C

Max. werkdruk:
345 bar



In-line - 3/8" BSP inlaat - 45 l/min

1369	Inlet	Outlet	€
CDQ2100	3/8"	1/4"	51.05

Max. temperatuur:
150°C

Max. werkdruk:
345 bar



3/8" BSP inlaat - 45 l/min

1369	Inlet	Outlet	€
CDQ1600	3/8"	1/4"	45.05



Spuitlansen

Max. temperatuur: 150°C
Max. werkdruk: 280 bar

Flow: 30 l/min



Rechte lans - open isolatie - 1/4" BSPT inlaat/uitlaat

1369	L mm	€
BD-20	500	14.30
BD-25	635	15.40
BD-30	760	16.70
BD-36	900	18.45

Max. temperatuur: 150°C
Max. werkdruk: 280 bar

Flow: 45 l/min



Gebogen lans - open isolatie - 1/4" BSPT inlaat/uitlaat

1369	L mm	€
CDBB-20	500	14.30
CDBB-25	635	15.75
CDBB-30	760	17.00
CDBB-36	900	18.80

Max. temperatuur: 150°C
Max. werkdruk: 280 bar

Flow: 45 l/min



Rechte lans - dichte isolatie - 1/4" BSPT inlaat/uitlaat

1369	L mm	€
BMG-20	500	9.95
BMG-25	635	11.30
BMG-30	760	12.75
BMG-36	900	14.50

Max. temperatuur: 150°C
Max. werkdruk: 280 bar

Flow: 45 l/min



Gebogen lans - dichte isolatie - 1/4" BSPT inlaat/uitlaat

1369	L mm	€
CDBJ-20	500	11.70
CDBJ-25	635	13.05
CDBJ-30	760	14.55
CDBJ-36	900	16.45

Max. temperatuur: 150°C
Max. werkdruk: 280 bar

Flow: 80 l/min



Dubbele rechte lans - dichte isolatie - 1/4" BSPT inlaat/uitlaat

1369	L mm	€
CDBU-42	1065	23.10
CDBU-47	1190	24.55
CDBU-50	1270	25.70

Max. temperatuur: 80°C
Max. werkdruk: 280 bar

Flow: 30 l/min



Dubbele gebogen lans - dichte isolatie - 1/4" BSPT inlaat/uitlaat

1369	L mm	€
CDBV-42	1065	19.35
CDBV-47	1190	20.85
CDBV-50	1270	21.65

Max. temperatuur: 90°C
Max. werkdruk: 250 bar

Flow: 80 l/min



Rechte lans - open isolatie - 1/4" BSPT inlaat/M22 uitlaat

1369	L mm	€
BA-16	405	18.10
BA-18	457	18.80
BA-20	508	19.35

Max. temperatuur: 150°C
Max. werkdruk: 280 bar

Flow: 45 l/min



Rechte lans - dichte isolatie - 1/4" BSPT inlaat/M22 uitlaat

1369	L mm	€
BC-13	330	13.05
BC-15	380	13.80
BC-18	457	14.55
BC-20	508	15.15

Max. temperatuur: 60°C
Max. werkdruk: 150 bar

Flow: 25 l/min



Verstelbare M22 male extensie & nozzle

1369	L mm	€
CDBL-15	375	18.45

Dubbele spuitlansen

Max. temperatuur:
60°C

Max. werkdruk:
250 bar

Flow:
45 l/min



RVS

Dubbele gebogen RVS lans

1369		€
SSTLC	1/4"	101.30



RVS

Dubbele gebogen RVS lans met handgreep

1369		€
SSTLH	1/4"	107.60



Dubbele gebogen verzinkte lans met handgreep

1369		€
ZPTLH	1/4"	65.75



Dubbele gebogen verzinkte lans

1369		€
ZPTLC	1/4"	59.85

Spuitlansen

Standaard geleverd met 1/4" BSP female nozzlehouder & beschermer. Inlaat 1/4" BSP male.

Max. temperatuur:
+150°C

Max. werkdruk:
250 bar

Flow:
40 l/min



Rechte verzinkte lans - dichte isolatie

1369		No. of Grips			€
SL-2	900	1	280	40	15.25



Gebogen verzinkte lans - dichte isolatie

1369		No. of Grips			€
SL-3	900	1	280	40	24.70
SL-4	1200	2	280	40	35.65



Gebogen verzinkte lans - holle isolatie

1369		No. of Grips			€
SL-5	700	1	280	40	29.05

Heavy duty schuimplans

- Eenvoudig aan te sluiten op een hogedrukpistool of lans
- Creëert een egale schuimlaag op het te reinigen object
- 1/4" BSP male aansluiting
- 1 liter reservoir
- Nozzle met variabele spuithoek
- Met doseerknop

Temperatuur:
+60°C

Maximale werkdruk:
275 bar

BSP male

1369		€
FGB-1	1/4"	46.30



Gebogen verzinkte lans - open isolatie

1369		No. of Grips			€
SL-7	900	1	280	40	19.55
SL-8	900	2	280	40	37.85



RVS

Gebogen RVS lans - dichte isolatie

1369		No. of Grips			€
SL-10	900	1	280	40	39.95
SL-11	1200	1	280	40	39.95



RVS

Rechte RVS lans - dichte isolatie

1369			No. of Grips			€
SL-12	Schroefbev.	900	1	280	40	46.35
SL-13	Schuifbev.	900	1	280	40	28.10



Hogedrukreiniging



Nozzlehouders

Max. temperatuur: 60°C
Max. werkdruk: 250 bar

Flow: 36 l/min



Staal - 1/4" female

1369		€
CDH005	1/4"	3.40

Max. temperatuur: 90°C
Max. werkdruk: 250 bar

Flow: 36 l/min



Messing - 1/4" female - verstelbaar met beschermer

1369		€
CDH006	1/4"	24.55

Max. temperatuur: 90°C
Max. werkdruk: 250 bar

Flow: 36 l/min



Staal - 1/4" female - verstelbaar met beschermer

1369		€
CDH004	1/4"	6.50

Max. temperatuur: 90°C
Max. werkdruk: 250 bar

Flow: 36 l/min



Messing - 1/4" female - kort

1369		€
CDH001	1/4"	4.15

Turbo nozzles - roterend

Max. temperatuur: 90°C
Max. werkdruk: 250 bar

Flow: 36 l/min



Messing - 1/4" female

1369		€
CDH002	1/4"	21.65

Max. temperatuur: 90°C
Max. werkdruk: 345 bar

Flow: 45 l/min



1/4" BSP female

1369		€
9202L	1/4"	92.40

Max. temperatuur: 90°C
Max. werkdruk: 280 bar

Flow: 45 l/min



1/4" BSP female

1369		€
9203L	1/4"	66.25

Hogedrukreiniging



Snelkoppeling

Temperatuur:
+160°C



TECH DATA
30178

Messing vernikkeld - Kew profiel - BSP female

C390-17N	3/8"	310	60	18.50

RVS

TECH DATA
30179

RVS - Kew profiel - BSP female

CSS390-17N	3/8"	400	60	54.00

Insteeknippel

TECH DATA
30178



Staal verzinkt - Kew profiel - BSP female

HPN390-17N	3/8"	310	60	5.40

RVS

TECH DATA
30179

RVS - Kew profiel - BSP female

HPNSS390-17N	3/8"	400	60	15.60

Schroefsnelkoppeling

Temperatuur:
+160°C



Staal verzinkt - BSP/metrisch female - zuiger diameter 14mm

SQ22F17GF	M22x1.5 - 3/8"	280	40	8.45



Messing - BSP/metrisch male

SQ22M17GM	M22x1.5 - 3/8"	280	40	4.30



Staal verzinkt - tweedelig - BSP/metrisch female

QS22F13F	M22x1.5 - 1/4"	280	40	8.05


Compacte draaibare koppeling

Temperatuur:
+150°C



Messing - BSP male/female

21-049	3/8"	280	40	10.50



Hogedrukreiniging



Topkwaliteit componenten voor hogedrukreinigers en de autowasindustrie.

Het productieproces en kwaliteitscontroletraject voldoet aan zeer hoge eisen. De opgenomen onderdelen zijn uitwisselbaar met de meeste merken hogedrukreinigers. Toepasbaar in autowasstraten en industriële reinigingsprocessen.

Iride hogedruk reinigingspistolen

Max temperatuur:
150°C



Standaard - inlaat/uitlaat BSP female

WG280-10	3/8"	1/4"	280	30	46.75



Standaard - swivel inlaat/BSP female uitlaat

WG280-13	3/8"	1/4"	280	30	67.60
WG280-12	M22	1/4"	280	30	67.60

Hogedruk reinigingspistolen



Inlaat BSP female/uitlaat KW kogelsnelkoppeling

WG280-17N	3/8"	KC35	280	30	112.40



Inlaat swivel BSP male/uitlaat M22x1.5 male

WG280-19N	M22	M22	310	45	83.75

Hogedrukreiniging



RVS spuitlans (underbody) - zonder isolatie

Max temperatuur:
150°C



M22x1.5 inlaat - 1/4" NPT female uitlaat

UBL-1	M22 x 1.5	1/4"	280	1	45.25

Nozzlehouder (retainer)



Messing - versterkt kunststof
(voor Kärcher spuitlans)

TIP18	M18 Fem	3.55

MT2 spuitlans - met open isolatie

Max temperatuur:
150°C



RVS lans - inlaat 1/4" BSP male - uitlaat 1/4" NPT female

LGV1-700	700	280	40	25.90
LGV1-1500	1500	280	40	43.30

Andere lengtes tot 2000 mm zijn op aanvraag leverbaar.

Max temperatuur:
150°C



RVS lans - inlaat RVS spigot KW insteeknippel - uitlaat 1/4" NPT female

KEW2-700	700	280	40	52.30

Andere lengtes tot 2000 mm zijn op aanvraag leverbaar.

MT3 spuitlans - met dichte isolatie

Max temperatuur:
150°C



RVS lans - inlaat 1/4" BSP male - uitlaat 1/4" NPT female

KAMT3-700	700	280	40	21.15

Andere lengtes tot 2000 mm zijn op aanvraag leverbaar.

Max temperatuur:
150°C



Dubbele RVS lans - inlaat 1/4" BSP male - uitlaat 1/4" NPT female

DLMT2H-1060	1060	280	40	78.90

Dubbele spuitlans - met open isolatie en areep

Max temperatuur:
150°C



RVS lans - swivel inlaat Kärcher M22x1.5 - uitlaat 1/4" NPT female

KADLH-1200	1100	280	40	101.15

Andere doorlaten op aanvraag: 030, 035, 040, 050, 0,55, 060, 065, 070

RVS lans - inlaat RVS spigot KW insteeknippel - uitlaat NPT female

KEWDLH-1200N	1060	250	40	109.95

Hogedrukreiniging



Schuimverbeteraar voor borstels



Inlaat 1/4" BSP male - uitlaat 1/4" NPT female - opening 2,5mm

FT13	280	45.25

Turbo nozzle - 045

Max temperatuur: 60°C



Inlaat 1/4" BSP female

TN160-1345	160	48.75

Andere doorlaten zijn op aanvraag leverbaar: 025, 030, 035, 040.

Max temperatuur: 100°C



Inlaat 1/4" BSP female

TRN210-1345	210	113.85

Andere doorlaten zijn op aanvraag leverbaar: 020, 025, 030, 035, 040, 050, 055, 060, 065.

Max temperatuur: 100°C



Inlaat 1/4" BSP female

TN280-1345	280	140.70

Andere doorlaten zijn op aanvraag leverbaar: 030, 035, 040, 050, 0,55, 060, 065, 070.

Borstellans - met dichte isolatie

Max temperatuur: 150°C



Zonder borstel - inlaat/uitlaat 1/4" BSP male

LB13-700	700	280	46.85

Autowasborstel

Max temperatuur: 80°C



Natuurlijk chinees varkenshaar - 1/4" BSP female

CWB-13F	1/4"	60	73.95
CWB1-13F	1/4"	90	102.85

Max temperatuur: 80°C



Nylon borstelhaar - 1/4" BSP female

RF80-13	1/4"	Nylon	21.70

Waterfilter - 300 micron



Aluminium - inlaat 1/2" BSP female - uitlaat 1/2" BSP male

AWF300-21	1/2" fem x 1/2" male	27.45

Inline waterfilter - 177 micron



Kunststof - inlaat en uitlaat 1/2" BSP female

ILWF300-21	1/2" fem x 1/2" fem	21.70

Hogedrukreiniging



Hyperjet-Plus instelbare spuitkop

Max temperatuur:
150°C



Inlaat 1/4" BSP female - uitlaat 1/4" NPT female - geschikt voor de RVS HPN nozzles, HPN serie 80 - 210 bar

HJ250-1313	250	20.00

Meest gevraagde type!

Hogedruknozzle voor buisreiniging

Max temperatuur:
150°C



RVS - inlaat 1/4" BSP female

NPC210-6513	3+1 x 0,8mm - 055	13.80




Messing - inlaat 1/4" BSP male

NPC210-0513	3+1 x 0,8mm - 055	11.70

Andere doorlaten op aanvraag: 1.0, 1.1
Andere aansluiting op aanvraag: 1/8" Female

Lagedruknozzle

Max temperatuur:
100°C



Messing - inlaat 1/4" NPT male

LPN50-13	50	4.60

BP9 instelbare ontlastklep met by-pass

Max temperatuur:
90°C



Inlaat, uitlaat en by-pass 3/8" BSP female - paneelmontage

ULV200-1	200	30	91.05

210 & 350 bar kleppen zijn op aanvraag leverbaar

CK500 hogedruk terugslagklep

Max temperatuur:
90°C



Messing - BSP female

CKV310-13	1/4"	310	20	23.60
CKV310-17	3/8"	310	40	23.55
CKV250-21	1/2"	250	60	25.15

SL swivel koppeling


Max temperatuur:
150°C

Maximale werkdruk:
280 bar



Rechte rotatiekoppeling

SWL1717	3/8" fem x 3/8" male	40	25.15



Wat zijn de voordelen van de Femco Drain plug:

- De Femco[®] olie aftapplug verkort het onderhoud aan voertuigen
- Veilig hete olie aftappen, ook in combinatie met een olie afzuigpomp
- Creëert een schone werkomgeving
- Gestript schroefdraad wordt voorkomen
- Olie verversen zonder gereedschap

Hoe werkt de Femco Drain plug:

- Draai de stofkap los van de olie aftapplug
- Draai (of klik) het aftapstuk op de olie aftapplug
- De vloeistoffen worden afgevoerd naar de desbetreffende opvangbak of container

Welke plug past het best bij mijn toepassing:

Femco[®] produceert vele olie aftappluggen die ieder zijn gespecialiseerd voor verschillende toepassingen.

- De Standard Drain plug is breed toepasbaar
- De Compact Drain plug heeft een zeer laag profiel, toepasbaar in omgevingen waar ruimte beperkt is
- De Click Drain plug is ideaal voor het onderhoud van een groot aantal voertuigen zoals bij wagenparken
- De XL Drain plug met geoptimaliseerde flow is ontwikkeld om in korte tijd grote volumes olie te verversen. Speciaal voor voertuigen met grote olieopslag, zoals dumptrucks en treinen. Ook verkrijgbaar in XL Click (beiden op aanvraag leverbaar)
- De Quick Drain plug combineert een plug met aftapconnector en is voornamelijk geschikt voor vaste machines (op aanvraag leverbaar)

De juiste aftapplug selecteren:

Femco biedt meer dan 20.000 toepassingen voor olie aftappluggen, het assortiment bevat meer dan 600 schroefdraad variaties, neem contact op voor meer informatie

Van welk materiaal worden de Femco Drain pluggen gemaakt:

De olie aftappluggen van Femco[®] worden vervaardigd uit 100% messing en bevatten een Viton O-ring. Stofkappen worden geleverd met NBR O-ring.

Kan vloeistof verversen worden als deze nog heet is:

De olie aftappluggen van Femco[®] zijn gemaakt van messing. Dit hittebestendige materiaal zorgt ervoor dat olie verversen kan worden terwijl de motorolie nog heet is.

Kunnen andere vloeistoffen afgetapt worden:

Ook onderstaande vloeistoffen kunnen verversen worden met Femco aftappluggen:

- Motorolie
- Koelvloeistof
- Water
- Versnellingsbakolie
- Hydrauliekolie
- Condensatie uit bezinetank

Hoe kan de kwaliteit van de olie gecontroleerd worden:

Femco produceert verschillende sampling nippels die het makkelijk maken om een monster van de olie te nemen, door middel van simpele bevestiging aan de plug

Kan de Drain plug ook worden voorzien van een magneet:

Alle Femco[®] olie aftappluggen kunnen worden voorzien van een magneet.

Welke bedrijven maken al gebruik van de aftapsystemen van Femco:

Een kleine greep uit de klantenkring:

- | | | |
|-------------|-----------|------------------|
| • Hitachi | • MANN | • Kobelco |
| • Air China | • VDL | • Bell Equipment |
| • JCB | • Daimler | • Alfacomma |



Olie aftappluggen

NEW

FRANSTECHNOLOGY
Femco
AUTHORISED DEALER

TECH DATA
68080

Standard Drain olie aftapplug

In 1983 werd de Standard Drain plug door Femco® geïntroduceerd om het ververset van olie sneller, schoner en milieuvriendelijker te maken. De Standard olie aftapplug is vervaardigd van 100% messing waardoor hete olie eenvoudig ververst kan worden.

Tevens zijn de Femco® olie aftappluggen uitgerust met een stofkap en een dubbele O-ring. Dit beschermt de plug tegen stof en komt er geen vuil in het carter, zorgend voor betrouwbare prestaties

Temperatuur:
-20°C tot +200°C



NPT

0710		€
6060020141	1/4"	34.65
6060020142	3/8"	34.65
6060020143	1/2"	34.65
6060020140	3/4"	34.65
6060020145	1"	34.65

UNF

0710		€
6080020109	1/2"-20	34.65
6080020113	3/4"-16	34.65
6080020115	7/8"-14	34.65
6080020119	7/8"-20	34.65
6080020120	1"-12	34.65


Metrisch

0710		€
6090020030	M12 x 1.5	34.65
6090020033	M14 x 1.5	34.65
6090020036	M16 x 1.5	34.65
6090020038	M18 x 1.5	34.65
6090020040	M20 x 1.5	34.65
6090020046	M22 x 1.5	34.65
6090020053	M24 x 1.5	34.65

BSP

0710		€
6070020130	1/4"	34.65
6070020131	3/8"	34.65
6070020132	1/2"	34.65
6070020134	3/4"	34.65
6070020141	1"	34.65

Installatie Femco® olie aftapplug (Standard & Compact)



Standard Drain accessoires



Drainer met 25cm slang

0710		To Suit Hose I.D. mm	€
650103	M26 x 1.5	18	16.50



Drainer 90° met 25cm slang

0712		To Suit Hose I.D. mm	€
650108	M26 x 1.5	18	26.40



Stofkap

0715		€
650113	M26 x 1.5	7.00



Drainer 45° met 25cm slang

0715		To Suit Hose I.D. mm	€
650121	M26 x 1.5	18	28.90

Olie aftappluggen

NEW

FRANSTECHNOLOGY
Femco
AUTHORISED DEALER

TECH DATA
68080

Compact Drain olie aftapplug

De Compact Drain is een olie aftapplug met een zeer laag profiel en daardoor ideaal voor olierversingen in omgevingen waar ruimte beperkt is.

Deze plug steekt slechts 12 millimeter uit van het carter en wordt veelal gebruikt bij voertuigen met een lage wegligging zoals bussen en motoren.

Temperatuur:
-20°C tot +200°C



NPT

0715		€
7060020406	1/4"	32.20
7060020407	3/8"	32.20
7060020408	1/2"	32.20
7090020411	3/4"	32.20
7060020413	1"	32.20

UNF

0715		€
7080020354	1/2"-20	32.20
7080020360	7/8"-14	32.20
7080020363	7/8"-18	32.20
7080020378	1 1/8"-12	37.15
7080020372	5/16"-12	37.15


Metrisch

0715		€
7090020178	M12 x 1.5	32.20
7090020181	M14 x 1.5	32.20
7090020184	M16 x 1.5	32.20
7090020186	M18 x 1.5	32.20
7090020189	M20 x 1.5	32.20
7090020195	M22 x 1.5	32.20
7090020203	M24 x 1.5	32.20

BSP

0715		€
7070020395	1/4"	32.20
7070020397	3/8"	32.20
7070020398	1/2"	32.20
7070020399	3/4"	32.20
7070020401	1"	32.20

Installatie Femco® olie aftapplug (Standard & Compact)



Compact Drain accessoires



Drainer met 25cm slang

0715		To Suit Hose (I.D. mm)	€
750005	M24 x 1.5	18	15.65



Drainer 90° met 25cm slang

0715		To Suit Hose (I.D. mm)	€
750010	M24 x 1.5	18	25.55



Stofkap

0715		€
750028	M24 x 1.5	5.75



Drainer 45° met 25cm slang

0715		To Suit Hose (I.D. mm)	€
750013	M24 x 1.5	18	25.55

Olie aftappluggen

NEW

FRANSTECHNOLOGY
Femco
AUTHORISED DEALER

TECH DATA
68080

Click Drain olie aftapplug

De Click Drain is de snelste oplossing voor zowel klein en groot onderhoud. Het Click Drain olie aftapsysteem bestaat uit een olie aftapplug en een Clicker. Bij het ververset van de olie van een voertuig dient de Clicker op de olie aftapplug geklikt te worden, waarna de olie snel wordt afgevoerd.

De Click Drain plug wordt vaak gebruikt in combinatie met de Femco® Mobile Service Unit en is ideaal voor het onderhoud van meerdere voertuigen.

Temperatuur:
-20°C tot +200°C



NPT

0710		€
8060020511	1/4"	34.65
8060020512	3/8"	34.65
8060020513	1/2"	34.65
8060020514	3/4"	34.65
8060020516	1"	34.65

BSP

0710		€
8080020501	1/2"	34.65
8080020502	3/8"	34.65
8080020504	1/2"	34.65
8080020505	3/4"	34.65
8080020506	1"	34.65


UNF

0710		€
8080020482	3/4"-16	34.65
8080020483	7/8"-14	34.65
8080020486	7/8"-18	34.65
8080020487	7/8"-20	34.65
8080020489	1"-14	34.65
8080020492	1 1/2"-12	34.65

Metrisch

0710		€
8090020420	M12 x 1.5	34.65
8090020423	M14 x 1.5	34.65
8090020425	M16 x 1.25	34.65
8090020428	M18 x 1.5	34.65
8090020430	M20 x 1.5	34.65
8090020436	M22 x 1.5	34.65
8090020443	M24 x 1.5	34.65

Installatie Femco® olie aftapplug (Click Drain)



Click Drain accessoires



Solo clicker drain connector - BSP

0710		€
851000	1/2"	36.30



Double clicker drain connector - BSP

0710		€
851017	1/2"	104.95
851013	3/4"	104.95
851019	1"	109.95



Smeerapparatuur



Kegelsmeernippel



Bochtstuk - DIN 71412 - BSPT male

0088			€
2017-3829	45ø	1/8"	1.25
2017-3845	45ø	1/4"	2.40
2017-3811	65ø	1/8"	0.90
2017-3787	90ø	1/8"	1.25
2017-3795	90ø	1/4"	2.40

Recht - DIN 71412 - BSPT male

0088		€
2017-3738	1/8"	0.70
2017-3746	1/4"	1.45

Vlaksmeernippel 16mm



Zeskantkop (15mm A/F) - DIN 3404 - BSP male

0088		€
2017-3860	1/8"	1.05
2017-3878	1/4"	1.25

Ronde kop - DIN 3404 - BSP male

0088		€
2017-3886	1/8"	1.05
2017-3894	1/4"	1.25

Mondstuk

Voor gebruik met kegelsmeernippels DIN 71412. Bekjes van gehard staal voor een langere levensduur.

Maximale werkdruk:
500 bar



Hydraulisch 4-beks

0088		€
2017-3621	37 (met klep)	6.55
2017-3639	37 (zonder klep)	4.60

Voor gebruik met vlaksmeernippels (ronde en zeskantkop).

Maximale werkdruk:
400 bar



Duwschuifkop 16mm

0088	€
2017-3647	11.05

Voor gebruik met vlaksmeernippels (ronde en zeskantkop).

Maximale werkdruk:
400 bar



Trekschuifkop 16mm

0088	€
2017-3696	11.05

Voor gebruik met vlaksmeernippels (ronde en zeskantkop).

Maximale werkdruk:
400 bar



Scharnierende duwschuifkop 16mm

0088	€
2017-3712	19.15

Vetspuiten

- Universele spuit voor gebruik met 400cc cartridges of 500cc bulk vet



Schaarvetspuit

0088	€
2017-3506	21.55

- Universele spuit voor gebruik met 400cc cartridges of 500cc bulk vet
- Vaste uitloop en borgmoer, 4-beks connector & vul- en ontluchtingsnippel



Heavy duty schaarvetspuit

0088	€
2017-3514	64.60

- Universele spuit voor gebruik met 400cc cartridges of 500cc bulk vet
- Vaste tuit en borgmoer, 4-beks connector



Vetspuit - pistoolgreep

0088	€
2017-3555	50.95

- Universele spuit voor gebruik met 400cc cartridges of 500cc bulk vet
- Maximale druk 10 bar
- Luchtinlaat 1/4" BSP female



Luchtbediende vetspuit - pistoolgreep

0088	€
2020-7312	49.85

Smeerapparaat



Vetspuitlang

Maximale werkdruk: 400 bar
Barstdruk: 900 bar



Rubber slang met staalinlage -
BSP male

0088			€
2017-3654	1/8"	300mm (12")	6.75
2017-3662	1/8"	450mm (18")	8.05

Maximale werkdruk: 400 bar
Barstdruk: 900 bar



Polyamide gecoate slang met nylon
textielinlage - BSP male

0088			€
2017-3670	1/8"	300mm (12")	6.10
2017-3688	1/8"	450mm (18")	6.75



Vast verlengstuk met
4-beks mondstuk

0088	€
2017-3720	11.25

Vetpatroon

Multi purpose lagervet voor
conventionele toepassingen.



Lithium No.2

0088		€
2017-6780	400	5.70

Smeernippels

80-delige assortimentsbox met rechte
smeernippels en bochtstukken



Assortimentsbox - 80 stuks

0088		€
J9130/80	BSP/BSF/UNF	67.50
J9131/80	M6/M8/M10	67.50

Brandstofapparaat



Zelfsluitende metalen vatkraan




BSP male

0225		€
J4177	3/4"	13.75

Sifonpomp

Geschikt voor het pompen van de
meeste vloeistoffen: zuren, alkaline,
antivries, ontvetter, gedistilleerd water,
diesel, benzine, lichte oliën
en oplossingen.



Manueel

0225		€
HPS25	Voor 5-25 liter vat	7.80
HPS205	Voor 205 liter vat	33.40

Vatpomp


Gietijzeren handpomp met vuilvanger
en 2" BSP vat aansluiting.
Voor olie en benzine.

TECH DATA
1172



Manueel - 2" adapter en 1 meter zuigpijp

0225		€
2042-5658	Tot 25 l/min	54.25



Tape

PTFE tape



BS 4375

6810	B mm	D mm	L m	€
PTFE	12	0.075	10	0.70
PTF-40	12	0.1	10	0.95
PTF-80	19	0.1	10	2.85

Standaard kwaliteit

6810	B mm	D mm	L m	€
35990015	12	0.1	12	2.40

GASTEC

6810	B mm	D mm	L m	€
35990016	12	0.1	12	2.60

Niet brandbare schroefdraadafdichting. Bestand tegen zuren, logen en oplosmiddelen.
Geschikt voor gebruik met zuurstof en drinkwater.



BS 7786:2006 grade L - dikte 0,075mm - verpakking van 10 stuks

6810	Icon	B mm	L m	€
M700WH1212	Wit	12	12	6.30

Geschikt voor gebruik met gas en drinkwater.



BS 6920

6810	Icon	B mm	L m	€
PTFE-GAS	Wit	12	5	1.95

Duct tape (textieltape)

Multifunctionele tape met hoge kleefkracht voor eenvoudige toepassingen zoals het afdichten van buizen, markeringswerkzaamheden, bevestiging & verpakken.



Standaard

6810	Icon	B mm	L m	€
M24SSIL4850	Zilver	48	50	7.80
M24SBLA4850	Zwart	48	50	7.80
M24SWHI4850	Wit	48	50	7.80
M24SSIL7250	Zilver	72	50	11.60
M24SSIL9650	Zilver	96	50	15.35

Voor
messing draadfittingen



...zie pagina 188 en 192

Schroefdraaddichting

GS: Geringe sterkte (goed demonteerbaar)

HS: Hoge sterkte (koud niet demonteerbaar, moet worden verhit)

Universeel dichtings- en borgingsmiddel voor pneumatiek en hydrauliek

Voor schroefdraad tot maximaal 3/4".

Viscositeit mPa.s bij 20°C: 550.

Spleetvul: 0.05-0.12mm.

Breekmoment N/mm²: 16-36.

Handvast staal op staal binnen 10-30 minuten.

Maximale uitharding ca. 12 uur.



TECH DATA
30203

54-20 GS

LOCK			
35505420	Rood/Bruin	50	24.15

PTFE flexibel universeel dichtingsmiddel voor pneumatiek, water en hydrauliek

Goed vullend en demonteerbaar.

Voor schroefdraad tot maximaal 3".

Viscositeit mPa.s bij 20°C: 17.000.

Spleetvul: 0.1-0.25mm.

Breekmoment N/mm²: 12-28.

Handvast staal op staal binnen 5-30 minuten.

Maximale uitharding ca. 48 uur.



TECH DATA
30204

57-20 GS

LOCK			
35505720	Wit	50	23.65

Dichtingsmiddel voor pneumatiek, water en hydrauliek

Zeer goed opvullend en licht demonteerbaar.

Uitermate geschikt voor malleabele fittingen.

Zeer geschikt voor grote schroefdraden tot maximaal 4".

Viscositeit mPa.s bij 20°C: 45.000.

Spleetvul: 0.00-0.8mm.

Breekmoment N/mm²: 9-25.

Handvast staal op staal binnen 10-20 minuten.

Maximale uitharding ca. 24 uur.



TECH DATA
30205

57-70 GS

LOCK			
35505770	Geel	50	23.65
35255770	Geel	250	68.75

Schroefdraadborging

Universeel middel voor zowel borgen als afdichten

Voor schroefdraad tot M-20.

Viscositeit mPa.s bij 20°C: mt 600.

Spleetvul: 0.05-0.15mm.

Breekmoment N/mm²: 26-56.

Handvast staal op staal binnen 10-20 minuten.

Maximale uitharding ca 12 uur.



TECH DATA
30206

27-00 HS

LOCK			
35502700	Groen	50	22.75

Bevestigen, borgen van cilindrische verbindingen

Viscositeit mPa.s bij 20°C: 3000.

Spleetvulling: 0.05 - 0.25mm.

Losbreekmoment N/mm²: 35-60.

Handvast staal op staal binnen 3-10 minuten.

Maximale uitharding 12 uur.



TECH DATA
30207

63-80 HS

LOCK			
35506380	Turquoise	50	25.30

Afdichting en borging

Schroefdraaddichting

Loxéal dichtingsmiddelen kunnen toegepast worden voor: Het bevestigen van schroefdraadverbindingen en het afdichten bij diverse media als gas, perslucht, water, olie, zuurstof en industriële vloeistoffen.

Het is de perfecte vervanging van hennep en tape.

Loxéal is hitte- en trillingbestendig, verkrijgbaar in verschillende borgsterkten en gestandaardiseerd volgens diverse internationale richtlijnen.

PTFE pasta, goedgekeurd voor gas en drinkwater

Viscositeit mPa.s bij 25°C: 17.000
 Maximale speling mm: 2" - 0,30
 Treksterkte M10 (N/m): 7 - 10
 Temperatuurbereik: -30°C +150°C
 Uitwisselbaar: Loctite 572



TECH DATA
30208

18-10



LOX-1810050 Wit/Ivoor 50 14.15

Dichting voor pneumatische en hydraulische verbindingen

Viscositeit mPa.s bij 25°C: 500
 Maximale speling mm: 3/4" - 0,15
 Treksterkte M10 (N/m): 12 - 16
 Temperatuurbereik: -55°C +150°C
 Uitwisselbaar: Loctite 542



TECH DATA
30209

53-14



LOX-5314050 Bruin 50 20.35

Flexibel taai en sterk, goedgekeurd voor gas

Viscositeit mPa.s bij 25°C: 2.500
 Maximale speling mm: 1 1/2" - 0,25
 Treksterkte M10 (N/m): 18 - 22
 Temperatuurbereik: -55°C +150°C
 Uitwisselbaar: Loctite 971



TECH DATA
30210

55-37



LOX-5537050 Rood 50 23.35

Gemiddelde sterkte, goedgekeurd voor gas, LPG, water, zuurstof

Viscositeit mPa.s bij 25°C: 20.000
 Maximale speling mm: 3" - 0,50
 Treksterkte M10 (N/m): 18 - 22
 Temperatuurbereik: -55°C +150°C
 Uitwisselbaar: Loctite 577



TECH DATA
30211

58-11



LOX-5811050 Geel 50 14.15
 LOX-5811250 Geel 250 56.15

Hoge sterkte, goedgekeurd voor gas en water

Viscositeit mPa.s bij 25°C: 400
 Maximale speling mm: 3/4" - 0,20
 Treksterkte M10 (N/m): 25 - 35
 Temperatuurbereik: -55°C +200°C
 Uitwisselbaar: Loctite 2701



TECH DATA
30212

83-50



LOX-8350250 Groen 250 82.75

Schroefdraadborging

Lage sterkte, trillingbestendig

Viscositeit mPa.s bij 25°C: 800
 Maximale speling mm: M24 - 0,20
 Treksterkte M10 (N/m): 5 - 8
 Temperatuurbereik: -55°C +150°C
 Uitwisselbaar: Loctite 222



TECH DATA
30213

24-18

LOX-2418050	Paars	50	23.35

Gemiddelde sterkte, trillingbestendig, goedgekeurd voor gas, water, olie en veel soorten chemicaliën

Viscositeit mPa.s bij 25°C: 1.700
 Maximale speling mm: M36 - 0,25
 Treksterkte M10 (N/m): 18 - 23
 Temperatuurbereik: -55°C +150°C
 Uitwisselbaar: Loctite 243



TECH DATA
30214

55-03

LOX-5503050	Blauw	50	23.35

Gemiddelde tot hoge sterkte, trillingbestendig, goedgekeurd voor gas, water, olie en veel soorten chemicaliën

Viscositeit mPa.s bij 25°C: 10
 Maximale speling mm: M5 - 0,07
 Treksterkte M10 (N/m): 10 - 25
 Temperatuurbereik: -55°C +150°C
 Uitwisselbaar: Loctite 290



TECH DATA
30215

70-14

LOX-7014050	Groen	50	23.35

Hoge sterkte, trillingbestendig, corrosie bestendig, goedgekeurd voor gas, water, olie en veel soorten chemicaliën

Viscositeit mPa.s bij 25°C: 500
 Maximale speling mm: M20 - 0,15
 Treksterkte M10 (N/m): 25 - 35
 Temperatuurbereik: -55°C +150°C
 Uitwisselbaar: Loctite 270



TECH DATA
30216

83-54

LOX-8354050	Groen	50	23.35

Hoge sterkte, trillingbestendig, corrosie bestendig, goedgekeurd voor gas, water, olie en veel chemicaliën


Viscositeit mPa.s bij 25°C: 5.000
 Maximale speling mm: M56 - 0,30
 Treksterkte M10 (N/m): 25 - 35
 Temperatuurbereik: -55°C +230°C
 Uitwisselbaar: Loctite 272



TECH DATA
30217

86-72

LOX-8672050	Rood	50	24.85



Afdichting en borging

Vloeibare pakking

Elastisch voor nauwkeurige verbindingen

Viscositeit mPa.s bij 25°C: 17.000
Maximale speling mm: 0,30
Breekmoment (N/mm²): 2 - 4
Temperatuurbereik: -55°C +150°C
Uitwisselbaar: Loctite 573

TECH DATA
30218



28-10

LOCK
LOX-2810075 Groen 75 17.90

Flexibel voor gemiddelde speling

Viscositeit mPa.s bij 25°C: 28.000
Maximale speling mm: 0,50
Breekmoment (N/mm²): 5 - 8
Temperatuurbereik: -55°C +150°C
Uitwisselbaar: Loctite 574

TECH DATA
30219



58-14

LOCK
LOX-5814075 Oranje 75 18.05

Snelle droging, hoge temperaturen, grote trillingen

Viscositeit mPa.s bij 25°C: 70.000
Maximale speling mm: 0,50
Breekmoment (N/mm²): 7 - 10
Temperatuurbereik: -55°C +200°C
Uitwisselbaar: Loctite 518

TECH DATA
30220



58-31

LOCK
LOX-5831075 Rood 75 25.95

Hoge temperatuur, stugge flenzen, grote gaten

Viscositeit mPa.s bij 25°C: 50.000
Maximale speling mm: 0,50
Breekmoment (N/mm²): 6 - 8
Temperatuurbereik: -55°C +200°C
Uitwisselbaar: Loctite 510

TECH DATA
30221



59-10

LOCK
LOX-5910075 Rood 75 21.45

Bevestiging

Om cyanoacrylaat te lijmen op polyolefinen, siliconen en PTFE

Viscositeit mPa.s bij 25°C: 1
Uitwisselbaar: Loctite 770

TECH DATA
30222



Primer 7

LOCK
LOX-AT7020 Kleurloos 20 13.75

Om cyanoacrylaat te lijmen, droging in 3 sec., anti "blooming" voor of na montage

Viscositeit mPa.s bij 25°C: 1
Uitwisselbaar: Loctite 7025

TECH DATA
30223



Activator 9

LOCK
LOX-AT9200 Kleurloos 200 16.05

Ontvetter, universele spray voor glas, metaal en plastic

Licht ontvlambaar
Uitwisselbaar: Loctite 7031

TECH DATA
30224



Cleaner 10

LOCK
LOX-PL10400 Kleurloos 400 22.05

Voor de anaerobe borg-, afdicht- en bevestigingsmiddelen

Droging in 1 min.
Viscositeit mPa.s bij 25°C: 1
Uitwisselbaar: Loctite 7471

TECH DATA
30225



Activator 11

LOCK
LOX-AT11200 Groen 200 16.05

Bevestiging

Voor lagere en busse, demontage mogelijk

Viscositeit mPa.s bij 25°C: 550
Maximale speling mm: 0,12
Breekmoment (N/mm²): 8 - 12
Temperatuurbereik: -55°C +150°C
Uitwisselbaar: Loctite 641



TECH DATA
30226

53-11

LOCK			
LOX-5311050	Geel	50	23.35

Nauwkeurige passingen, vette oppervlakken

Viscositeit mPa.s bij 25°C: 125
Maximale speling mm: 0,10
Breekmoment (N/mm²): 17 - 22
Temperatuurbereik: -55°C +150°C
Uitwisselbaar: Loctite 603



TECH DATA
30227

82-33

LOCK			
LOX-8233050	Groen	50	23.35

Snelle droging, hoge sterkte

Viscositeit mPa.s bij 25°C: 500
Maximale speling mm: 0,15
Breekmoment (N/mm²): 25 - 35
Temperatuurbereik: -55°C +175°C
Uitwisselbaar: Loctite 648



TECH DATA
30228

83-21

LOCK			
LOX-8321050	Groen	50	23.35

Hoge sterkte, grote gaten

Viscositeit mPa.s bij 25°C: 2600
Maximale speling mm: 0,20
Breekmoment (N/mm²): 30 - 40
Temperatuurbereik: -55°C +150°C
Uitwisselbaar: Loctite 638



TECH DATA
30229

85-21

LOCK			
LOX-8521050	Groen	50	23.35




Vult ingesleten assen en schroefdraad

Viscositeit mPa.s bij 25°C: 60.000
Maximale speling mm: 0,30
Breekmoment (N/mm²): 25 - 30
Temperatuurbereik: -55°C +150°C
Uitwisselbaar: Loctite 660



TECH DATA
30230

89-51

LOCK			
LOX-8951075	Zilver	75	30.90



Opbergbakken en accessoires



Futura magazijnbakken

Exclusieve generatie magazijnbakken

Voordelen:

- Gemaakt van voedingskwaliteit PE
- Optimale toegankelijkheid en overzicht van inhoud
- Grote handgreep aan de voor- en achterzijde
- Zeer stabiele vormgeving
- Bestand tegen de meeste zuren en olieresten
- Temperatuurbestendigheid van -20°C tot 80°C

Deze magazijnbakken zijn glad van binnen met afgeronde hoeken, waardoor vuil zich niet ophoopt en deze gemakkelijk gereinigd kunnen worden.

Door de naar binnen gebogen kanten van de handgrepen kunnen deze bakken optimaal gevuld worden.

De handgreep aan de achterzijde maakt het oppakken eenvoudiger, tevens kunnen deze bakken met de handgreep aan de wand & aan rekken opgehangen worden.

De diepgetrokken en ergonomisch gevormde opening garandeert de best mogelijke manier van in- en uitpakken van de opgeslagen producten of onderdelen. Het ontwerp is zeer vormvast en heeft een zelfzoekende werking.



PE - rood

CONT		L mm	B mm	H mm	mat	€
FA2RED	Rood	510	312	201	PE	20.25
FA3RED	Rood	360	210	201	PE	13.60
FA3ZRED	Rood	360	210	147	PE	10.05
FA4RED	Rood	229	148	122	PE	5.20
FA5RED	Rood	167	104	76	PE	2.50
FA6RED	Rood	85	100	50	PE	2.20



PE - blauw

CONT		L mm	B mm	H mm	mat	€
FA2BLUE	Blauw	510	312	201	PE	20.25
FA3BLUE	Blauw	360	210	201	PE	13.60
FA3ZBLUE	Blauw	360	210	147	PE	10.05
FA4BLUE	Blauw	229	148	122	PE	5.20
FA5BLUE	Blauw	167	104	76	PE	2.50
FA6BLUE	Blauw	85	100	50	PE	2.20

Labels voor magazijnbakken

Prijs en levering per 100 stuks

CONT	To Suit	€
ETFA23	FA2 en FA3	12.55
ETFA3Z	FA3Z	12.55
ETFA4	FA4	10.15
ETFA5	FA5	10.15
ETFA6	FA6	10.75

Workboy toolcontainer



PE - rood

CONT		L mm	B mm	H mm	mat	€
BOY1	Rood	420	250	120	PE	12.80



Containers



NB10V1



NB20V1



NB34V1



NB70V1

PE - grijs

CONT		L mm	B mm	H mm		€
NB10V1	Grijs	400	300	120	PE	13.45
NB14V1	Grijs	400	300	170	PE	15.00
NB20V1	Grijs	400	300	220	PE	17.95
NB31V1	Grijs	400	300	320	PE	22.30
NB24V1	Grijs	600	400	120	PE	21.45
NB33V1	Grijs	600	400	150	PE	25.50
NB34V1	Grijs	600	400	170	PE	25.90
NB42V1	Grijs	600	400	220	PE	28.25
NB50V1	Grijs	600	400	230	PE	31.75
NB55V1	Grijs	600	400	280	PE	35.90
NB70V1	Grijs	600	400	340	PE	40.95
NB80V1	Grijs	600	400	420	PE	49.50

Deksel voor containers



Scharnierdeksel - PE - grijs

CONT		L mm	B mm		€
NBC64	Grijs	600	400	PE	15.20
NBC34	Grijs	400	300	PE	9.85

Dekselsluiting - PE

CONT		€
NBCS	PE	4.40



Los deksel - PE - grijs

CONT		L mm	B mm		€
NBC64SG	Grijs	600	400	PE	15.20
NBC43SG	Grijs	400	300	PE	9.85





MENS, MAATWERK & TECHNIEK
Professionals in Flow & Fluid Technology

www.aimfluid.nl

A close-up photograph of water splashing, showing bubbles and ripples, set against a light blue background.

VRAGEN OVER AFSLUITERS, VENTIELEN & APPENDAGES ?

BEL OF MAIL

aim fluid control

+31 (0)499 49 10 90

info@aimfluid.nl

| **SPECIALIST IN FLOW & FLUID TECHNOLOGY** |

aim ontzorgt



aim *fluid control* sinds 1995. Als onafhankelijke specialist in het meten en regelen van diverse soorten vloeistof- en gasstromen (Flow & Fluid Technology) richt aim zich op de professionele markt. De markt met de behoefte aan standaardproducten tot aan engineeringprojecten die verregaande technische kennis vereisen op het gebied van afsluiters, magneetventielen, pneumatiek ventielen, actuators, appendages, vacuümpompen, compressoren, fittingen en toebehoren.

Vanuit het hoofdkantoor en magazijn te Son & Breugel, nabij Science Park Ekkersrijt, ontzorgt aim zijn klanten van A tot Z en biedt technische en logistieke maatwerkoplossingen middels gedegen kennis, een gedreven en persoonlijke service én een klantspecifiek voorraadbeheer.

Ontzorgend, **Betrokken** & **Verantwoordelijk**

aim fluid control b.v.
Ekkersrijt 7310-7312
5692 HH Son en Breugel / Nederland
T. +31(0) 499 49 10 90
E. info@aimfluid.nl
F. +31 (0)499 49 63 70
I. www.aimfluid.nl

